Vaillant 德国威能.舒适你的世界

Vaillant钢制板式散热器

户型百搭
精致享受

全屋采暖
温暖舒心

工艺精湛
经久耐用

方便清洁
易于维护

精致外观
匹配家居风格

十年质保
品质保障*

10
十年质保

* Vaillant散热器的三包有效期为10年，具体以产品质保卡为准。

全屋采暖，温暖舒心

- 双水道及双层翅片设计，快速散热舒适采暖，温暖房间每个角落
- 散热量超过行业标准的4%， 散热速度快①

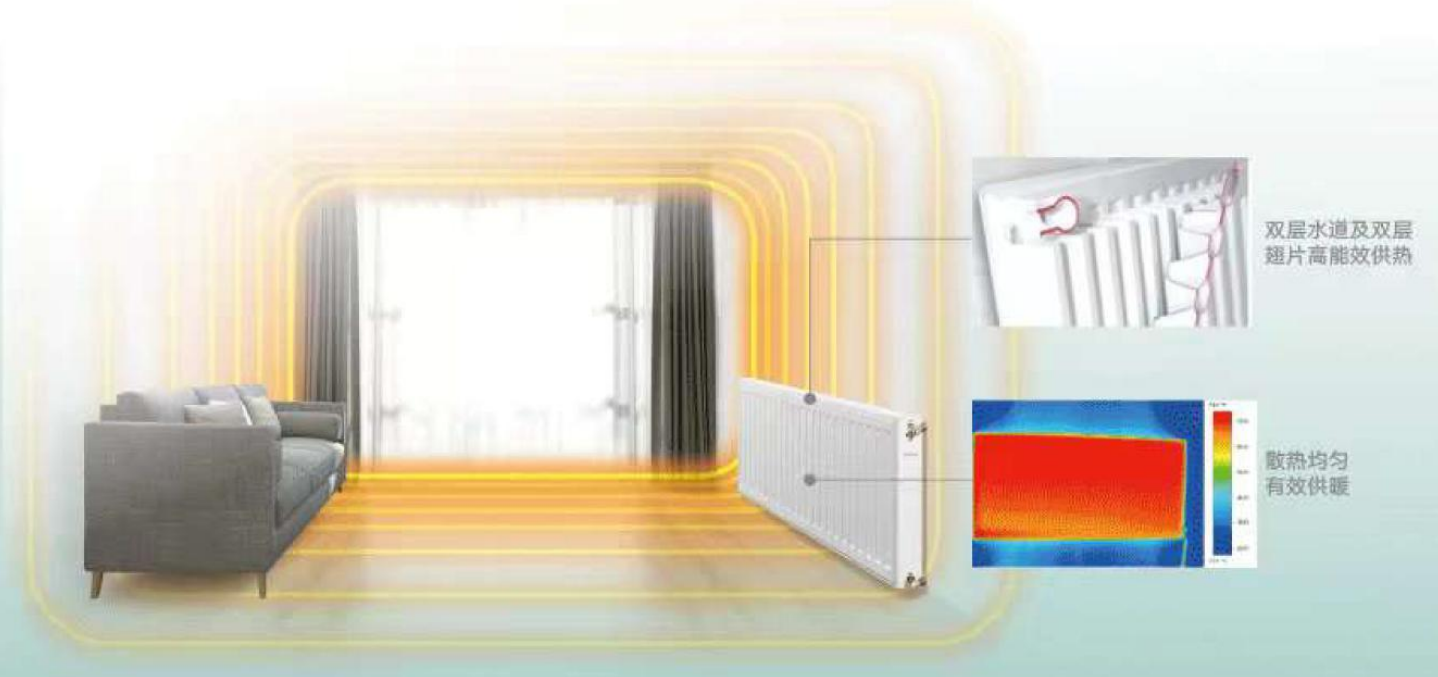

双层水道及双层翅片高能效供热

散热均匀有效供暖

备注：① 此处仅指规格为600mm*1000mm的散热器。根据国家检测中心测试报告NCSA-2022CN-0018，测得散热量为1491W，高于行业标准的1433W（见 JG/T 2-2018,P5,表1），高出数值的计算方式为：(1491W-1433W)/1433W*100%=4%。

工艺精湛，经久耐用

- 采用环保陶化工艺，粉末喷涂技术，200℃高温烘烤固化，品质保障
- 超过行业标准的1级漆面附着力，经久美观②
- 严选优质原材料首钢板材，使用舒心③
- 高抗压设计，无忧享受
- 全自动焊接技术，焊接点数量高于行业标准10%，拒绝漏水④

备注：② 散热器涂层附着力符合JG/T 2-2018规定的2级要求；根据国家检测中心测试报告NCSA-2022CN-0016, NCSA-2022CN-0018, NCSA-2022CN-0017, P3, 针对尺寸300mm*1200mm，600mm*1000mm，900mm*400mm，Vaillant散热器涂层附着力为1级。

③ 指双层水道及双翅片原料采用首钢板材；

④ 除高度300(H)/mm规格的散热器外，Vaillant散热器焊接点数量高于行业标准(见JG/T 2-2018,P5,表2)；“拒绝漏水”指在正常使用、无故障发生的情况下，不会发生漏水。

方便清洁，易于维护

- Vaillant 钢制板式散热器侧板和顶盖均可打开，方便维护
- 挂墙式安装，空间自由
- 表面不易挂污，方便清洁
- 安装维护快速便捷，售后维护成本低

Vaillant
德国威能

精致外观，匹配家居风格

- 威能经典白色外观设计 匹配现代家居

- 简约美观，融入现有家装风
- 多尺寸可选，满足不同户型需求①

备注：① 详细尺寸信息请参考技术参数表；

十年质保，品质保障②

质保十年，使用寿命长

配件齐全，方便安装

包装严谨，售后无忧

- 独立追踪编码，了解产品生产信息③
- 四重包装保护，严选细节

STEP 1 首先从散热器的底部打开包装，取出安装配件

tips 在挂钩未固定前，请不要全部撕毁产品的 PE 膜

STEP 2 确认安装位置（两边的高度需保持一致），根据膨胀螺丝大小，用合适的钻头钻孔

STEP 3 在挂勾上安装防震垫，把膨胀螺丝的塑料膨胀敲进预先

STEP 5 将支撑架安装在散热器背面下面两个挂档上，然后将挂档挂到墙壁上预装好的挂钩里，完成后，要使散热器两端保持水平，前后与地面保持垂直

STEP 6 完成上述工作后，连接阀门和进出水管

钻好的孔内，固定好挂钩

STEP 4 移除散热器表面 PE 膜，以及通水位置的螺纹保护套，根据管道的进水方式安装排气阀和堵头



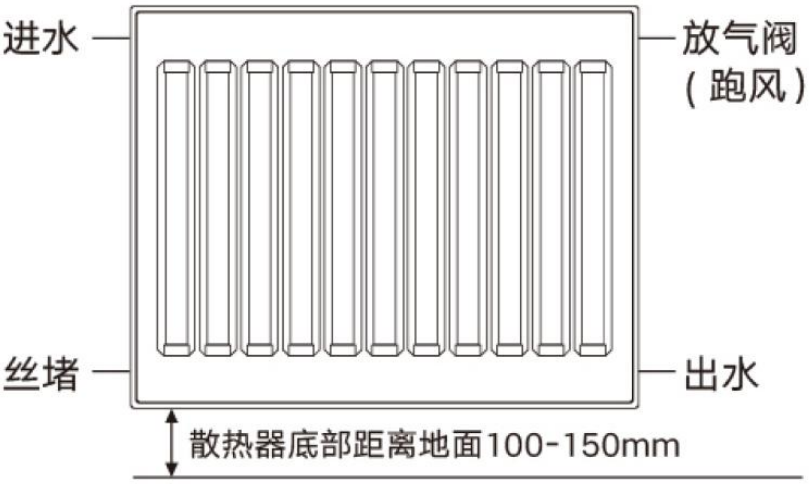

备注：② Vaillant 散热器的三包有效期为10年，具体以产品质保卡为准。
③ 外包装和散热片上都有独立编号，可追踪具体生产日期和批次。

备注：本宣传所示为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考，具体信息请以实物为准

参数表

高度H	长度L	厚度	连接管口间距h	尺寸a	托架间距E
	800	102	250	133.33	533.34
	1000	102	250	133.33	733.34
	1200	102	250	133.33	933.34

	1400	102	250	133.33	1133.34
300	1600	102	250	133.33	1333.34
	1800	102	250	133.33	1533.34
	2000	102	250	133.33	1733.34
	2200	102	250	133.33	1933.34
	2400	102	250	133.33	2133.34
	2600	102	250	133.33	2333.34

Vaillant 德国威能 舒适你的世界

参数表

高度H	长度L	散热量(W) 95/70/18℃	散热量(W) 80/60/20℃	重量(kg)	水容量(L)
	800	1012	734	533.34	2.72
	1000	1265	918	733.34	3.40
	1200	1518	1101	933.34	4.08
	1400	1771	1285	1133.34	4.76

300	1600	2024	1468	1333.34	5.44
	1800	2277	1652	1533.34	6.12
	2000	2530	1836	1733.34	6.80
	2200	2783	2019	1933.34	7.48
	2400	3036	2203	2133.34	8.16
	2600	3289	2386	2333.34	8.84

Vaillant 德国威能 舒适你的世界

参数表

高度H	长度L	厚度	连接管口间距h	尺寸a	托架间距E
	400	102	550	133.33	133.34
	600	102	550	133.33	333.34
	800	102	550	133.33	533.34
	1000	102	550	133.33	733.34

600	1200	102	550	133.33	933.34
	1400	102	550	133.33	1133.34
	1600	102	550	133.33	1333.34
	1800	102	550	133.33	1533.34
	2000	102	550	133.33	1733.34
	2200	102	550	133.33	1933.34
	2400	102	550	133.33	2133.34

Vaillant 德国威能 舒适你的世界

参数表

高度H	长度L	散热量(W) 95/70/18℃	散热量(W) 80/60/20℃	重量(kg)	水容量(L)
	400	950	690	12.8	2.48
	600	1425	1035	19.2	3.72
	800	1900	1381	25.6	4.96
	1000	2375	1726	32	6.20

600	1200	2851	2071	38.4	7.44
	1400	3326	2416	44.8	8.68
	1600	3801	2761	51.2	9.92
	1800	4276	3106	57.6	11.16
	2000	4751	3451	64	12.40
	2200	5226	3797	70.4	13.64
	2400	5701	4142 6	76.8	14.88

Vaillant 德国威能 舒适你的世界

参数表

高度H	长度L	厚度	连接管口间距h	尺寸a	托架间距E
	400	102	850	133.33	133.34
	600	102	850	133.33	333.34
	800	102	850	133.33	533.34

900	1000	102	850	133.33	733.34
	1200	102	850	133.33	933.34
	1400	102	850	133.33	1133.34
	1600	102	850	133.33	1333.34

Vaillant 德国威能 舒适你的世界

参数表

高度H	长度L	散热量(W) 95/70/18℃	散热量(W) 80/60/20℃	重量(kg)	水容量(L)
900	400	1269	919	19.6	3.44
	600	1904	1378	29.4	5.16
	800	2539	1838	39.2	6.88
	1000	3173	2297	49	8.60
	1200	3808	2757	58.8	10.32
	1400	4442	3216	68.6	12.04
	1600	5077	3676	78.4	13.76

Vaillant 德国威能 舒适你的世界