电热水器· eloSTOR pro W

小巧隐形
设计随心

Vaillant
Vaillant
实际 ℃
设定 ℃
4065
模式
增大
速热
预约
减小
开/关

威能热水器

德系安全感*

140余年技术沉淀
守护家人安全

Vaillant
42 ℃
turboMAG prime

*指品牌源自德国，威能中国执行德国威能集团统一制造生产标准。

Vaillant 德国威能.舒适你的世界

“德”具匠心，隐藏之美

全封闭隐藏式安装

小直径安装尺寸，占用更少吊顶空间，丝毫不影响整体装修风格

Vaillant
4065

分段加热，满足个性需求
迅速享受舒适热水

速热模式

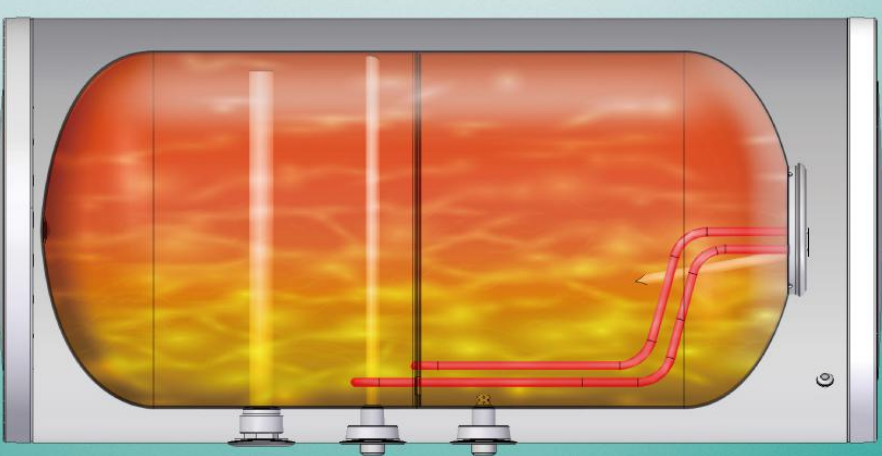

3200W极速加热

常规模式

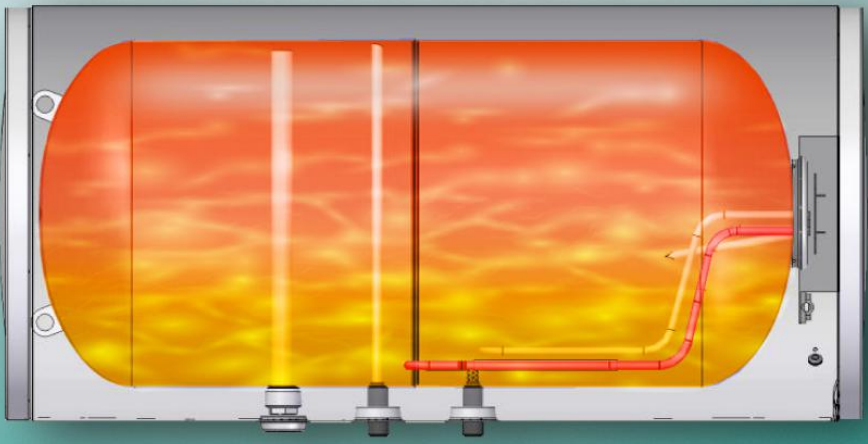

2000W稳定加热

加热速度快，
满足快速连续洗浴需求

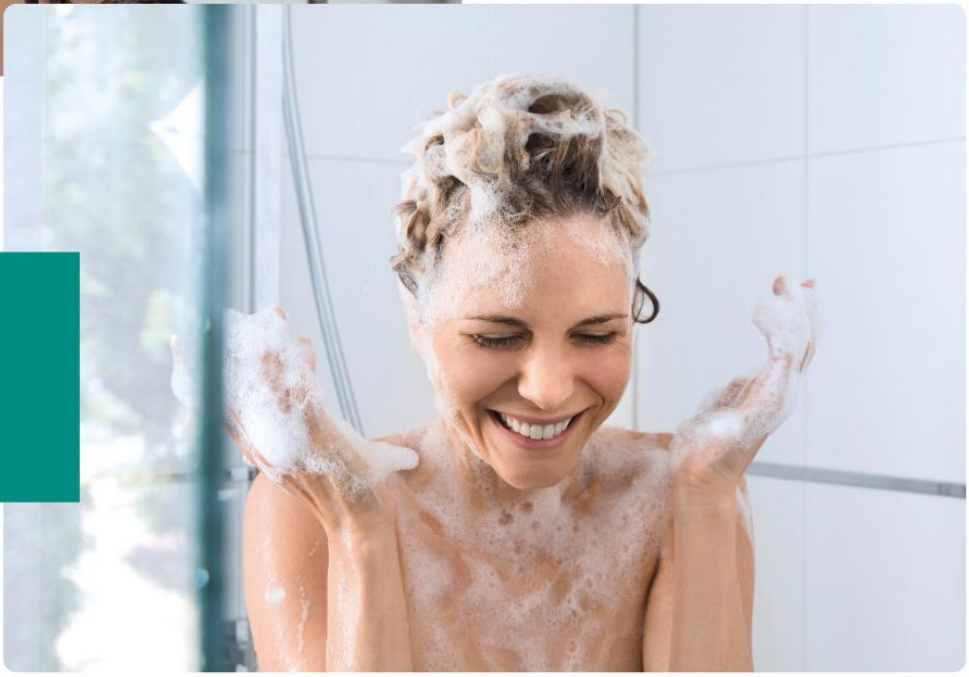

大水量连续加热，
无惧用电高峰

多种加热模式，舒适自定义
智能记录用户用水情况

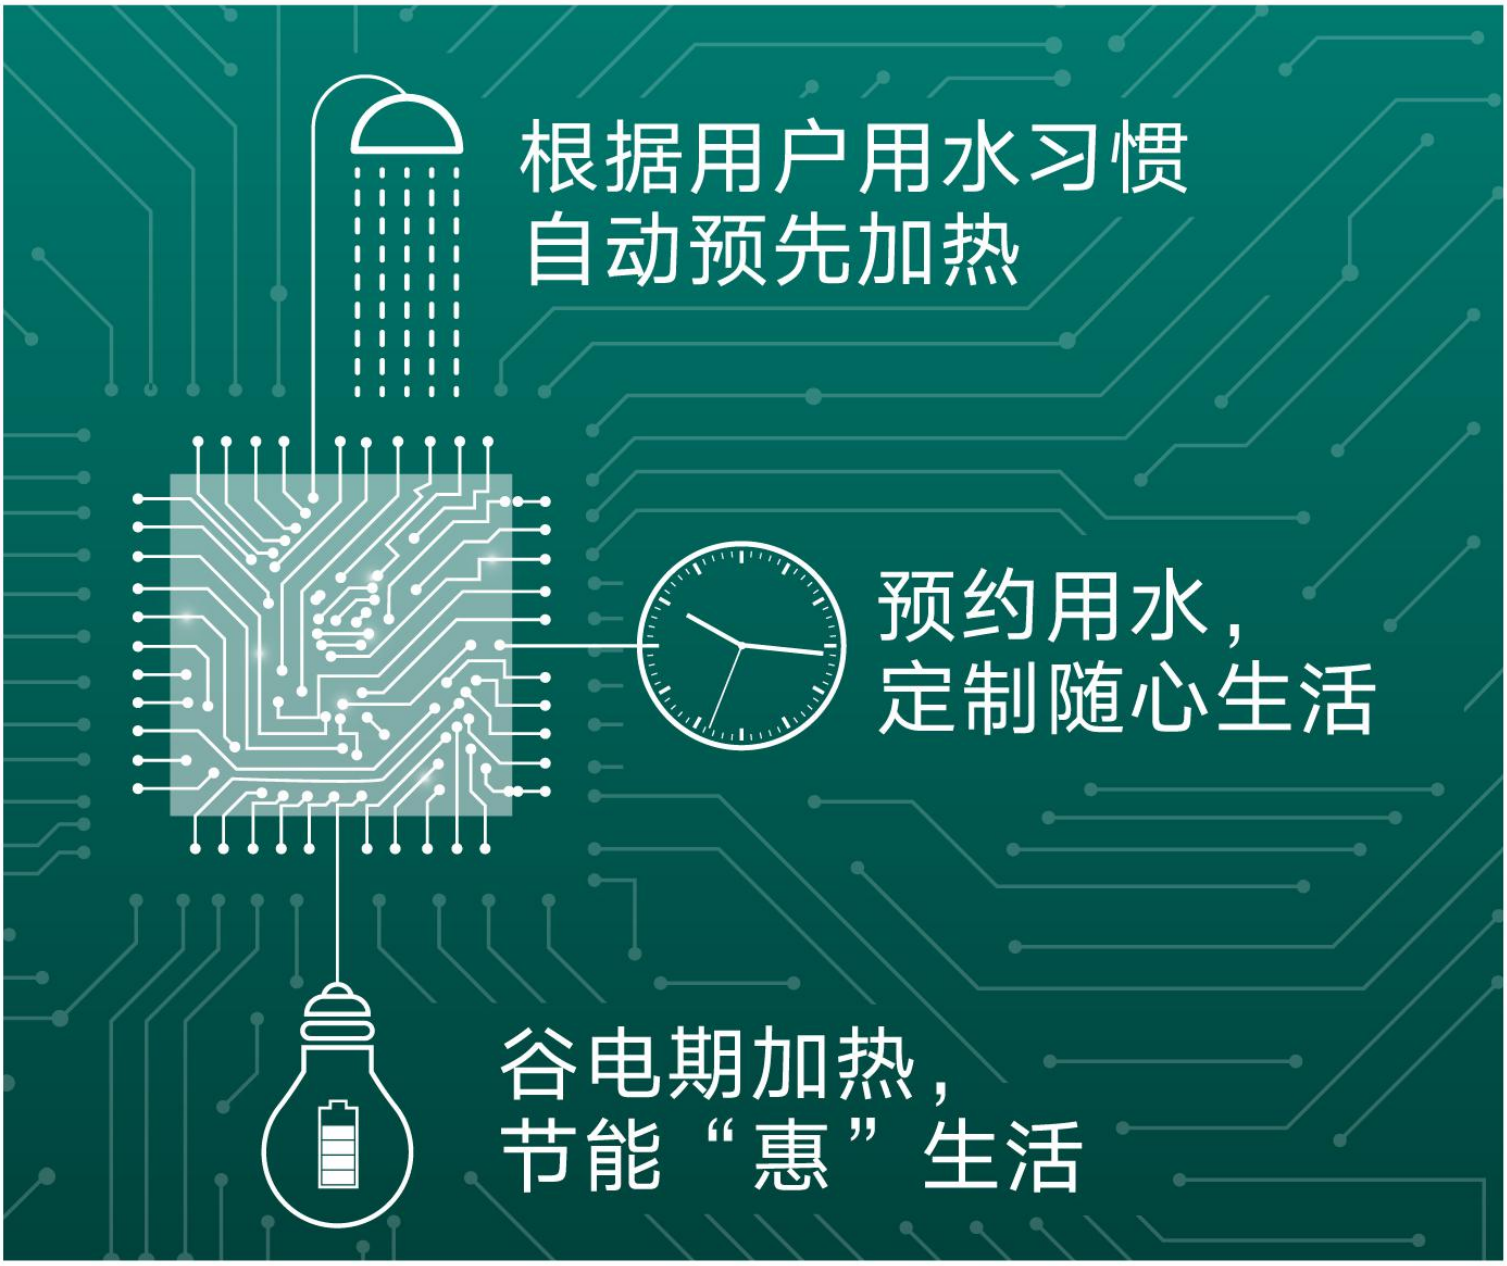

根据用户用水习惯
自动预先加热

预约用水，
定制随心生活

谷电期加热，
节能“惠”生活

白色发光字体显示，清晰指引

典雅曜石黑，彰显主人独特品味


Vaillant
实际 °C
设定 °C
安检
保温
加热
4065
预约
开始
结束
智能
谷电
速热
模式
增大
速热
预约
减小
开/关

经典LED显示屏，触摸按键，指尖灵动

简洁设计，与电气开关融合，美观大方

伸手即达的触控

严谨专业，持久耐用

● 高密封性，无漏水隐患

采用业界内优质的“希塔内胆”*，德国工艺4.0 机器人焊接，先焊后搪，能够降低焊缝处漏水几率。

* 注：此型号50L/80L采用“希塔内胆”

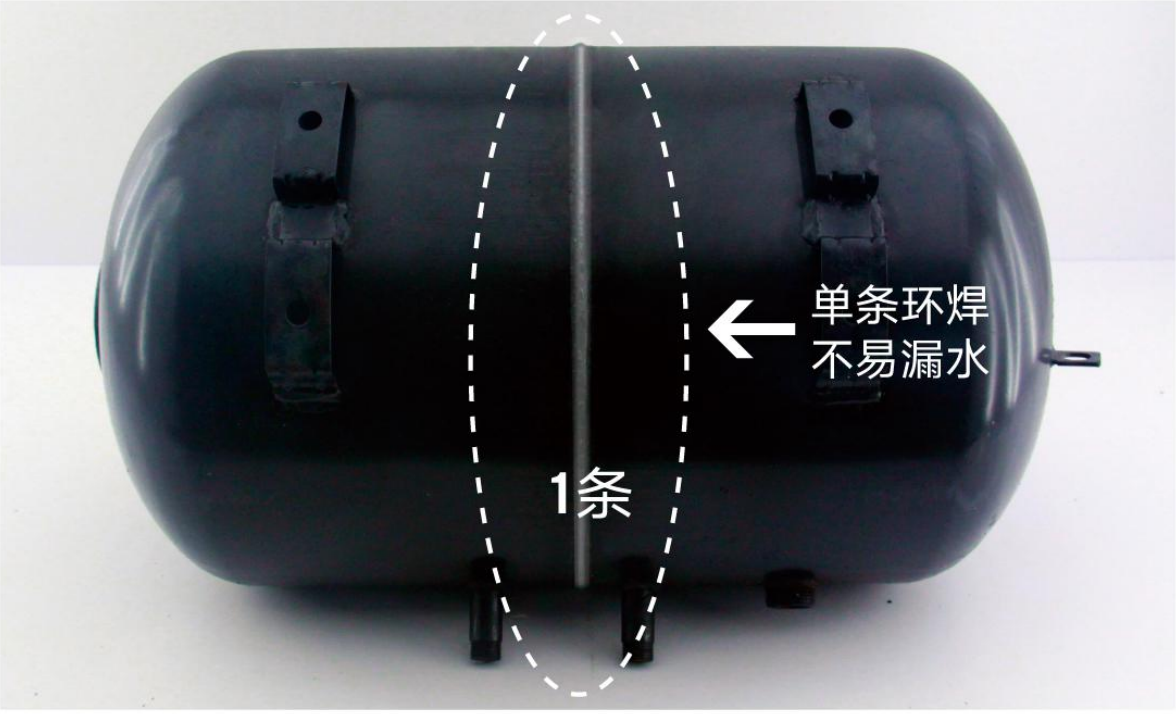
单条环焊
不易漏水
1条

威能 eloSTOR 希塔内胆

什么是“希塔内胆”？

“希塔”二字源于希腊字母“θ”的音译，它代表其内胆拥有如“θ”型一样与众不同的构造——单条焊缝。通常焊缝越多，漏水几率越高*。而“希塔内胆”正是因此而诞生，其单缝焊接工艺有效降低了漏水隐患，保障用户的使用安全，大大延长了产品的使用寿命。

* 注：指威能上一代电热水器为三条焊缝，焊点多，漏水隐患大。新一代工艺上突破，为一条焊缝。

- ### 超强防腐抗垢性能

采用了“先焊后搪”工艺，360度无死角进口搪瓷粉灌搪摇匀，使搪瓷层牢固地附着于内胆表面，即使焊缝处也能全面覆盖保护。

- ### 大幅增强内胆使用寿命

内胆使用德国标准设计、制造的宝钢超厚钢板，历经超过26万次*的脉冲压力试验，是国家标准上限的3倍以上。内胆内部配备超大镁棒，中和水中腐蚀性物质，保护内胆，延长寿命。镁棒采用不锈钢内芯，坚韧且不易断裂，持久保护内胆。

* 注：数据来源 - 威能实验室测试数据。报告编号：GMO-2015J07-004，
GMG-2020S04-003

加热管耐用节能

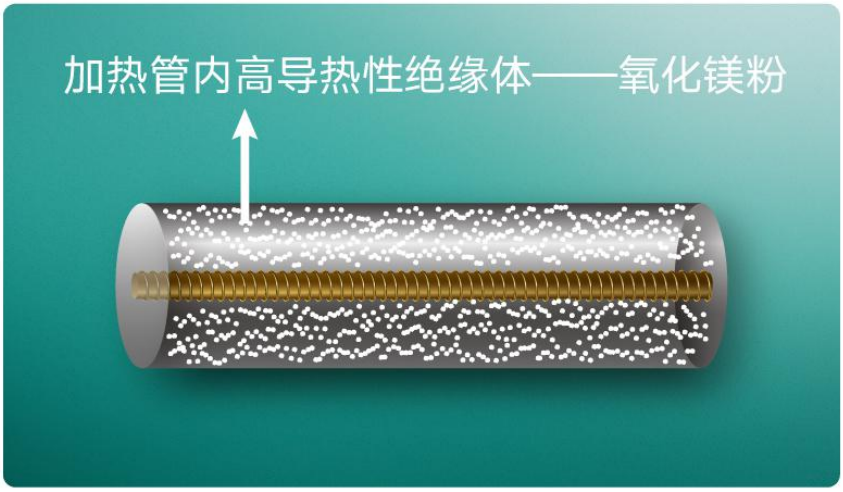
加热管内高导热性绝缘体——氧化镁粉

高密度氧化镁粉填充于加热管内将水电充分隔离，保障用户安全使用。

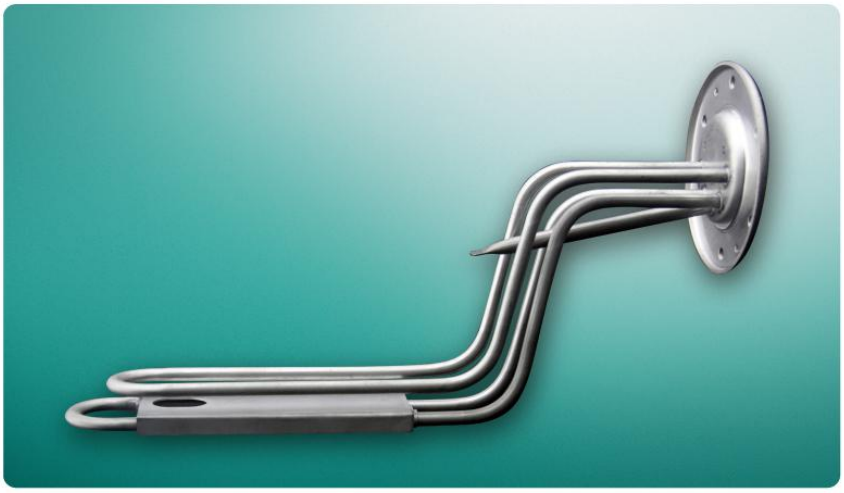

先进的不锈钢加热管，超强耐高温，抗腐蚀，表面不易结垢，适合各种水质环境下使用。

德国威能品质，安全保证

三极断电技术

三极断电，安全更有保障。一旦发生漏电，火线、零线、地线瞬间全部断开，确保机器不带电。相当于拔掉插头，彻底断电。

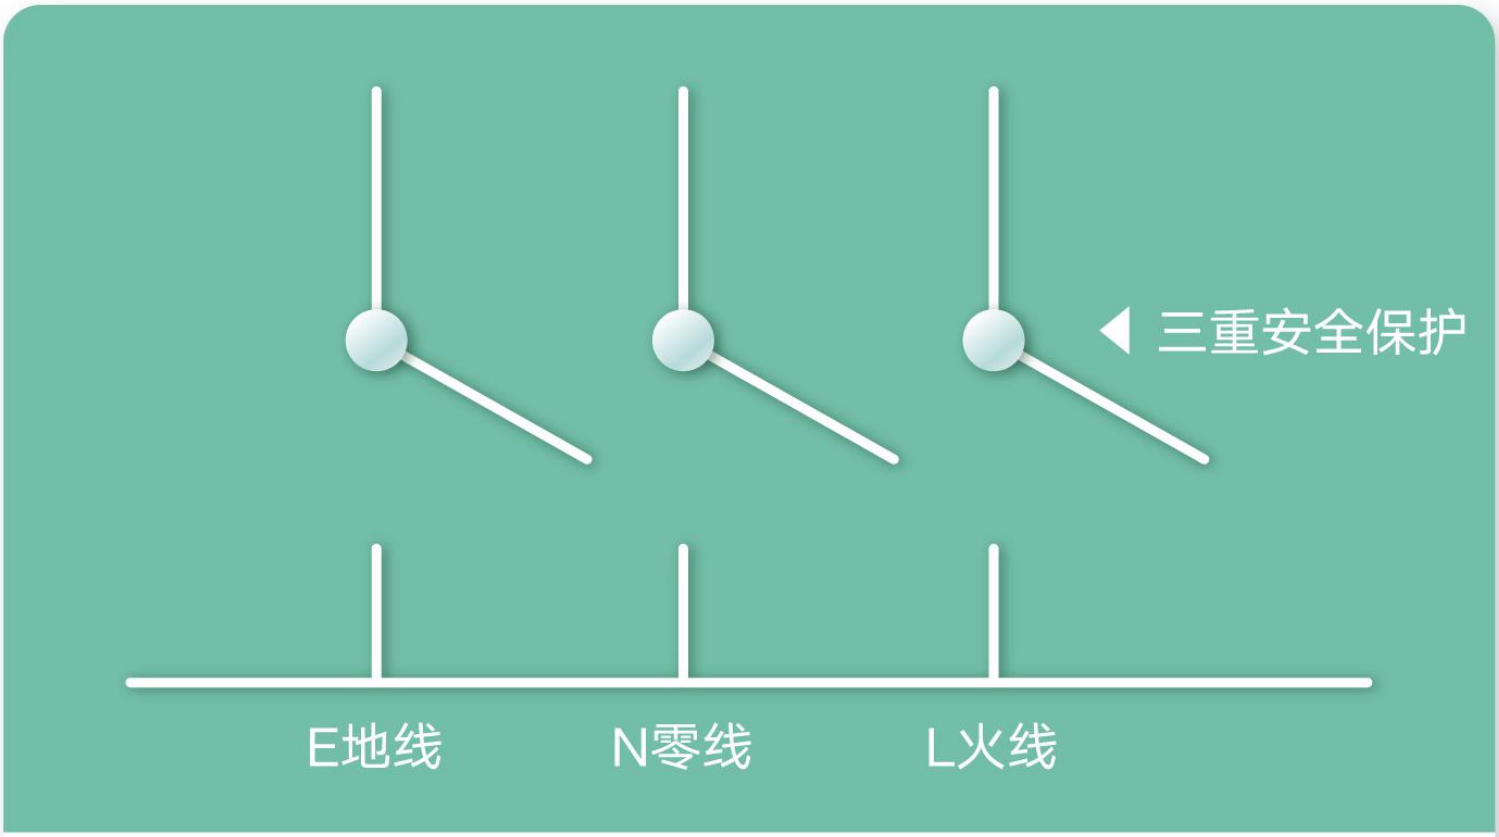
三重安全保护
E地线
N零线
L火线

威能三极防漏插头，同时切断零线、火线及地线

● 断电记忆

断电后再重启，自动恢复断电前设置状态，无需重新设置。

● 防冻保护

热水器在通电情况下，控制线路检测到水温低于5℃则自动加热，避免内胆因温度低而受到损伤。

安装尺寸

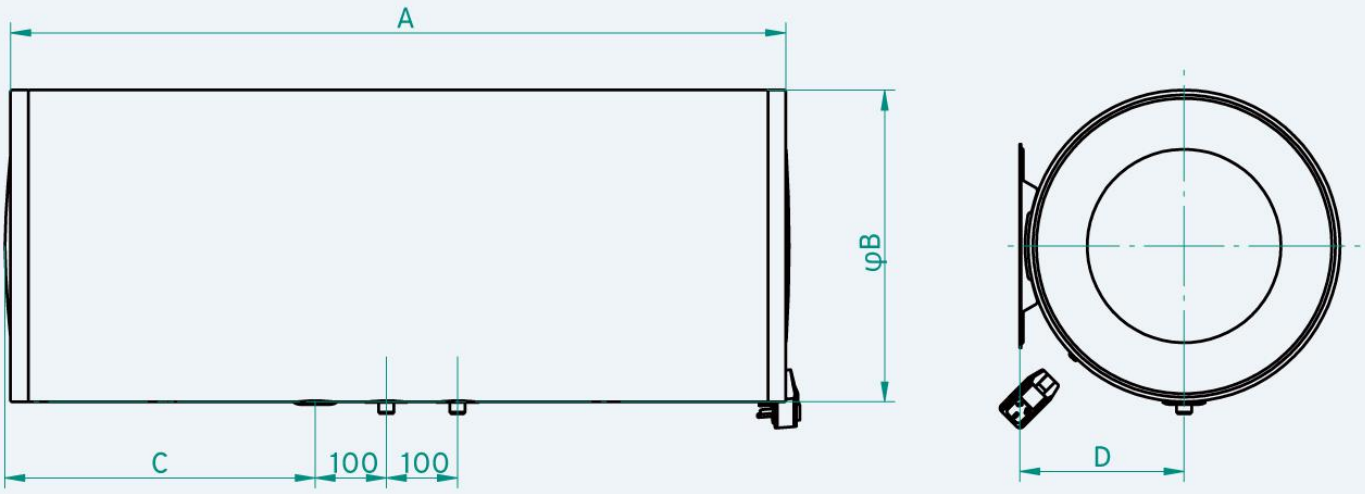
A
φB
C
100
100
D

单位：mm

容量	A	B	C	D
50L	785	382	230	203
60L	890	382	303	203
80L	900	438	293	231
100L	1090	438	436	231

备注：本宣传所示外观图为威能eloSTOR pro W,VEH 80/2-3 W CN，不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品，其内部构造可能存在细微差异，具体信息请以实物为准；本图片为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考。

产品参数

型号	VEH 50/2-3 W CN	VEH 60/2-3 W CN
容积(L)	50	60
净重(kg)	20	22
外形尺寸(mm)	Φ382×785	Φ382×890
额定功率(W)	3200	
电压/频率	220V~/50Hz	
温度范围(℃)	35 -80	
额定水压(MPa)	0.8	
进/出水口（外螺纹）	G1/2 螺纹	
防水等级	IPX4	
能效等级	国标1级（获得中国节能产品认证*）	

型号	VEH 80/2-3 W CN	VEH 100/2-3 W CN
容积(L)	80	100
净重(kg)	28	34
外形尺寸(mm)	Φ438×900	Φ438×1090
额定功率(W)	3200	
电压/频率	220V~/50Hz	
温度范围(℃)	35 -80	
额定水压(MPa)	0.8	
进/出水口（外螺纹）	G1/2 螺纹	
防水等级	IPX4	
能效等级	国标1级（获得中国节能产品认证*）	

* 注：中国节能产品认证证书，编号CQC18701210066