

告别湿冷冰凉 四季舒享健康



- 置物烘干
- 干净卫生
- 插电可用
- 安全可靠

加热烘干，轻松置物

春天，夏天，尤其是梅雨天
壁挂炉不运行，就能烘干毛巾、浴巾，甚至内衣物
是毛巾架也是浴巾架，浴室收纳实用、方便

- 加热方式：干式加热，不仅加热迅速，受热均匀，且无漏液漏油的风险。
- 加宽架体“板面状”散热，加热面积大，接触面积多，烘干^①速度快，使浴巾、衣物等受热均匀、蓬松、舒适。



干净卫生，舒适健康

温暖舒适，拒绝潮湿环境而产生的细菌滋生^②



- ①：实验室条件下，环境温度16℃，<180%含水率的棉毛巾在4小时内被烘干。
- ②：检测微生物为大肠杆菌，金黄色葡萄球菌。检测方法：《GB21551.2-2010家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》附录A 试验方法（贴膜法）测试，测试效果为：有作用。测试报告编号：201819000873。测试机构：广州中科检测技术服务有限公司。

随心适配，自由选择

eloWARM plus

德国匠心设计，欧式现代简约风格
月光白与石墨黑，个性选择，自由随心


- 威能德国设计中心历经2年，匠心打造现代简约毛巾架
- 经典与个性兼顾，月光白与石墨黑两款可选
- 烘干模式（4小时定时关）/持续加热模式，满足不同使用需求



随意可调，区域可选

可调节挂杆，高度间距随意调整
节能分区控制，冬夏适宜

- 可调节挂杆，新颖紧固件设计，灵活方便
- 区域加热分开控制，冬夏适宜不费电

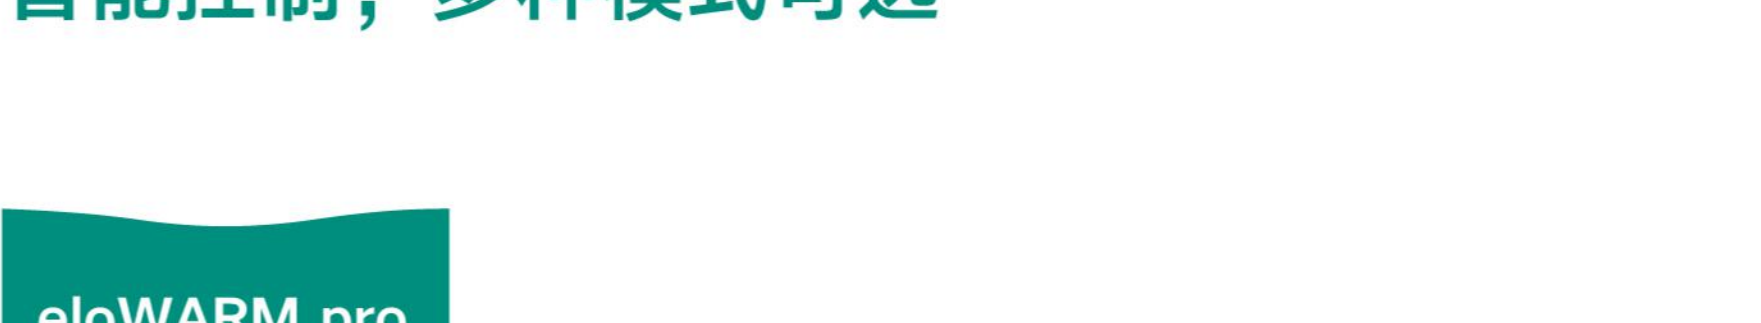

挂杆可调 灵活方便

分区控制 冬夏适宜

智能控制，多种模式可选

eloWARM pro

四种模式按需选择，适合各种生活应用

- ⚠ 本产品推荐最佳温度为55℃！
- 显示温度超过60℃时，建议取下放置在毛巾架上的干燥物品！
- 显示温度达到65℃时，禁止放置物品且人体肌肤不要輕易触碰以免造成烫伤！



- 🌡️ **恒温模式**
持续加热，温暖舒适

- 🕒 **烘干模式**
烘干4小时后自动关闭，安心使用




- 🔥 **制热模式**
冬天使用、制热升温

- 🕒 **定时模式**
自行设定，自由畅享

既有装修，插电可用

既有装修空间可装，留有插座即可使用
不受水暖限制，夏天依然可用

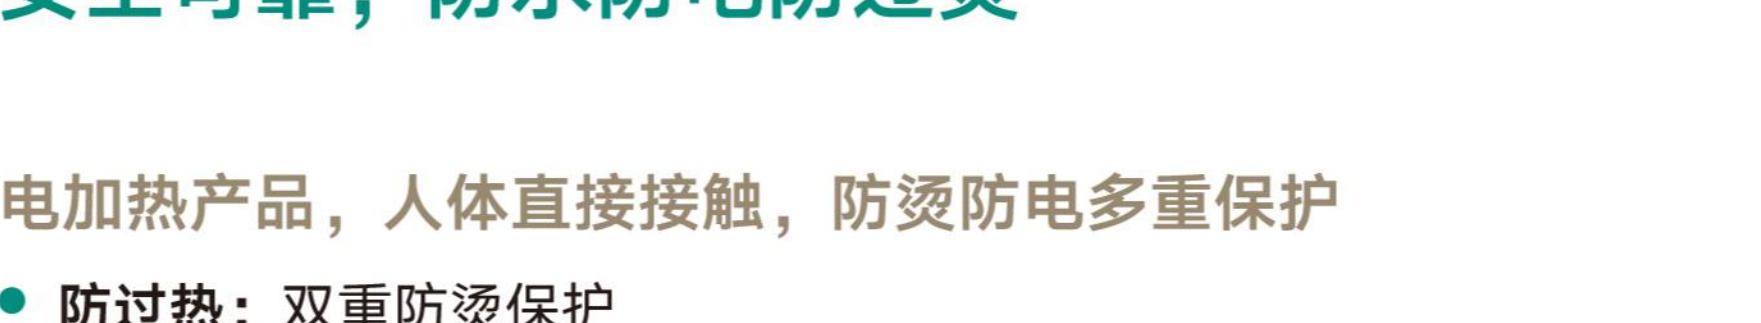

安全可靠，防水防电防过烫

电加热产品，人体直接接触，防烫防电多重保护

- 防过热：双重防烫保护
- NTC温度控制器——当实际温度超出设定温度5℃后，机器自动停止加热；待温度降到设定温度低5℃后，再次启动加热。
机械式熔断保护丝——当NTC故障，加热温度升高到115℃，机械式熔断保护丝熔断，机器停止加热。
- 防水：IPX4等级
- 防电：漏保插头
- 童锁保护，为家庭使用想更多

质保期内“只换不修”^①

只需400一个电话，即可上门维保

- 发热体完成10年寿命测试^②，完成电热毛巾架检测
- 5年架体保修，2年控制器保修
- 碳纤维加热丝，寿命长、性能稳定，功率衰减小
- 架体喷涂通过盐雾测试^③，确保表面质量，稳定性高



- ①：保修期内，威能公司为您提供免费的零配件更换和售后服务。但是由于用户使用不当或不符合产品使用手册规定的操作及不可抗力等原因造成的产品损坏，冻坏等不属于免费保修范围。
- ②：威能实验室，依据GB/T 7287-2008《红外辐射加热器试验方法》标准，按照每天使用8小时模拟使用情况，通过工作寿命实验，内部测试报告：10001436424。
- ③：广州中科检测技术服务有限公司实验室，依据：GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，通过盐雾实验，报告编号：KK200325-22，威能报告编号：10001436440。

备注：本宣传所示为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考，具体信息请以实物为准

产品尺寸/参数表

产品名称	eloWARM plus	eloWARM plus
型号	VAT 0900/1-3WEB CN, White	VAT 0900/1-3WEB CN, Black
额定电压 / 频率	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
温度调节范围	40 ~ 70℃	40 ~ 70℃
环境温度	-10 ~ 45℃	-10 ~ 45℃
额定加热功率	900W	900W
外形尺寸 (高 x 宽 x 厚, mm)	1118*500*117	1118*500*117
防水等级	IPX4	IPX4

产品名称	eloWARM pro 420W 双边款	eloWARM pro 260W 双边款	eloWARM pro 420W 单边款	eloWARM pro 260W 单边款
型号	VAT 0420/1-3WEB CN	VAT 0260/1-3WEB CN	VAT 0420/1-3WEB CN	VAT 0260/1-3WEB CN
额定电压 / 频率	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
温度调节范围	30 ~ 70℃	30 ~ 70℃	30 ~ 70℃	30 ~ 70℃
环境温度	-10 ~ 45℃	-10 ~ 45℃	-10 ~ 45℃	-10 ~ 45℃
额定加热功率	420W	260W	420W	260W
外形尺寸 (高 x 宽 x 厚, mm)	878*500*117	455*583*117	878*500*117	455*583*117
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4