

outsideMAG

风雨无惧

随浴而安




燃热界「神器」

——室外安装的专用热水器




outsideMAG

室内专用线控器

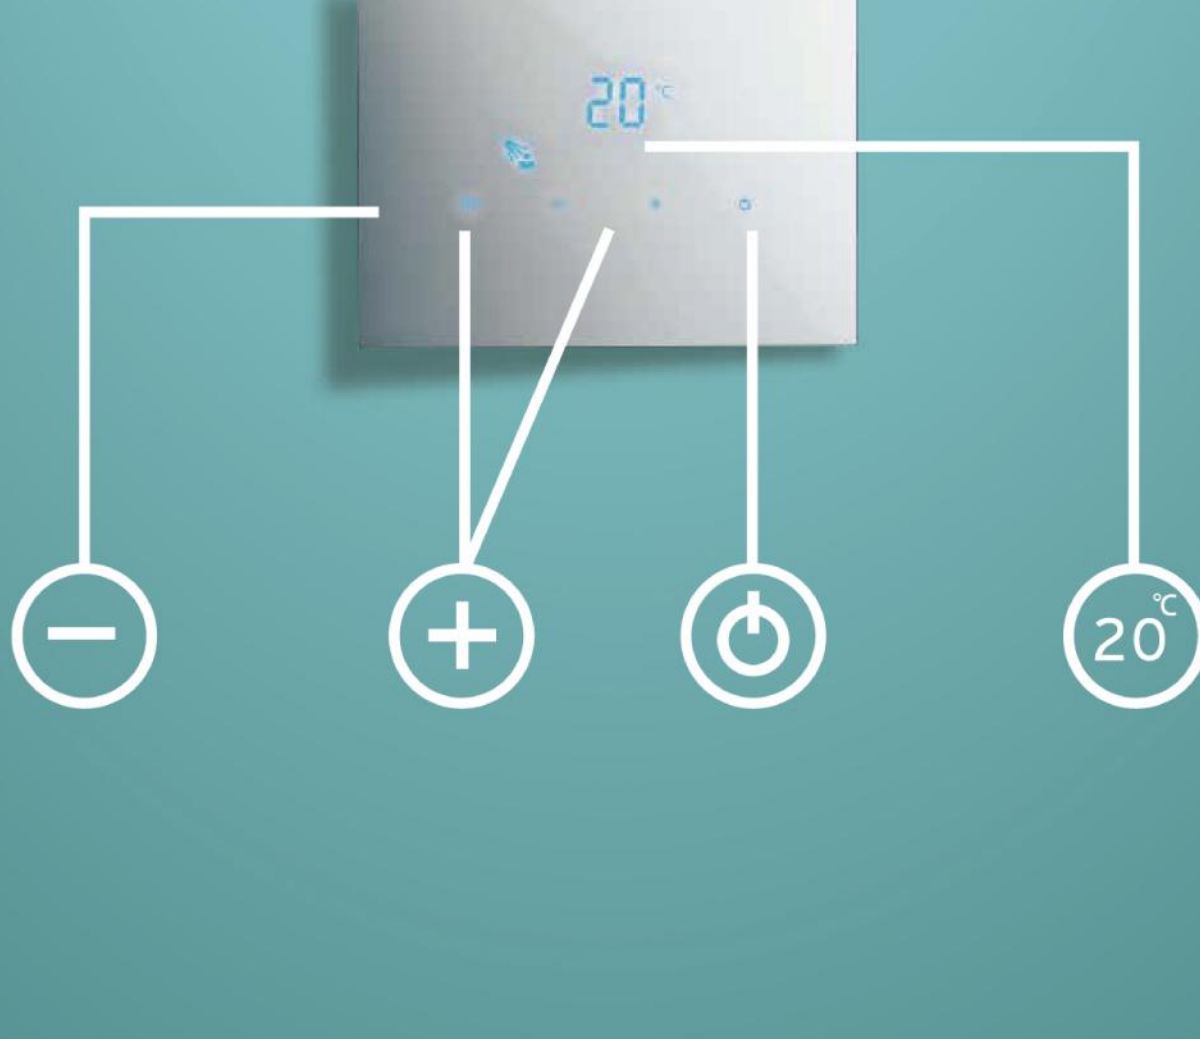

专利“三位一体”技术 防风、防雨、防不完全燃烧

行业专利“三位一体”防护系统，应对多重户外天气挑战，保障热水舒适度的同时拥有始终如一的超稳定性能。

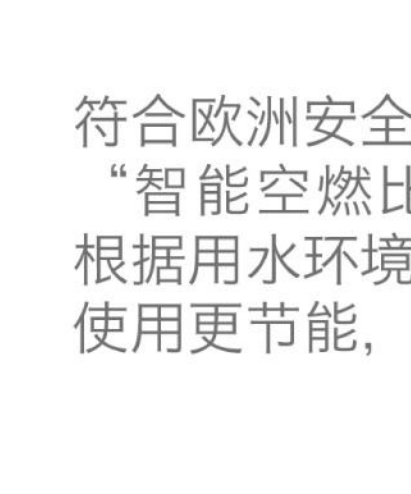

“智能空燃比”技术 节能的同时提供持续热水

符合欧洲安全和电气设计最高标准的“智能空燃比”超速调节技术，根据用水环境智能调节空气与燃气配比，使用更节能，且拥有澎湃加热动力。



“强力防冻”设计 极端气候条件下顺畅运行

防冻能力提升至-25°C，室外极端气候条件下顺畅运行。



微电脑恒温控制技术 轻松解决夏季水过烫问题

超低流量启动，调节范围升级至25%-100%，调节范围更宽广。



360°安全防护机身 安全、节省空间，营造室内静音

主机安装户外，搭配“360°安全防护壳”装置，零烟气泄露风险、零噪音、营造绝对安全的洗浴环境，为您和家人的安全健康保驾护航。



欧洲同步热卖 符合欧盟高标准要求

备注：本宣传所示外观图为威能turboMAG pure 16L，不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品，其内部构造可能存在细微差异，具体信息请以实物为准；本图片为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考。

技术参数		outsideMAG 11	outsideMAG 14	outsideMAG 16
最小启动流量	l/min	2.5	2.5	2.5
燃气种类		12T		
额定供气压力		2000Pa		
允许压力范围		1700-2500Pa		
额定热负荷	kW	21.3	27.1	31.0
管路接口	燃气	1/2"	1/2"	1/2"
	进出水	1/2"	1/2"	1/2"
出水量 (ΔT=25K)	l/min	11	14	16
出水量 (ΔT=35K)	l/min	7.8	10	11.4
最高水温	°C	60	60	60
最低水温	°C	38	38	38
最高工作水压	Bar	10	10	10
防护等级		IPX5D	IPX5D	IPX5D
水压范围	Bar	0.2-10.0		
总重量	Kg	19.0	20.6	21.0
尺寸	mm	608.9X413X180	608.9X453X180	608.9X453X180