

生活就该这么任性


「大水量」洗浴



威能热水器

德系安全感*

140余年技术沉淀 守护家人安全

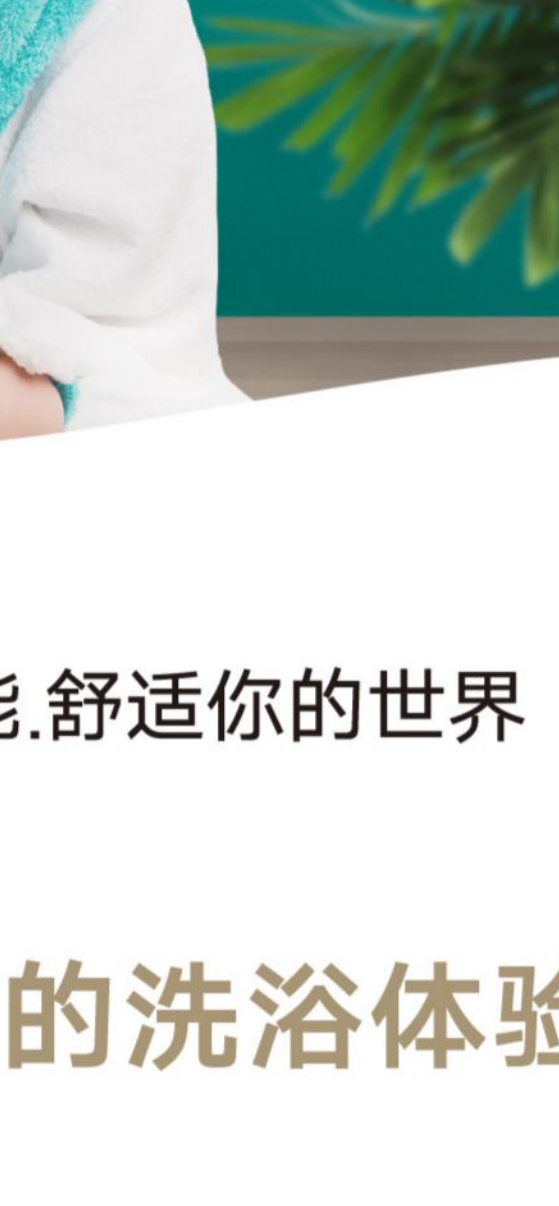

· 由品牌总部自主研发，威能中国执行德国威能集团统一制造生产标准。

Vaillant 德国威能·舒适你的世界

想要畅快、便捷、享受的洗浴体验

威能大升位燃气热水器 助您实现理想生活

畅快：热带雨林大花洒，享受瀑流洗浴

便捷：多个用水点，随时随地使用舒适热水

享受：超舒适按摩浴缸，独享静谧时光

outsideMAG 豪华【室外型】燃气热水器



* 图中线控器为标配

A 户外专用 无惧恶劣天气环境



B 微电脑恒温控制技术

2.5L/min 超低流量启动，14%-100% 超宽的负荷调节范围，解决夏季水过烫问题，保证一年四季的舒适温度。



C 室外安装 无扰安全

· 主机安装户外，搭配“360°安全防护壳”装置，零烟气泄露风险、营造安全的洗浴环境，为您和家人的安全健康保驾护航。

· 高抗风设计，可抗 9 级大风，适合于高层或靠临海的住宅。



您的舒适享受，源于我们 140 多年来对于品质的坚守

■ 换热节能

· 内置防冷凝设计，启停之间，保持恒温的同时减少燃气损耗。
· 燃气调节阀利用双重通道对燃气比例进行精密调节，根据季节、水温等对多段火力进行优化组合燃烧，保证舒适的同时，节省多燃气，打造低碳节能的绿色生活。


■ 德国威能统一标准，品质保证

· 整机符合威能德国标准，多重安全保护设置，安全可靠

燃气阀双重防漏气保护	安全燃烧检测
17 万次水系统耐压检测	防冻保护和防过热保护
燃烧前 / 后清扫功能	宽电压安全保护
缓点火设计	定时关机安全保护
进水过滤，超压保护	燃气稳压保护
高海拔运行模式	防冷凝腐蚀设计
烟道防堵保护	安全接地保护
启动自检功能	防停水温升保护
燃烧室高温防腐	自动水量控制
防漏电保护	燃气低压启动系统
零部件正面拆卸，易于维护保养	多重故障显示系统，快速锁定故障
燃烧器防烧穿保护	二次点火设置
浴缸注水蜂鸣提示	超时使用报警
瞬间降压保护	一氧化碳报警功能*
	低水压启动

* CO报警器是选配件

尺寸图

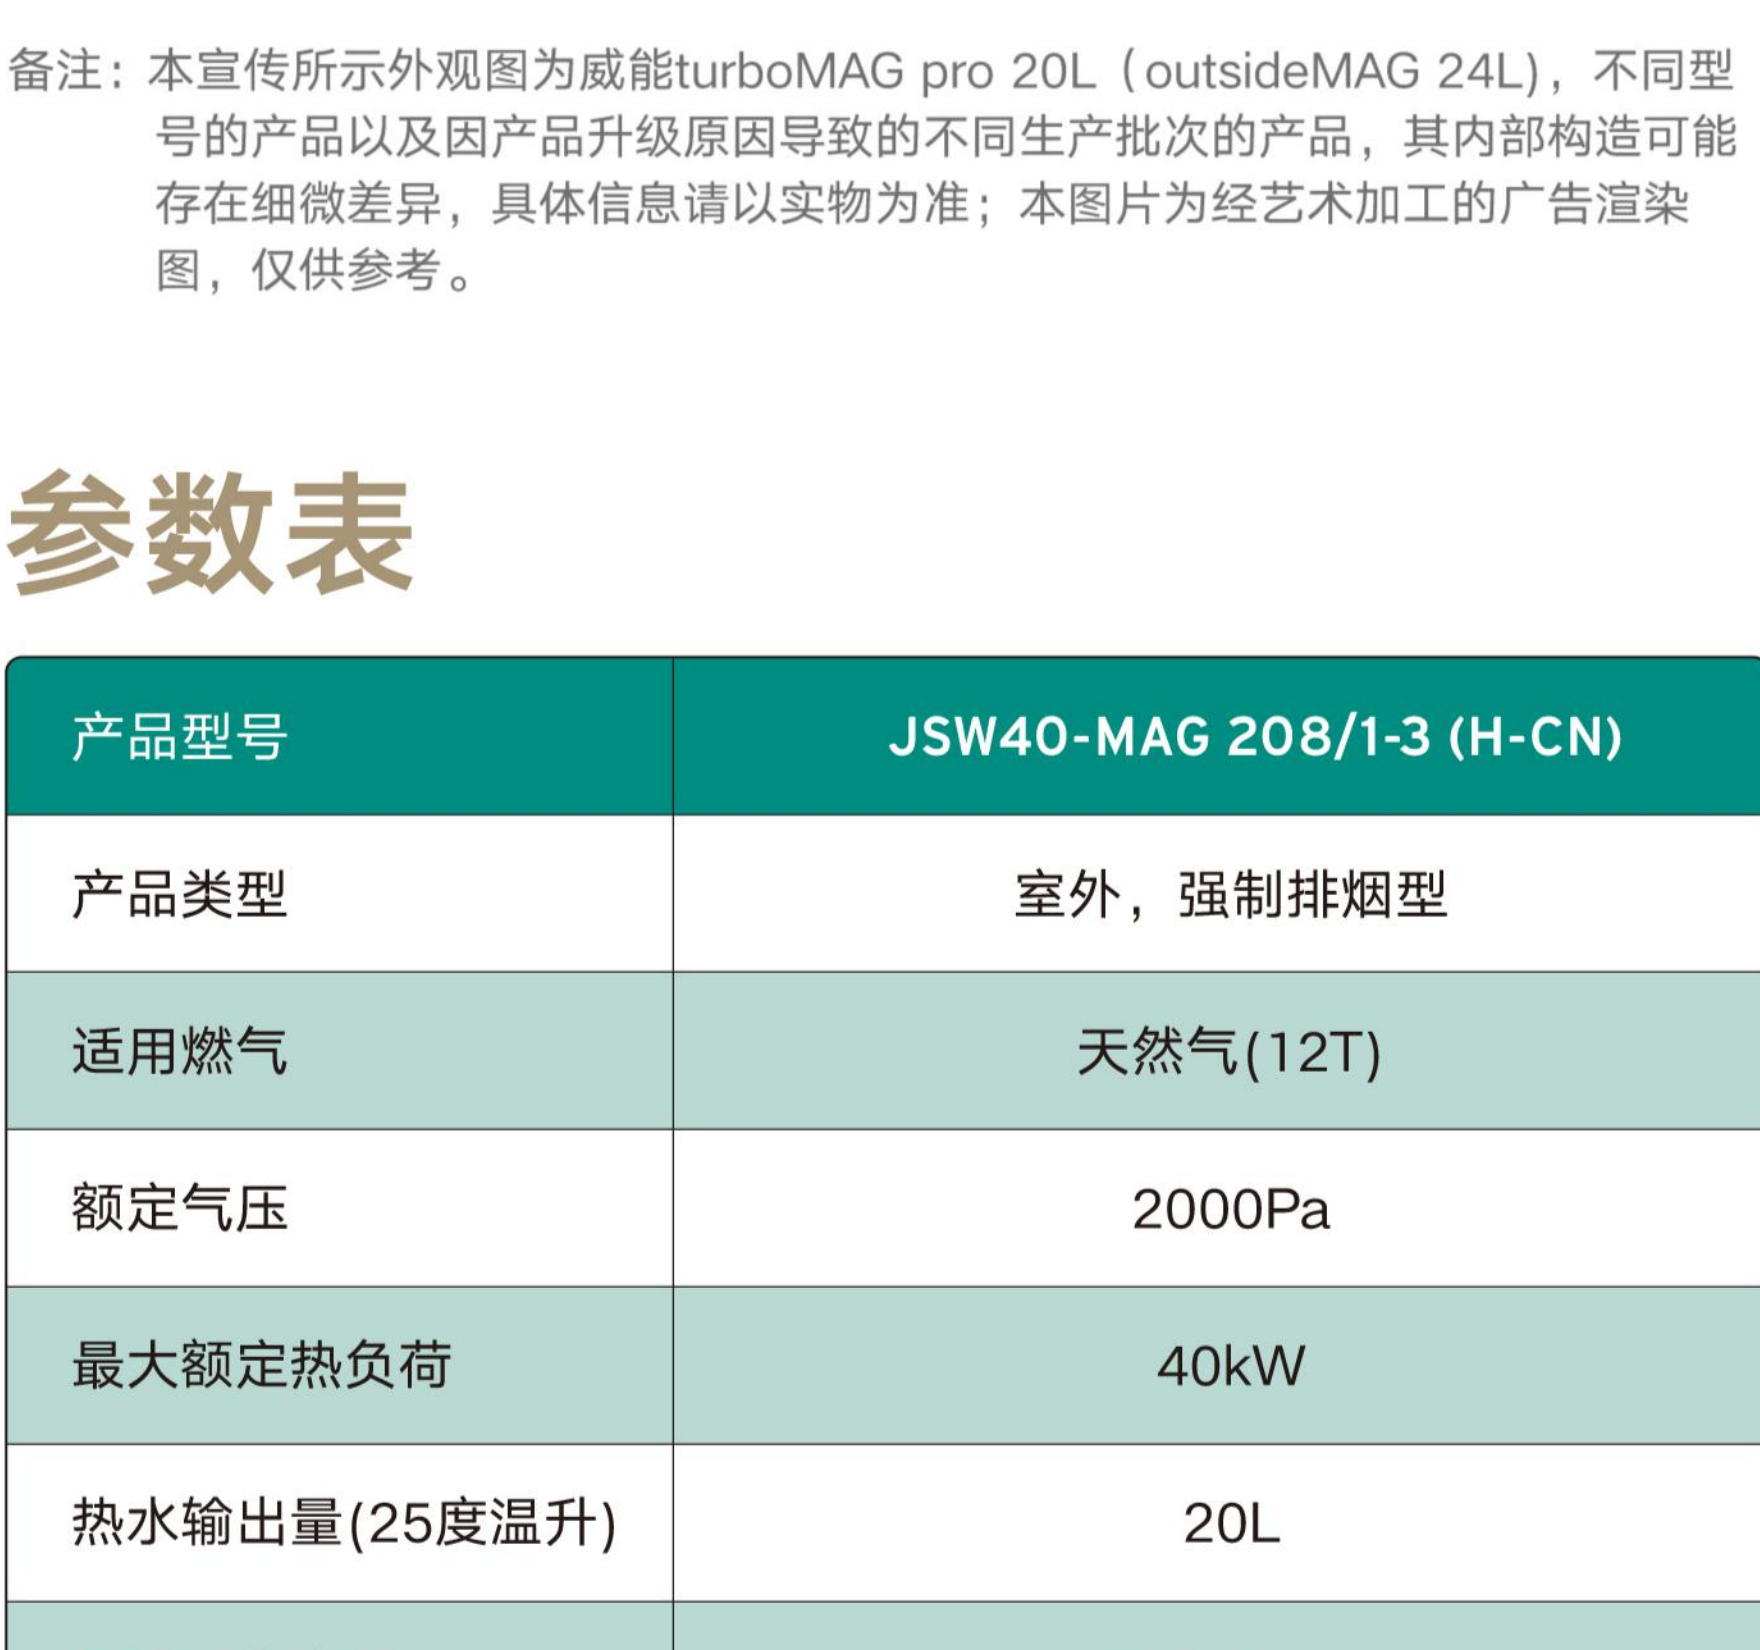

备注：本宣传所示外观图为威能turboMAG pro 20L (outsideMAG 24L)，不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品，其内部构造可能存在细微差异，具体信息请以实物为准；本图片为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考。

参数表

产品型号	JSW40-MAG 208/1-3 (H-CN)
产品类型	室外，强制排烟型
适用燃气	天然气(12T)
额定气压	2000Pa
最大额定热负荷	40kW
热水输出量(25度温升)	20L
适用工作压力	0.3-4bar
防冻电加热功率	136W
冷热水管接口规格	G3/4"
燃气管接口规格	G3/4"
外形尺寸(高*宽*厚)	586x380x186mm
烟道连接直径	/
重量	20kg
最大烟道连接长度	/

产品型号	JSW48-MAG 248/1-3 (H-CN)
产品类型	室外，强制排烟型
适用燃气	天然气(12T)
额定气压	2000Pa
最大额定热负荷	48kW
热水输出量(25度温升)	24L
适用工作压力	0.3-4bar
防冻电加热功率	136W
冷热水管接口规格	G3/4"
燃气管接口规格	G3/4"
外形尺寸(高*宽*厚)	586x380x186mm
烟道连接直径	/
重量	20kg
最大烟道连接长度	/