

主动安全型燃气热水器

turboMAG classic

未雨绸缪

拒绝 CO



trust
主动安全型
C+O₂≠CO

威能热水器

德系安全感*

140余年技术沉淀
守护家人安全

*指品牌源自德国，威能中国执行德国威能集团统一制造生产标准。

德国威能·舒适你的世界

CO 的危害： 无色无味的居家“杀手”



不良安装、安装失误、烟道老化 成了热水器事故频发的症结所在。


不安排气管道或者安装不规范导致使用者中毒的比例占 **98%**。

这一问题应当引起社会及消费者的高度重视。

——新浪新闻中心，2016年2月4日文章“燃气热水器缘何成为夺命杀手”



主动安全型燃气热水器 从根源防止 CO 泄露

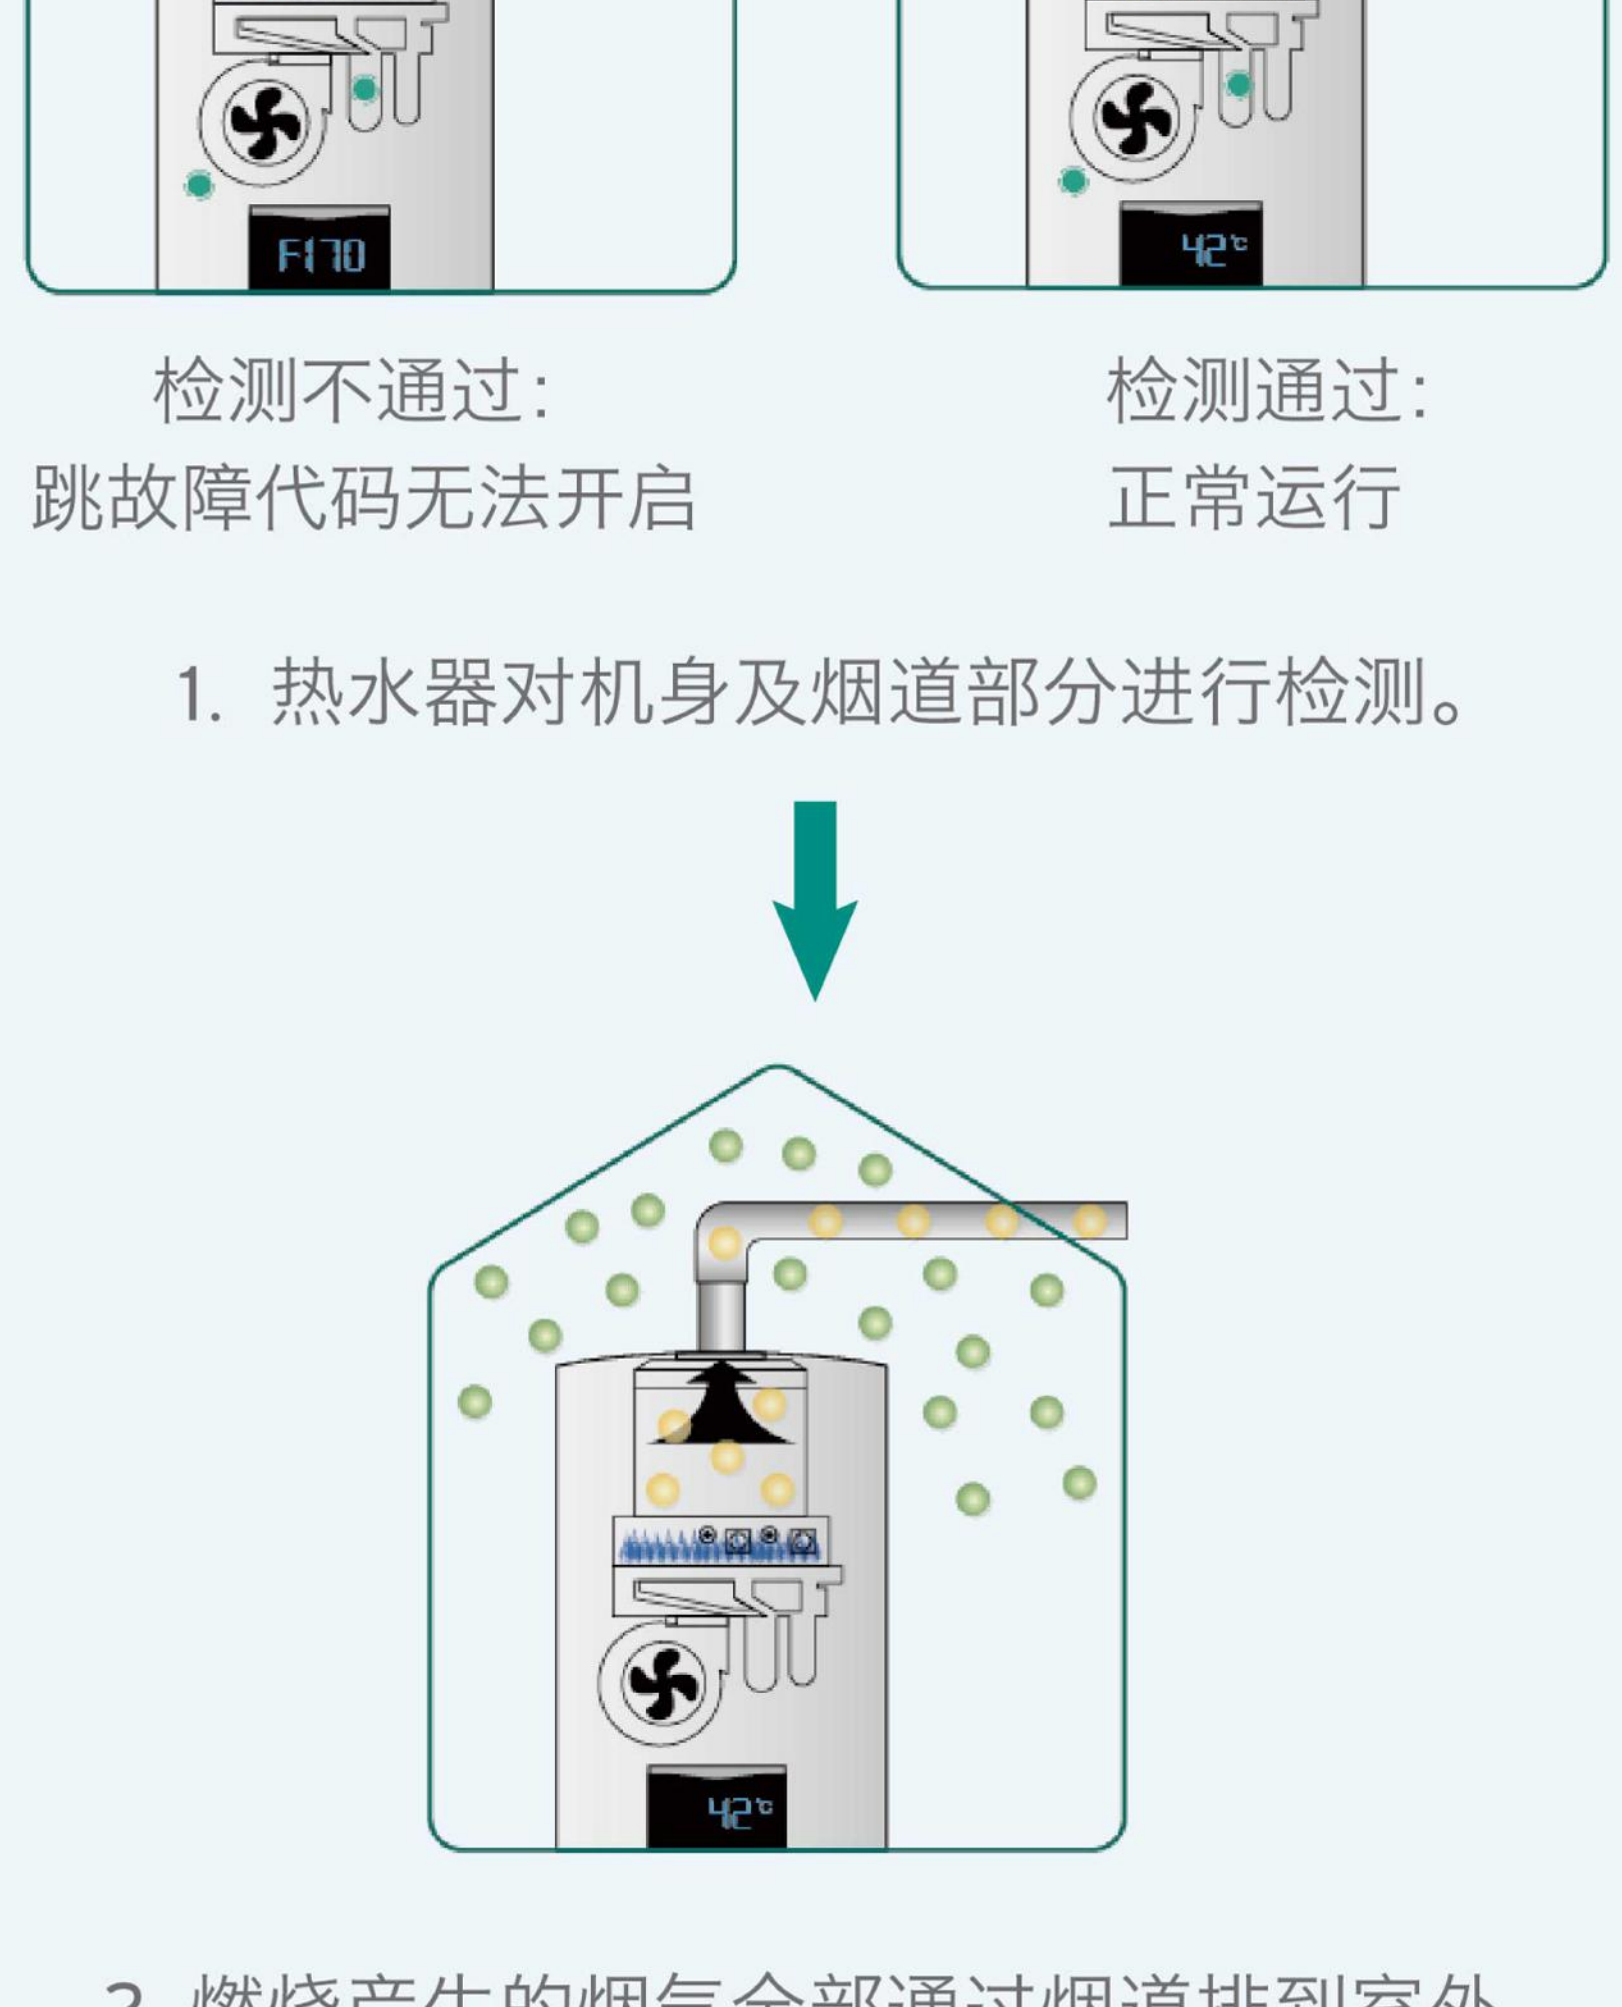

没有安装烟道或因人工失误安装不良情况下机器运行而产生泄漏

机器内部及烟道安装自检

高强度烟管材质设计



高密封性契合连接设计

一体化可伸缩设计

主动安全型 - 工作原理



百年潜匠心，臻品永流传 10年超长整机设计寿命

140余年，德国威能对品质的追求和承诺从未改变。

- 11L, 12L, 13L, 16L 多种选择燃气热水器
- 0.8mm磷脱氧铜材质主热交换器
- 智能CPU、无刷直流离心风机、动圈式双通道燃气比例阀，共同作用充分燃烧
- 每一个零部件、每一道生产工序都经过严格的专项测试，均执行威能德国统一标准
- 精心选材，实现换热与安全运行的结合
- 轻薄机身“V-touch”触感面板实现简单、便捷操作

备注：本宣传所示外观图为威能preBLU，型号：VWM4.0-S6 前置过滤器，不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品，其内部构造可能存在细微差异，具体信息请以实物为准；本图片为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考。

技术参数

产品名称	JSQ21-MAG 11L/2-4W(H-CN)	JSQ25-MAG 13L/2-4W(H-CN)	JSQ31-MAG 16L/2-4W(H-CN)
产品类型	室内壁挂强制排烟型	室内壁挂强制排烟型	室内壁挂强制排烟型
额定热负荷	21.3kW	25.1kW	31kW
热水产率(ΔT=25℃)	11L	13L	16L
适用燃气	天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)
额定燃气压力	2000Pa	2000Pa	2000Pa
能效等级	国标2级	国标2级	国标2级
水温设定	35-65℃	35-65℃	35-65℃
适用电源	AC220/50Hz	AC220/50Hz	AC220/50Hz
额定电功率	40W	40W	48.8W
防冻电加热功率	112W	112W	112W
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4
冷/热水管(外螺纹)	G1/2"	G1/2"	G1/2"
燃气管(外螺纹)	G1/2"	G1/2"	G1/2"
烟道连接直径	Φ60mm (烟道开孔70mm以上)	Φ60mm (烟道开孔70mm以上)	Φ60mm (烟道开孔70mm以上)
最大烟道连接长度	5米3弯	5米3弯	5米3弯
外形尺寸(高*宽*厚)	555x350x170mm	555x385x170mm	555x385x170mm
重量	15kg	16kg	16.5kg

德国威能·舒适你的世界