



Vaillant 德国威能.舒适你的世界

威能智能循环泵miniCIRC

全屋热水零等待* 舒畅沐浴



零冷水
全屋热水循环



灵活安装
选择无忧



多控模式
操作随心



品质可靠
安心耐用

*本手册「零冷水、零等待、24小时热水」系指开启产品循环功能后,通过单次循环模式、定时模式、全天模式,能将循环管路中的冷水提前预热,但当首次开启用水点用水时,始终会存在一小段冷水(源于用水点连接循环管路不参与预热的支路段)。下文相同表述不再赘述。



即开即热,告别冷水等待 威能智能循环泵miniCIRC,解决全屋热水循环



全屋热水循环 解决多个热水使用烦恼

使用便捷,一键控制热水

- 主副双控制器,轻松控制
- 界面简洁易懂,家人使用无忧
- 温度/转速可调节,人性化设置
- 配备副遥控器,不同点位控制,一键循环热水



一键循环模式 定时循环模式 主控制器 副控制器



上班前按需预约 节省早上等待洗漱用水的时间

全天循环模式 运动前按需预约 节省热水沐浴等待的时间

下班前按需预约 畅享沐浴,带走一天疲惫

*备注:定时循环模式仅适用于主遥控器

多种解决方案,灵活安装

暗装 简洁房屋空间 小巧精致,隐于室内
远端安装 热水循环快

明装 匹配家装风格 外观美观,设计简约
近端安装 控制便捷



新房装修方案 | 有回水管

- 自来水与回水管分开连接
- 热水舒适稳定,大水量畅享沐浴

老房改造方案 | 无回水管

- 连接房屋自有冷热水管,无需改变水路结构
- 安装方便,即装即用

安心耐用,高品质有保障



塑封技术 防止电机受潮 增长使用寿命

永磁电机 高能节能运行^④


黄铜泵体 防腐防锈,符合ROHS标准要求^①

- 运行低噪无忧,安静舒心^②
- 27万次寿命测试,爆破压力超过40bar,经久耐用,不易漏水^③
- 24V安全低电压防触电,使用安全放心
- 具有多重防护功能—防冻、防垢、防卡死

备注: ① ROHS标准是欧盟制定的标准,全称《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》,报告号:A2220140893101001E
② 在额定运行时测试要求符合GB/29529中的A级规定,实测声压级数值不高于40dB,来自内部测试报告,报告号:SG/20220313-04
③ 爆破压力超过40bar,通过270,000次寿命测试,来自内部测试报告,报告号:21-2723-D01;SG/202111215-22
④ 指与异步电机水泵相比,永磁直流电机的扬程高,且耗电量低。参考内部测试报告:永磁电机与异步电机性能对比,报告号:SG/20220730001.

备注:本宣传所示外观图为威能miniCIRC、VAC 12/1-3CN,不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品,其内部构造可能存在细微差异,具体信息请以实物为准;本图片为经艺术加工的广告渲染图,仅供参考。

产品尺寸 单位: mm

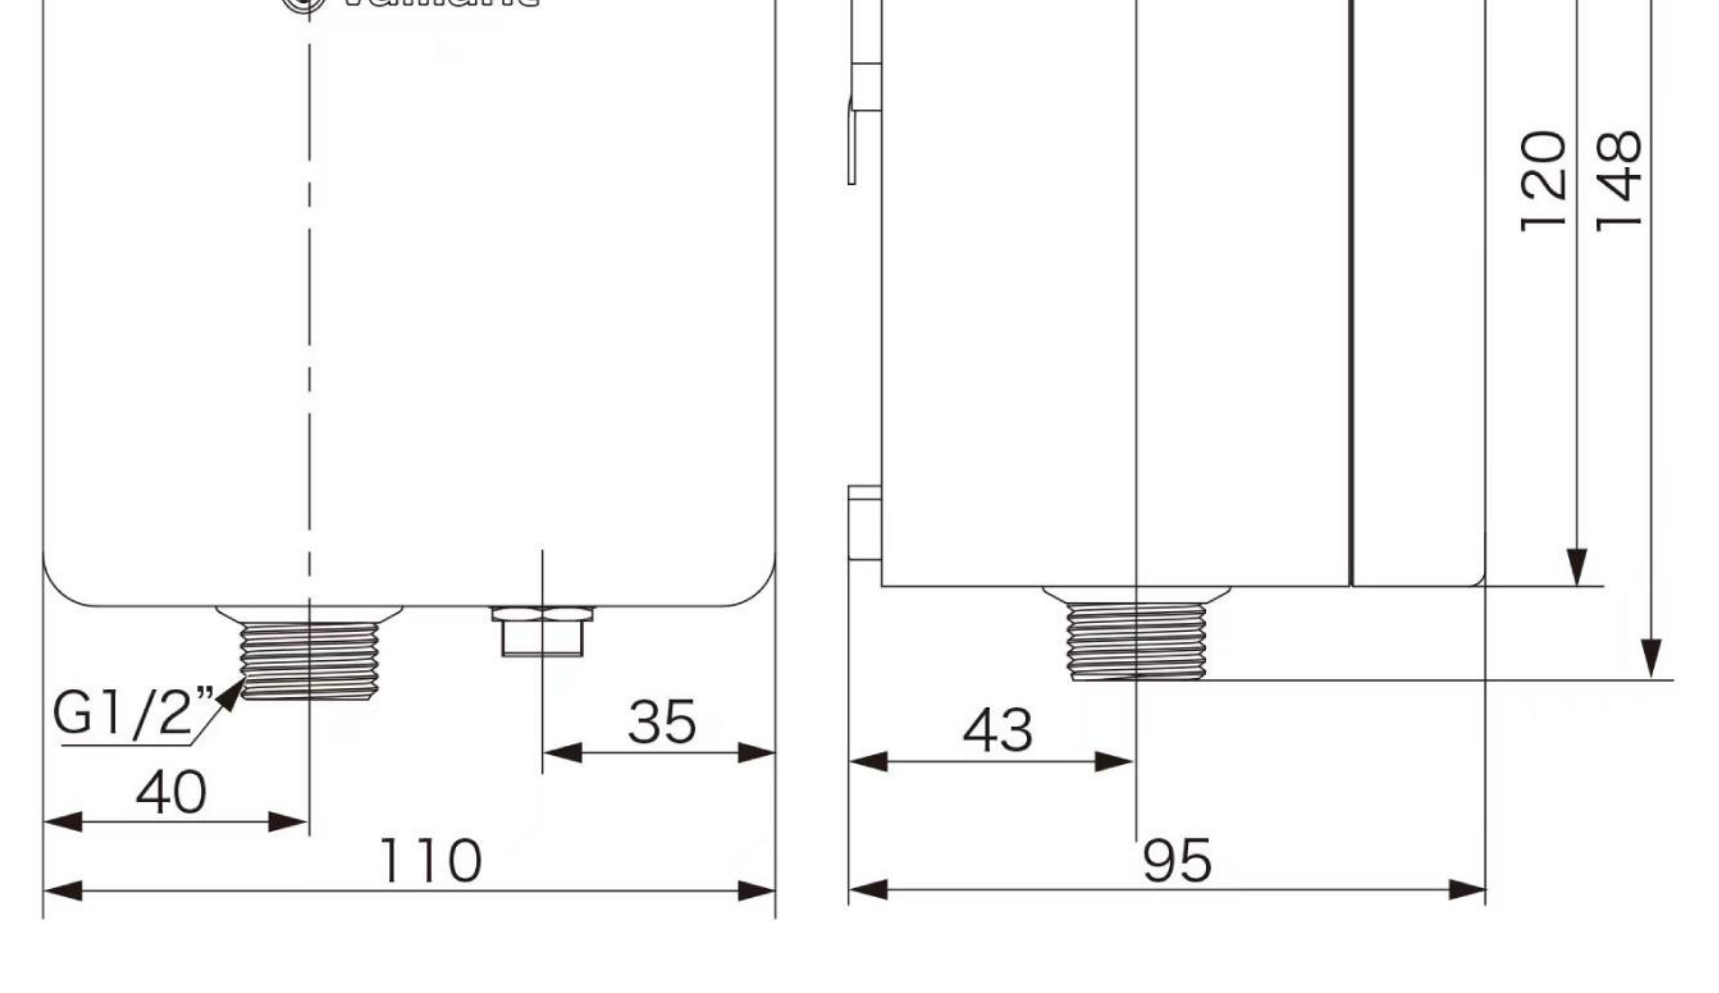

技术参数

产品名称	VAC 12/1-3CN
额定电压	24 V DC
额定电流	2.5 A
最大输入功率	60 W
额定流量/最大流量	8 L/min 23 L/min
额定扬程/最高扬程	10 m/12 m
系统最高承受压力	10 Bar
介质最高温度	70 °C
配管螺纹(外螺纹)	G1/2"
外壳防护等级	IPX4
热分级	E
产品尺寸	148x110x95mm
净重	1.3 kg
重量(含外包装)	1.8 kg



Vaillant 德国威能.舒适你的世界