

风雨无惧 随浴而安




微火燃烧，惬意一夏 最小负荷达到3kW



夏日炎炎，舒享淋浴时，反复调节水温，依旧烫如桑拿，无法达到理想温度

·采用科学燃烧分段技术，四段燃烧，最少仅启动三个火排，出水温度更低。

·运用精准控温技术，准确控制出水水温。^①

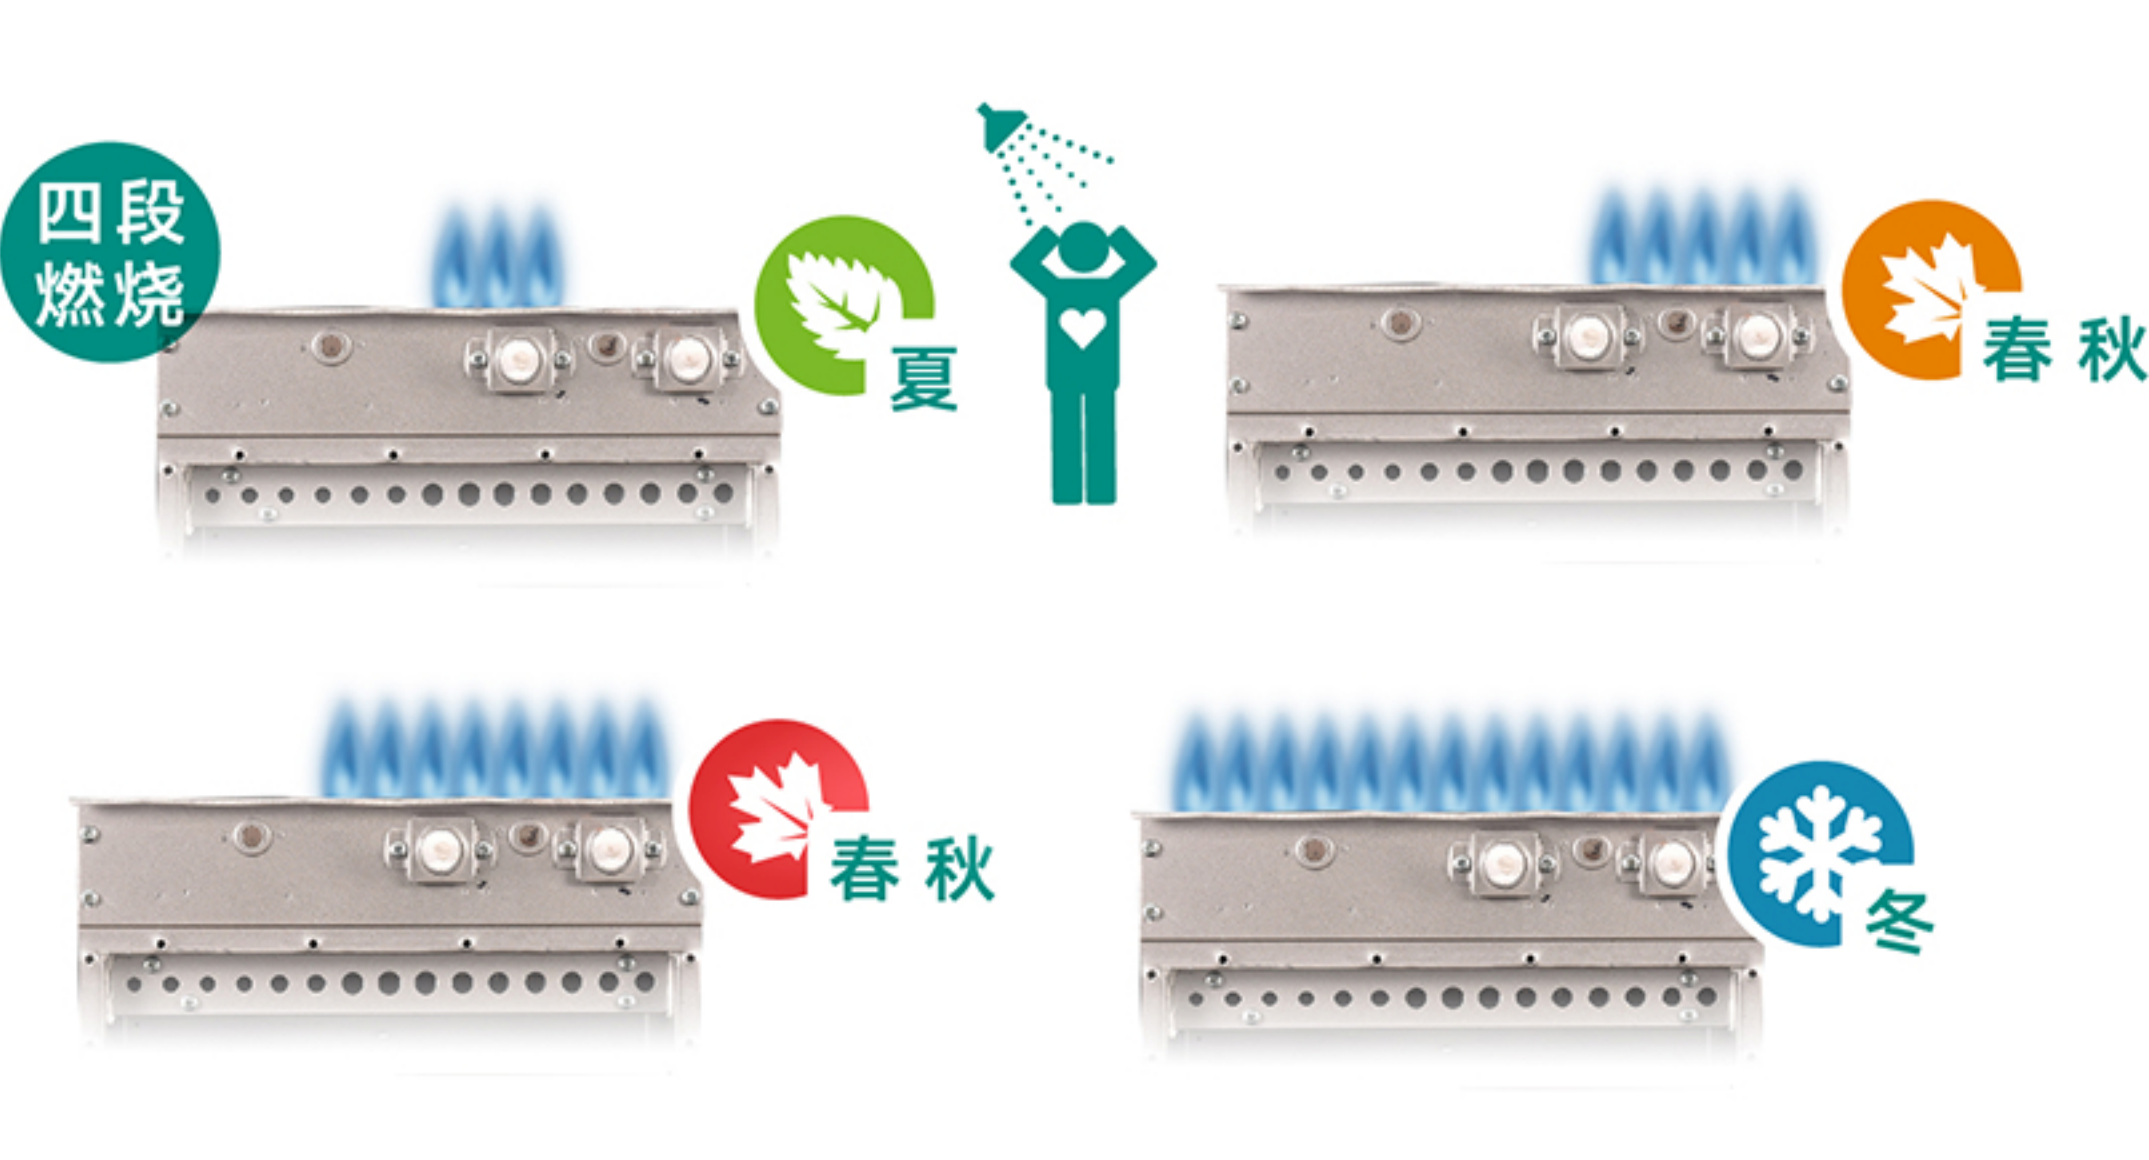

恒温保证，舒适升级 启停微温差



如果家中多处同时使用热水，热水龙头一关一开，水温波动异常会造成烫伤

·配置新一代CPU，解决水温波动问题，提高温度稳定性。^②

·采用旁通混水技术，降低启停间的水温温差。^③



*备注① 与威能上一代outsideMAG产品对比，出水温度更低。分段燃烧技术，
②③实用新型专利号：ZL 2017 2 1665022.5
与威能上一代outsideMAG产品对比，温度稳定性高，启停水温温差小



无惧风雨，室外专享 可抗风十级，可防雨喷淋 可防冻-15°C严寒^①



忌惮于燃气热水器的安全隐患，临江临海的居民仍习惯于将燃气热水器安装于室外，可不占用室内空间，也没有运行噪音的烦扰

·智能监控外界风力大小，充分燃烧的空气供给，拒绝机器熄火。^②

·燃烧空气取自室外，废气直接排出，无泄漏隐患，安全也安心。

·IPX5D喷淋等级设计，良好的防水性能，使机器身处室外环境，依然运行无碍。^③



·备注① 数据来源：威能实验室，编号为10001378750的测试报告《New outsideMAG CN Anti-frozen Test》
②通过KIWA实验室测试表明，机器能在风速27m/s（十级风）的条件下，正常运行
③防水等级参考国标测试要求，水流量12.5L/min喷淋至少3分钟

产品参数

outsideMAG	单位	JSW27-MAG 147/3-3 RT(H-CN)	JSW31-MAG 167/3-3 RT(H-CN)
产品类型		室内壁挂 强制排烟型	
适用气源		天然气12T	
额定燃气压力	Pa	2000	
燃气压力工作范围	Pa	1000-3000	
最大额定热负荷	kW	27.1	31
最小额定热负荷	kW	3	
最小热水启动流量	l/min	2.5	
额定热水产率(ΔT=25°C)	l/min	14	16
水温调节范围	°C	35-60	
最大工作压力	Bar	10	
水压适用范围	Bar	0.4-6	
外形尺寸高*宽*厚	mm	608.9*453*180	
净重	kg	17.5	
防水等级		IP X5D	
电源（交流电）	V/Hz	220/50	
额定电功率	W	43.5	47.1
防冻保护	W	112	
冷/热水管（外螺纹）		G1/2"	
燃气管（外螺纹）		G1/2"	

*备注：本宣传所示外观图为威能outsideMAG 16L，不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品，其内部构造可能存在细微差异，具体信息请以实物为准；本图片为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考。