电热水器 · eloSTOR pro W

小巧隐形 设计随心

“德”具匠心，隐藏之美
全封闭隐藏式安装

小直径安装尺寸，占用更少吊顶空间，丝毫不影响整体装修风格

分段加热，满足个性需求
迅速享受舒适热水

速热模式

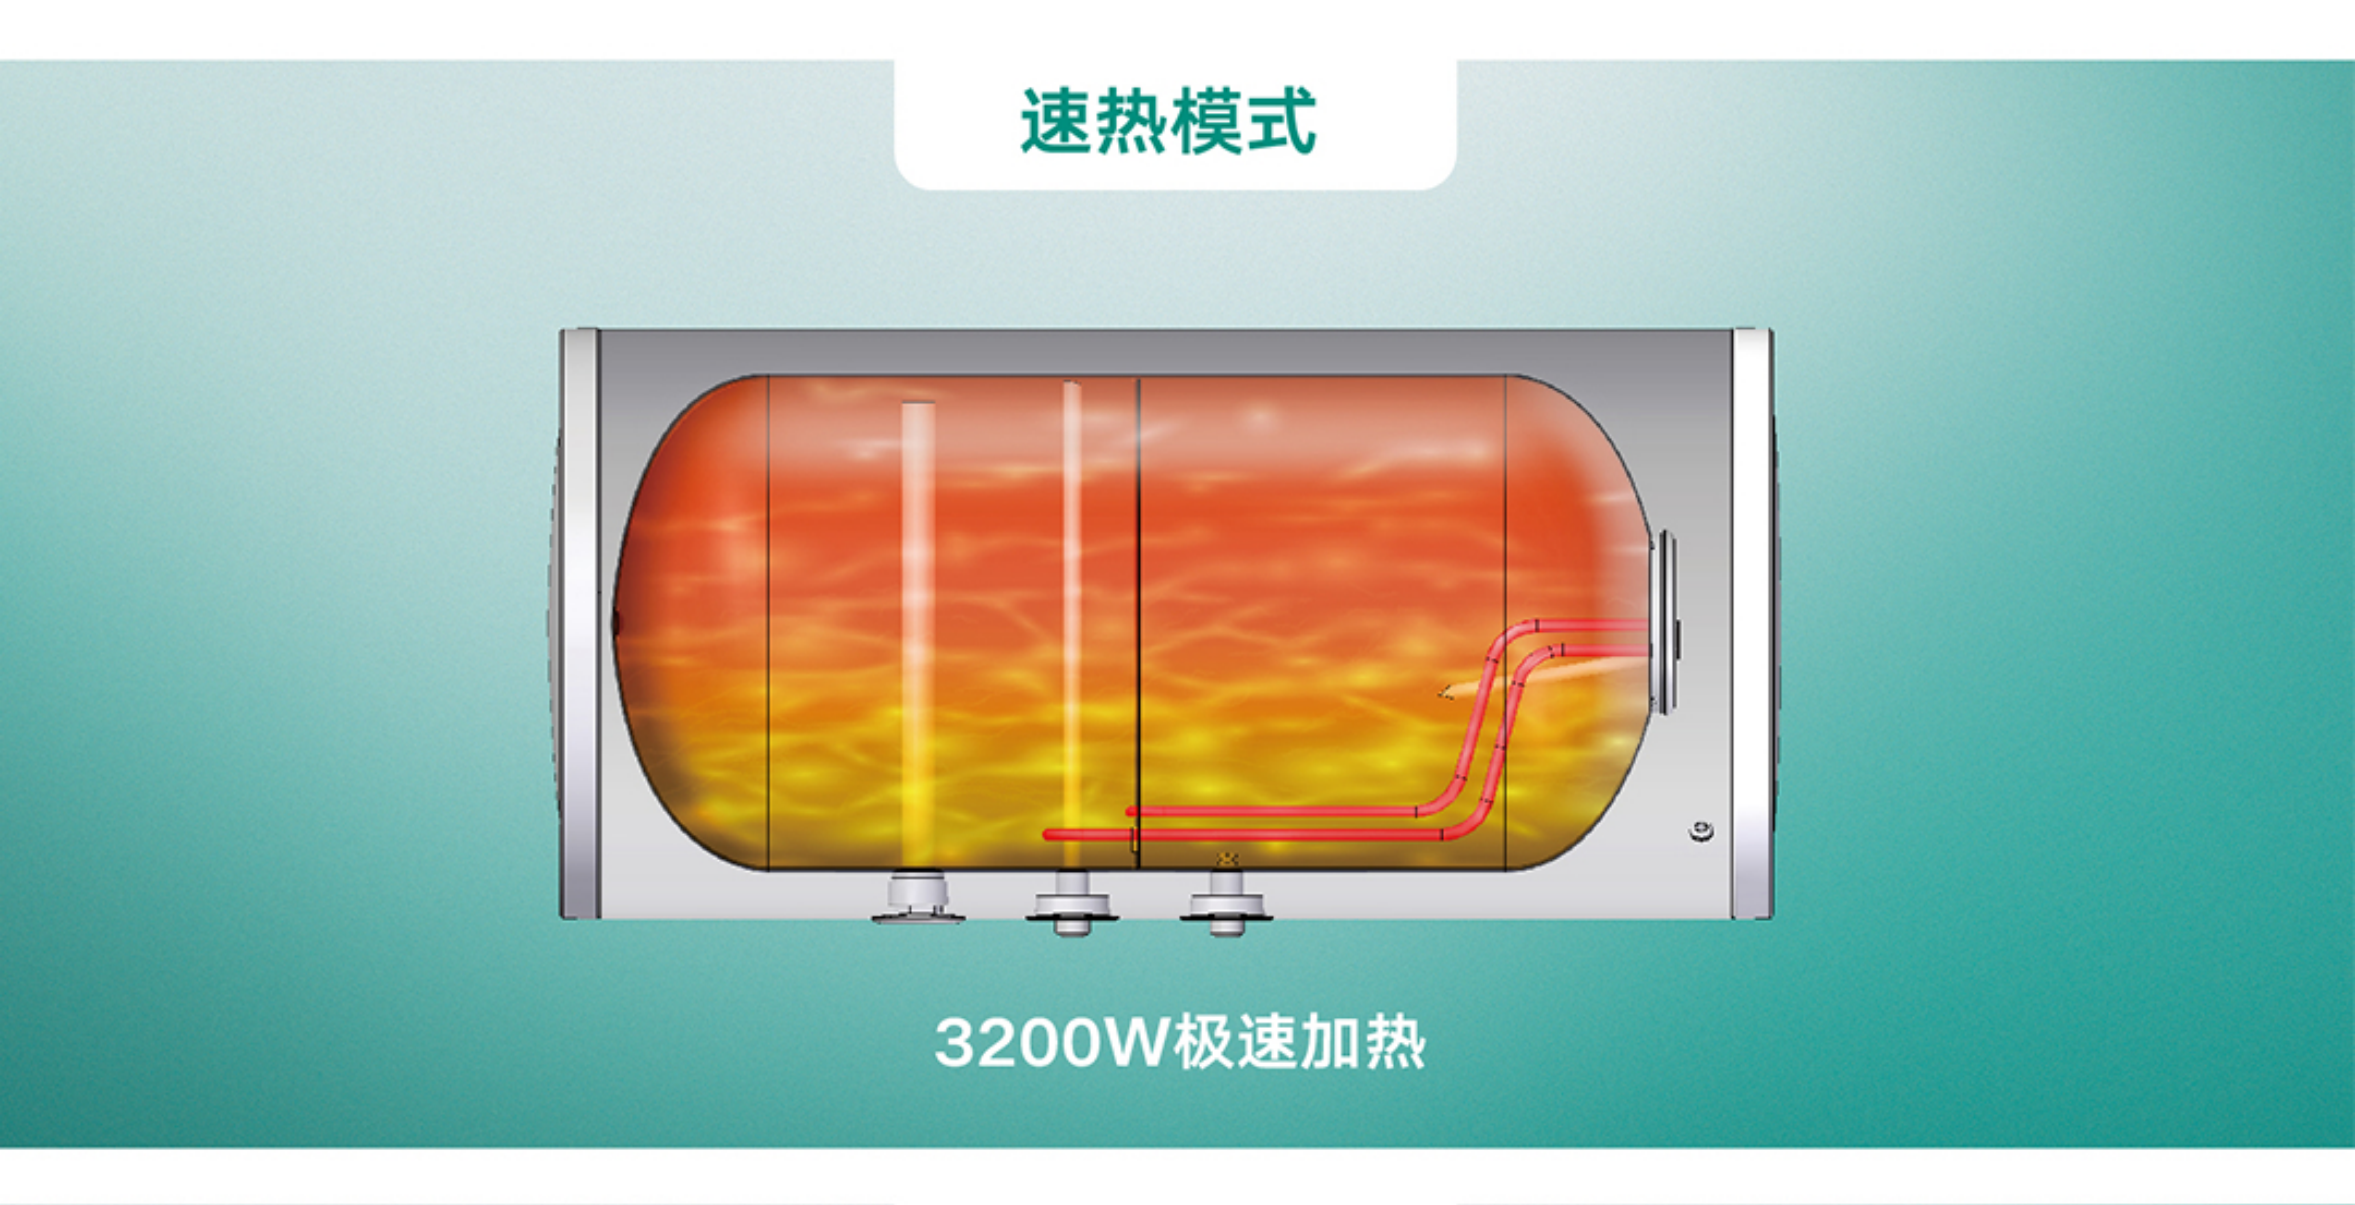

3200W极速加热

常规模式

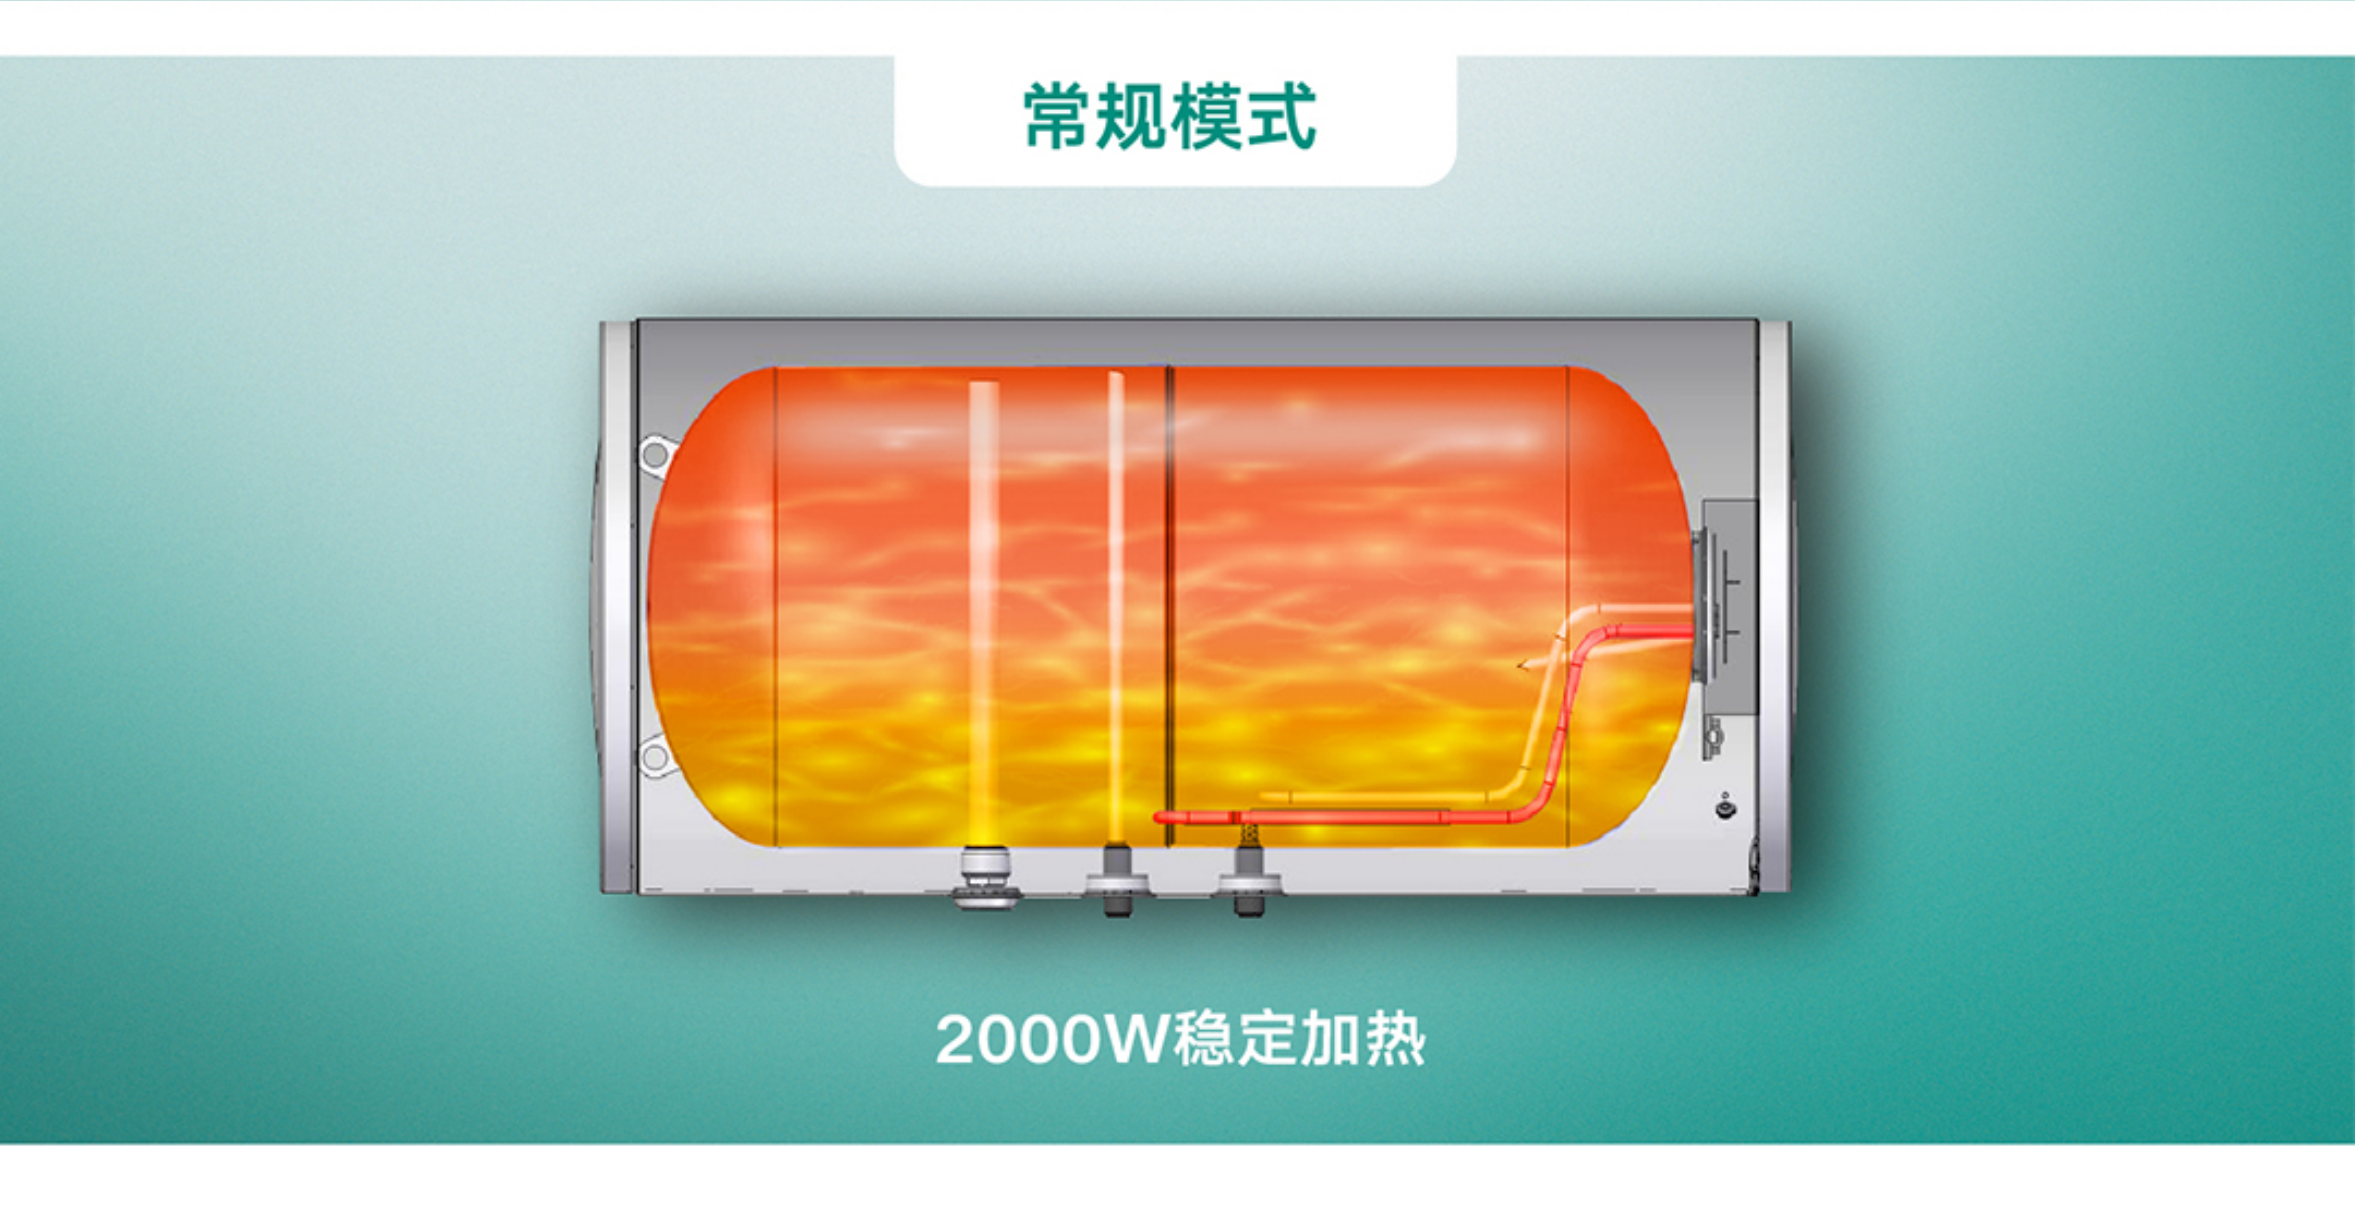

2000W稳定加热

加热速度快，
满足快速连续洗浴需求

大水量连续加热，
无惧用电高峰

多种加热模式，舒适自定义
智能记录用户用水情况

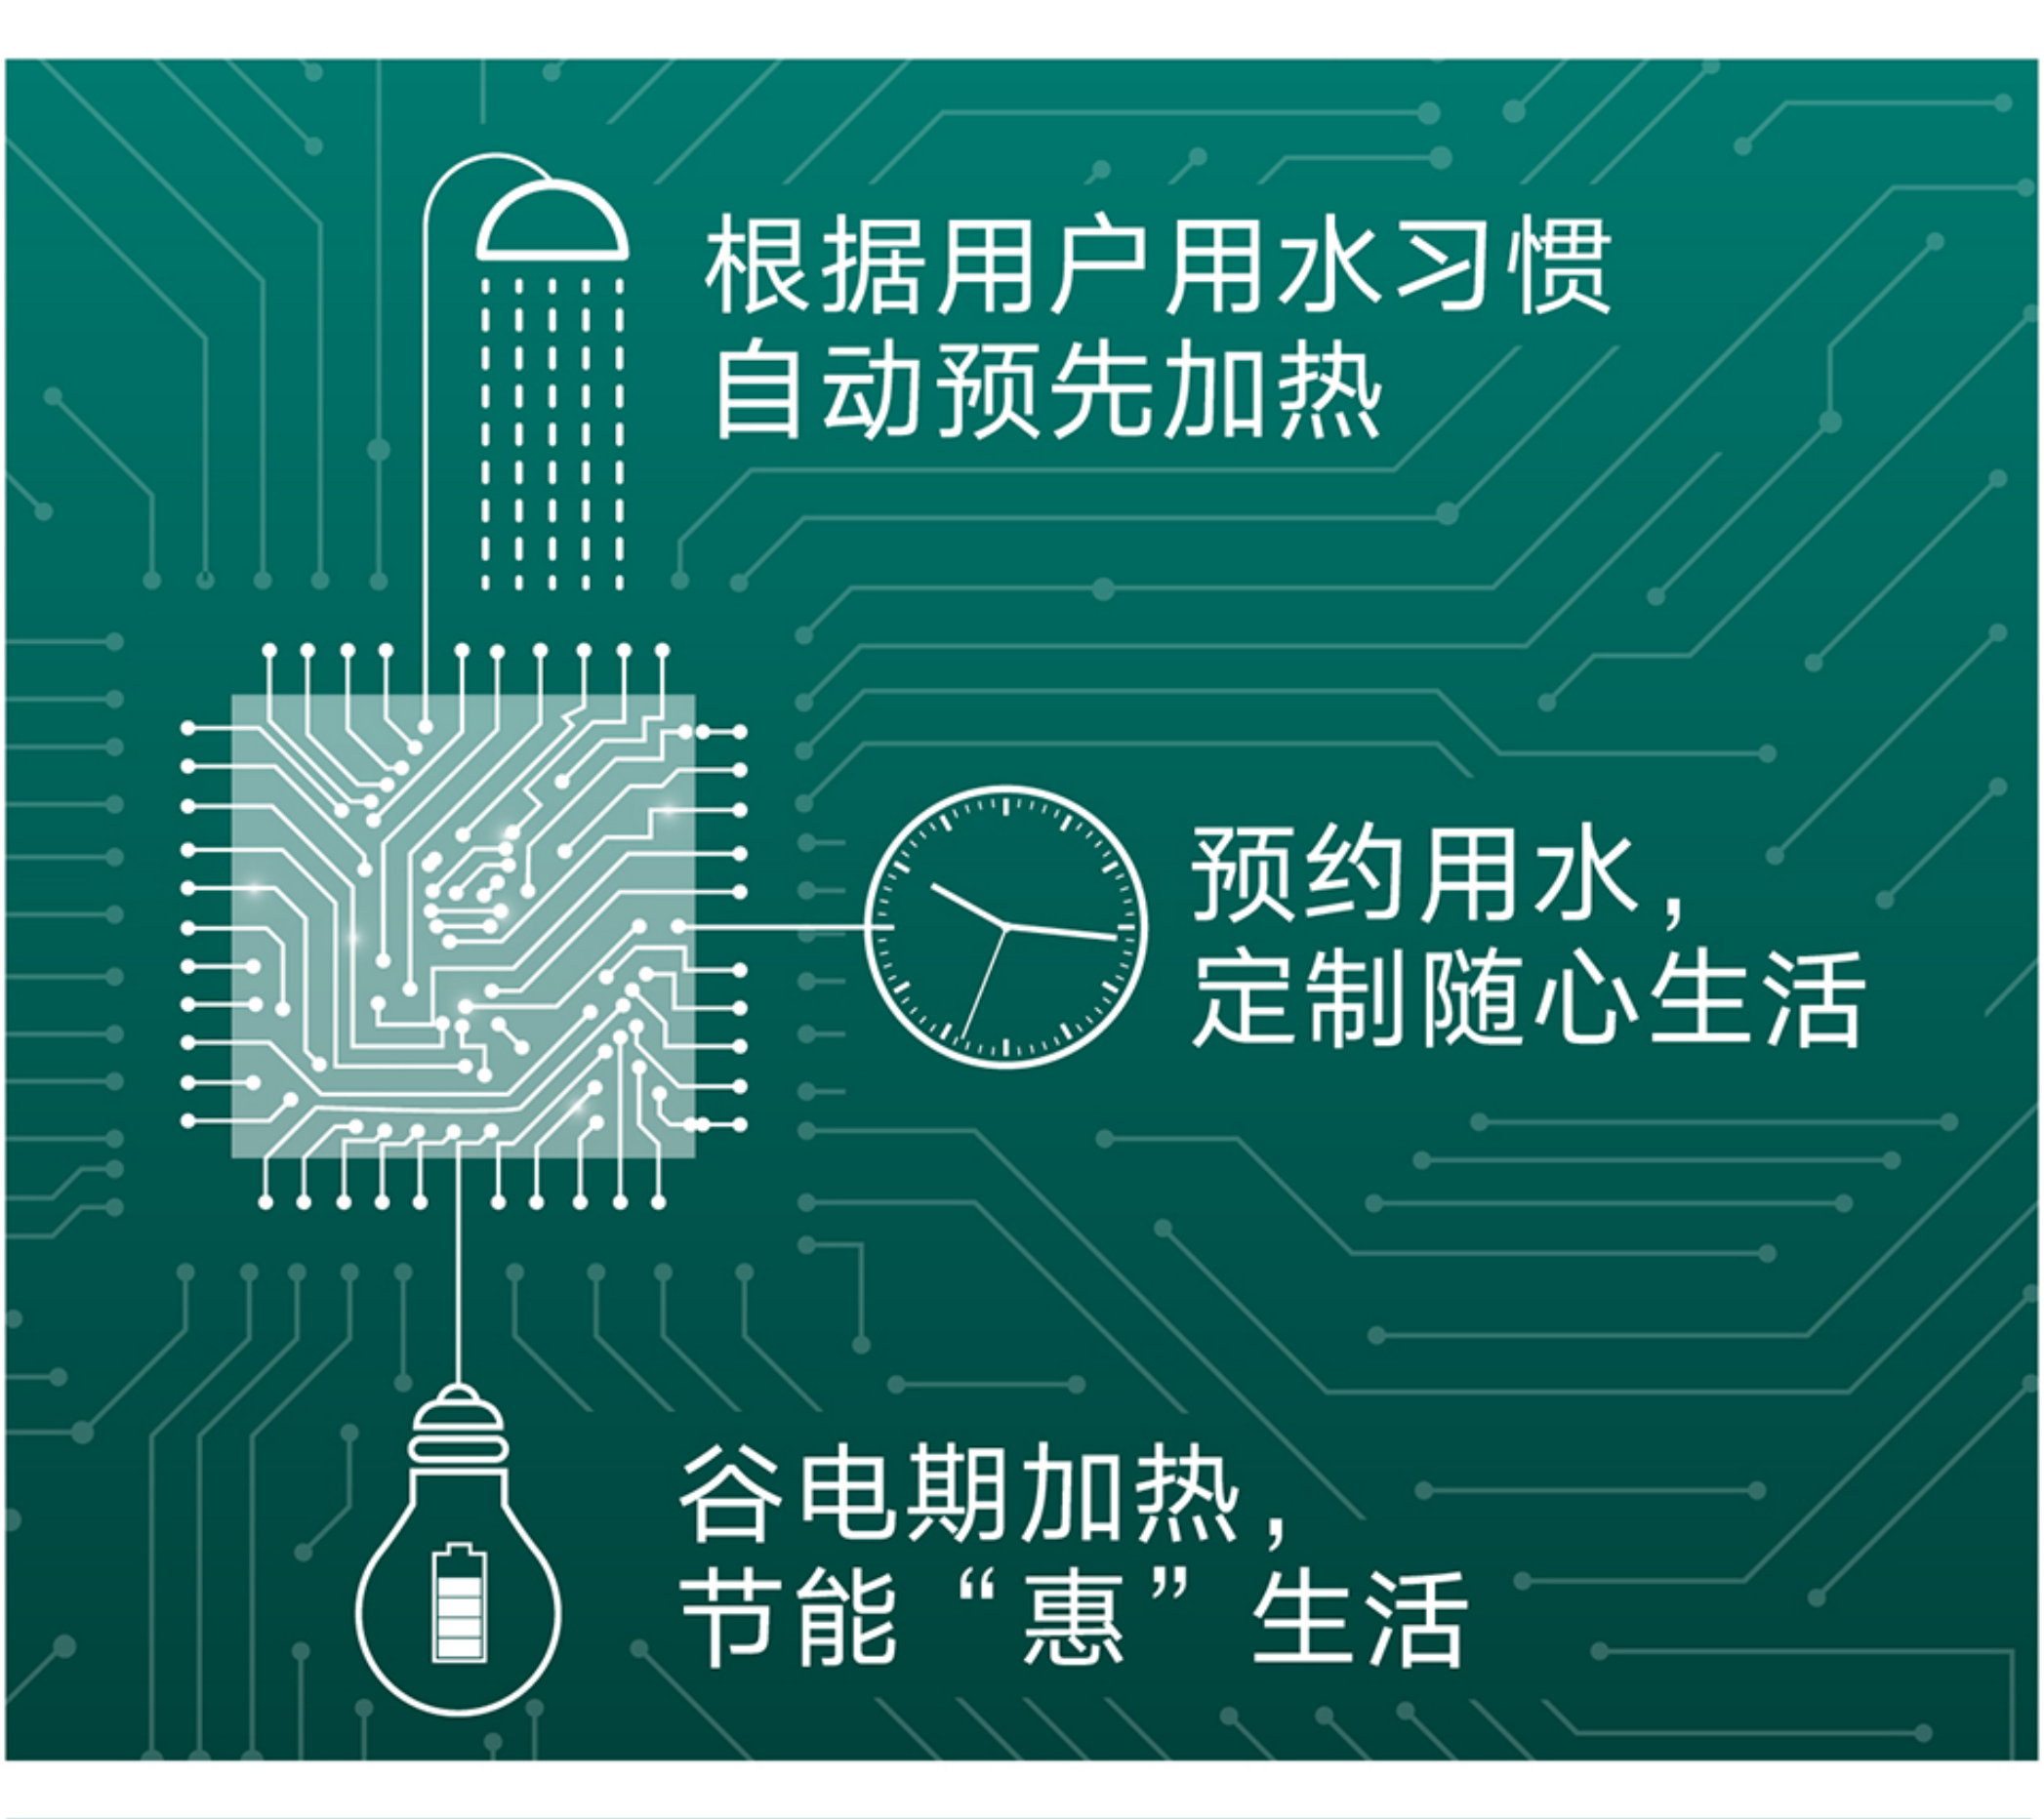

根据用户用水习惯
自动预先加热

预约用水，
定制随心生活

谷电期加热，
节能“惠”生活

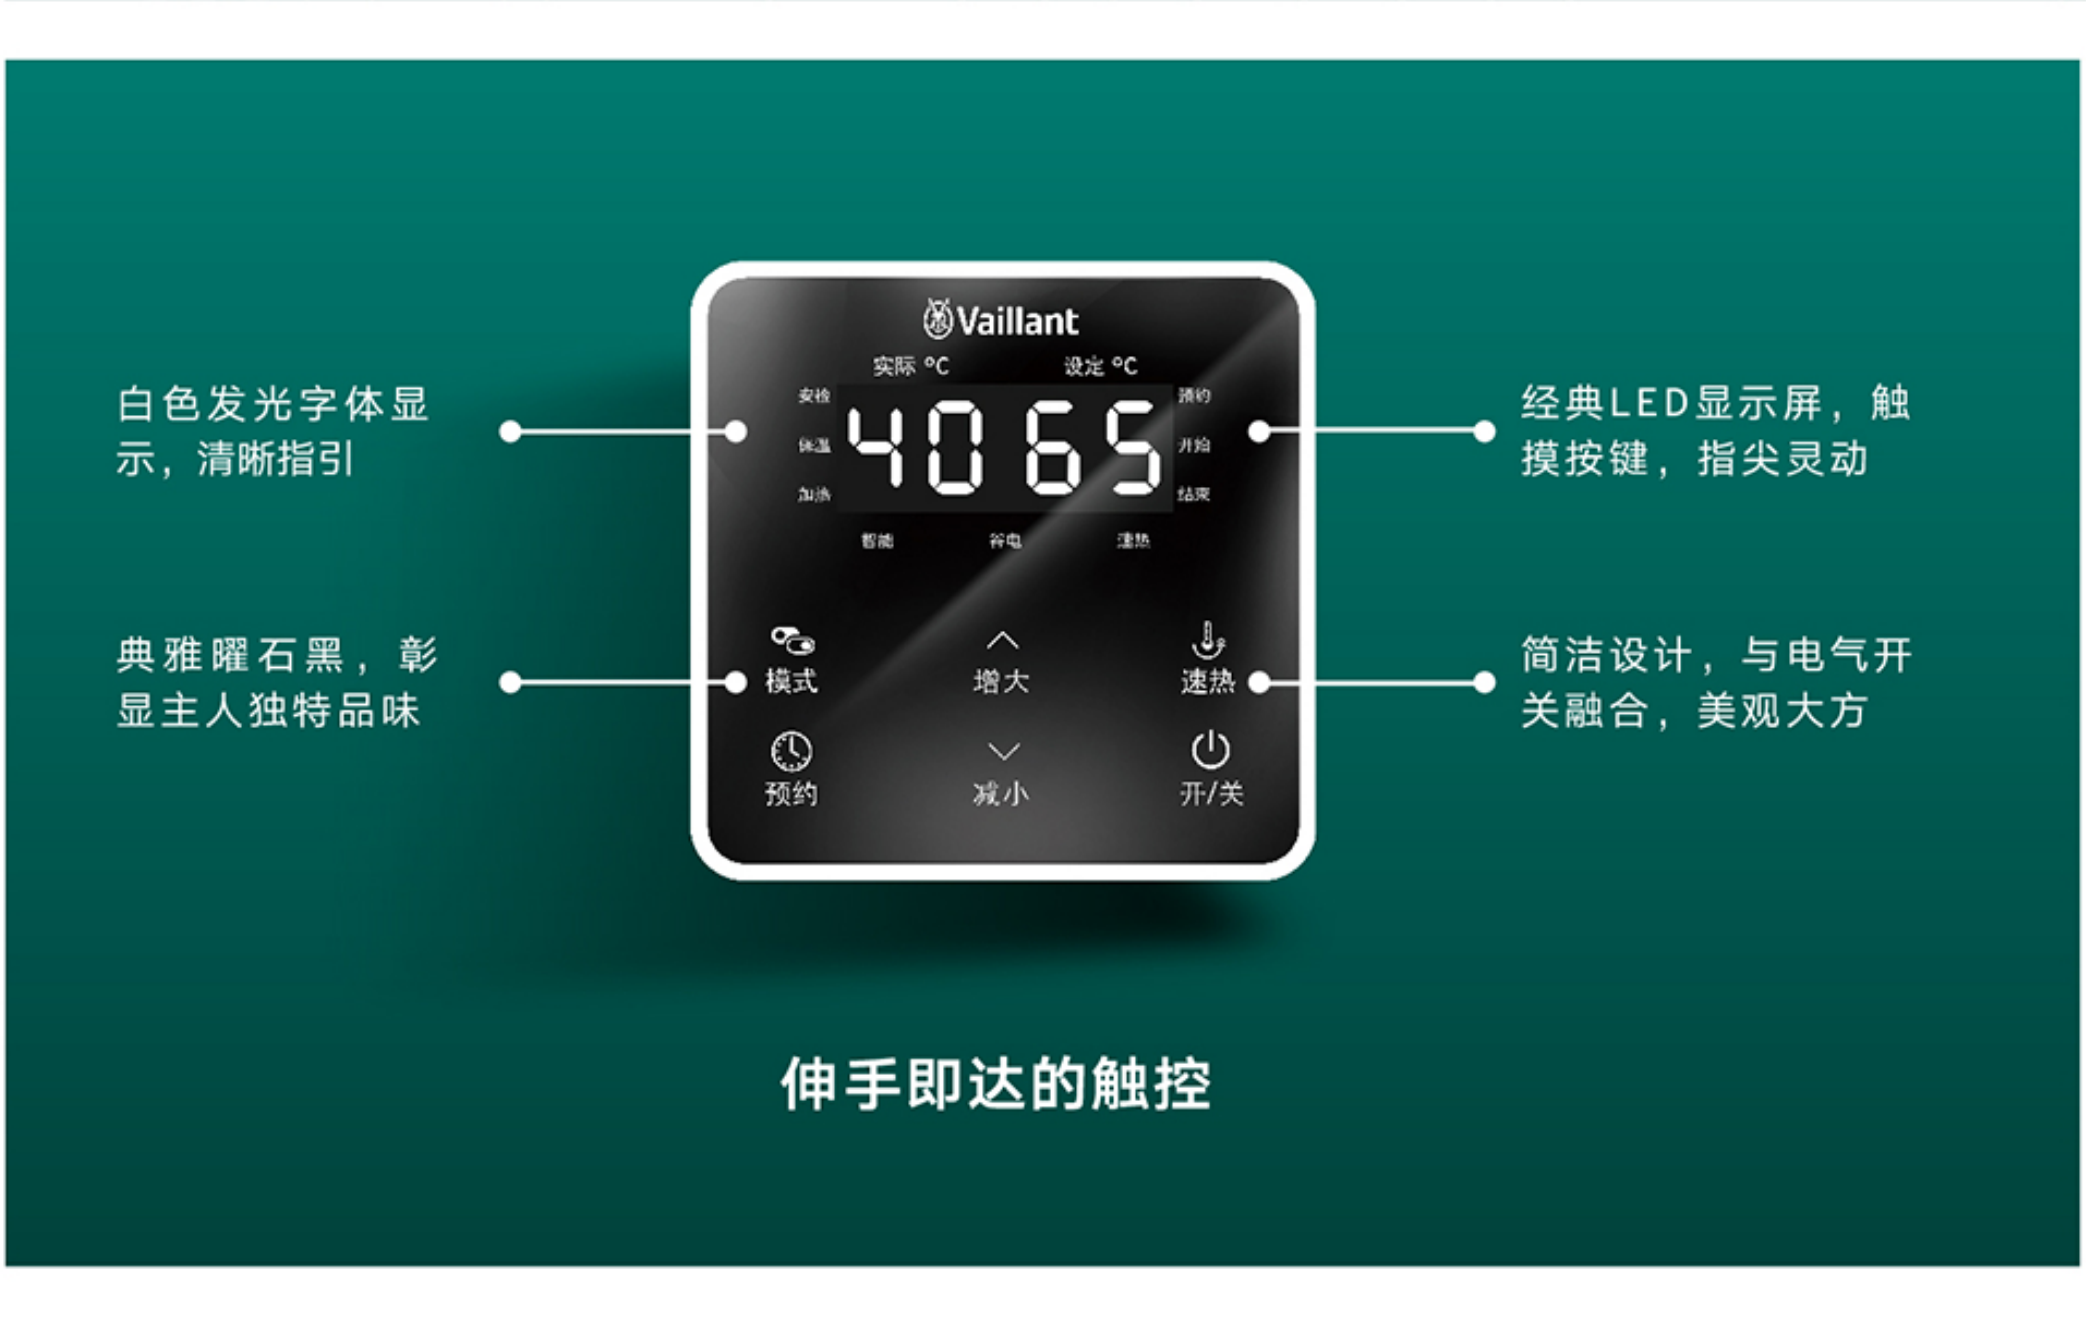

白色发光字体显示，清晰指引

典雅曜石黑，彰显主人独特品味

经典LED显示屏，触摸按键，指尖灵动

简洁设计，与电气开关融合，美观大方

伸手即达的触控

严谨专业，持久耐用

高密封性，无漏水隐患

采用业界内优质的“希塔内胆”*，德国工艺4.0 机器人焊接，先焊后搪，能够降低焊缝处漏水几率。

* 注：此型号50L/80L采用“希塔内胆”

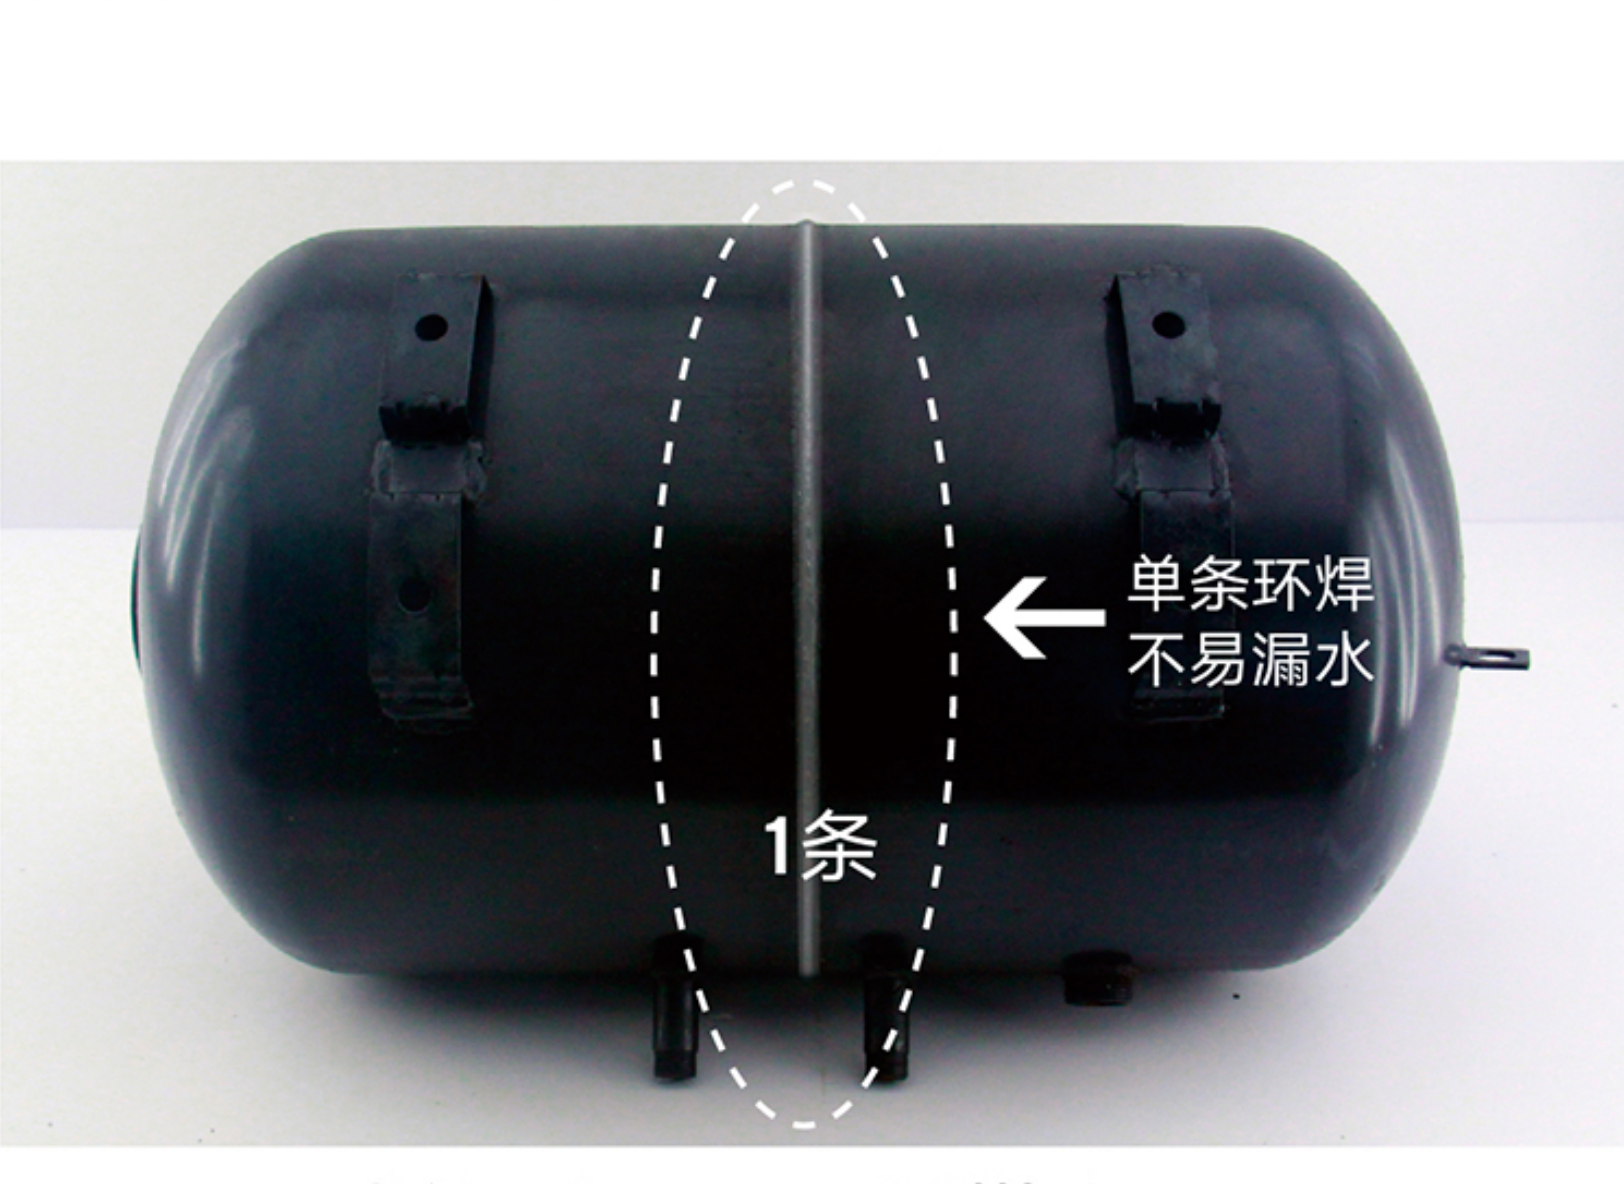

威能 eloSTOR 希塔内胆

什么是“希塔内胆”？

“希塔”二字源于希腊字母“θ”的音译，它代表其内胆拥有如“θ”型一样与众不同的构造——单条焊缝。通常焊缝越多，漏水几率越高*。而“希塔内胆”正是因此而诞生，其单缝焊接工艺有效降低了漏水隐患，保障用户的使用安全，大大延长了产品的使用寿命。

* 注：指威能上一代电热水器为三条焊缝，焊点多，漏水隐患大。新一代工艺上突破，为一条焊缝。

超强防腐抗垢性能

采用了“先焊后搪”工艺，360度无死角进口搪瓷粉灌搪摇匀，使搪瓷层牢固地附着于内胆表面，即使焊缝处也能全面覆盖保护。

大幅增强内胆使用寿命

内胆使用德国标准设计、制造的宝钢超厚钢板，历经超过26万次*的脉冲压力试验，是国家标准上限的3倍以上。内胆内部配备超大镁棒，中和水中腐蚀性物质，保护内胆，延长寿命。镁棒采用不锈钢内芯，坚韧且不易断裂，持久保护内胆。

* 注：数据来源 - 威能实验室测试数据。报告编号：GMO-2015J07-004，GMG-2020S04-003

加热管耐用节能

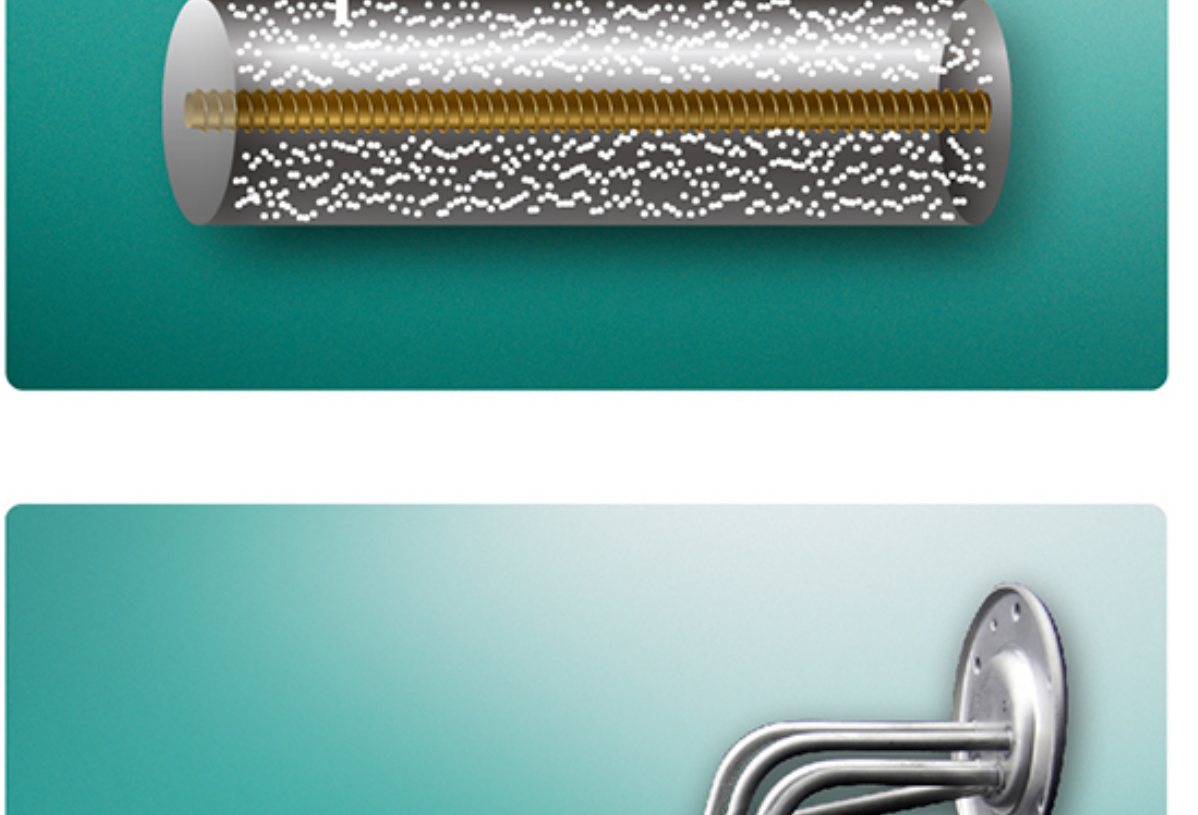

高密度氧化镁粉填充于加热管内将水电充分隔离，保障用户安全使用。

先进的不锈钢加热管，超强耐高温，抗腐蚀，表面不易结垢，适合各种水质环境下使用。

德国威能品质，安全保证

三极断电技术

三极断电，安全更有保障。一旦发生漏电，火线、零线、地线瞬间全部断开，确保机器不带电。相当于拔掉插头，彻底断电。

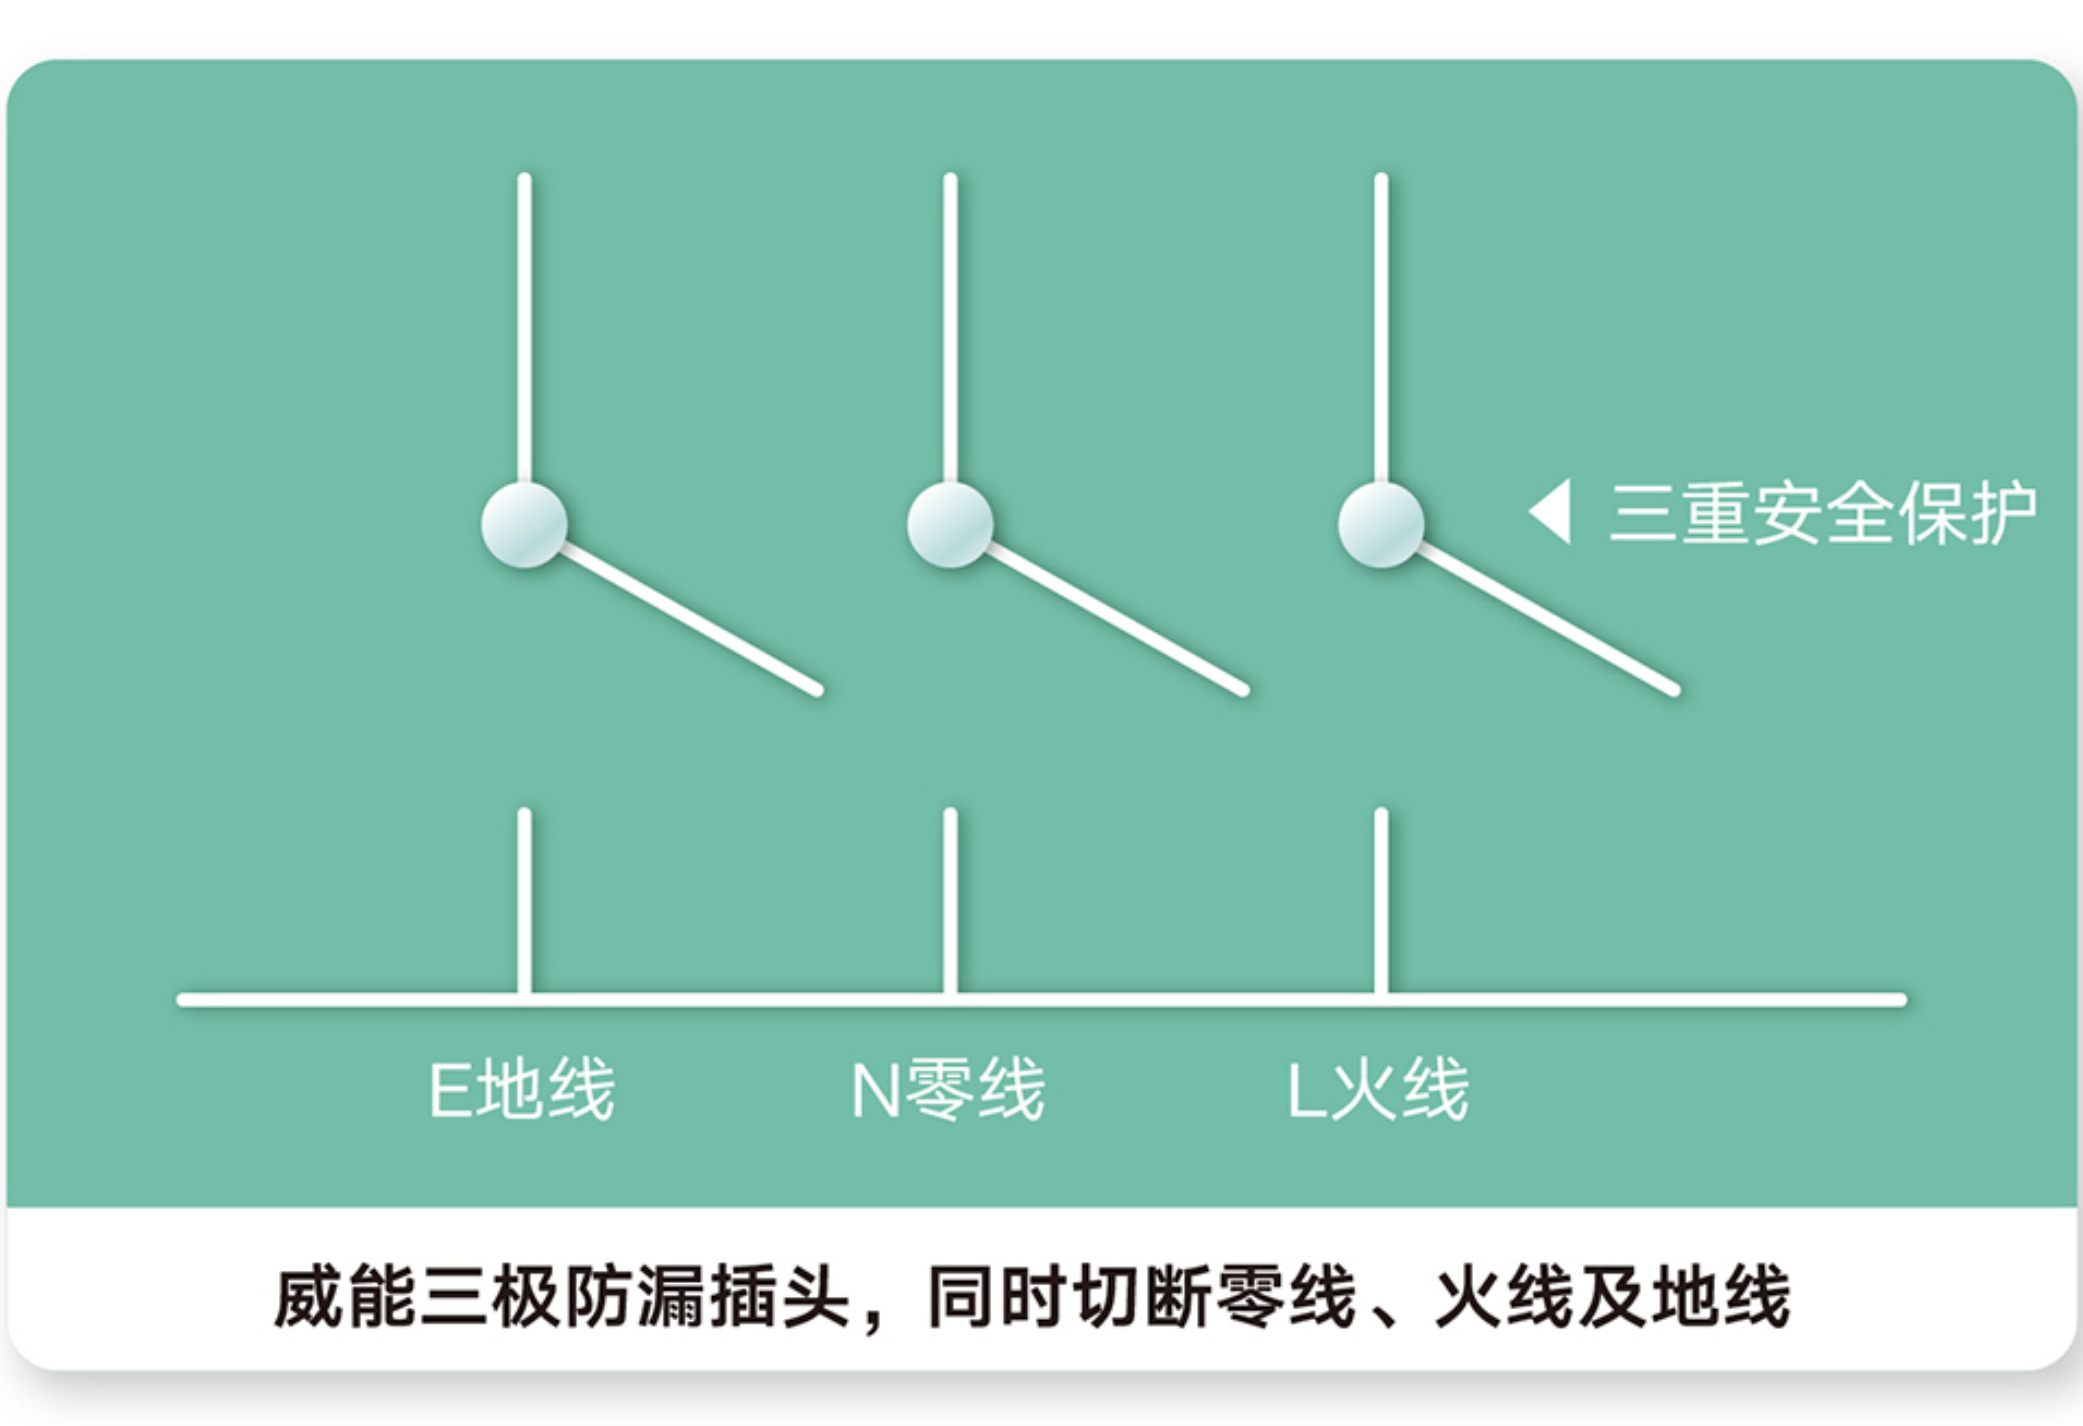

威能三极防漏插头，同时切断零线、火线及地线

断电记忆

断电后再重启，自动恢复断电前设置状态，无需重新设置。

防冻保护

热水器在通电情况下，控制线路检测到水温低于5℃则自动加热，避免内胆因温度低而受到损伤。

安装尺寸

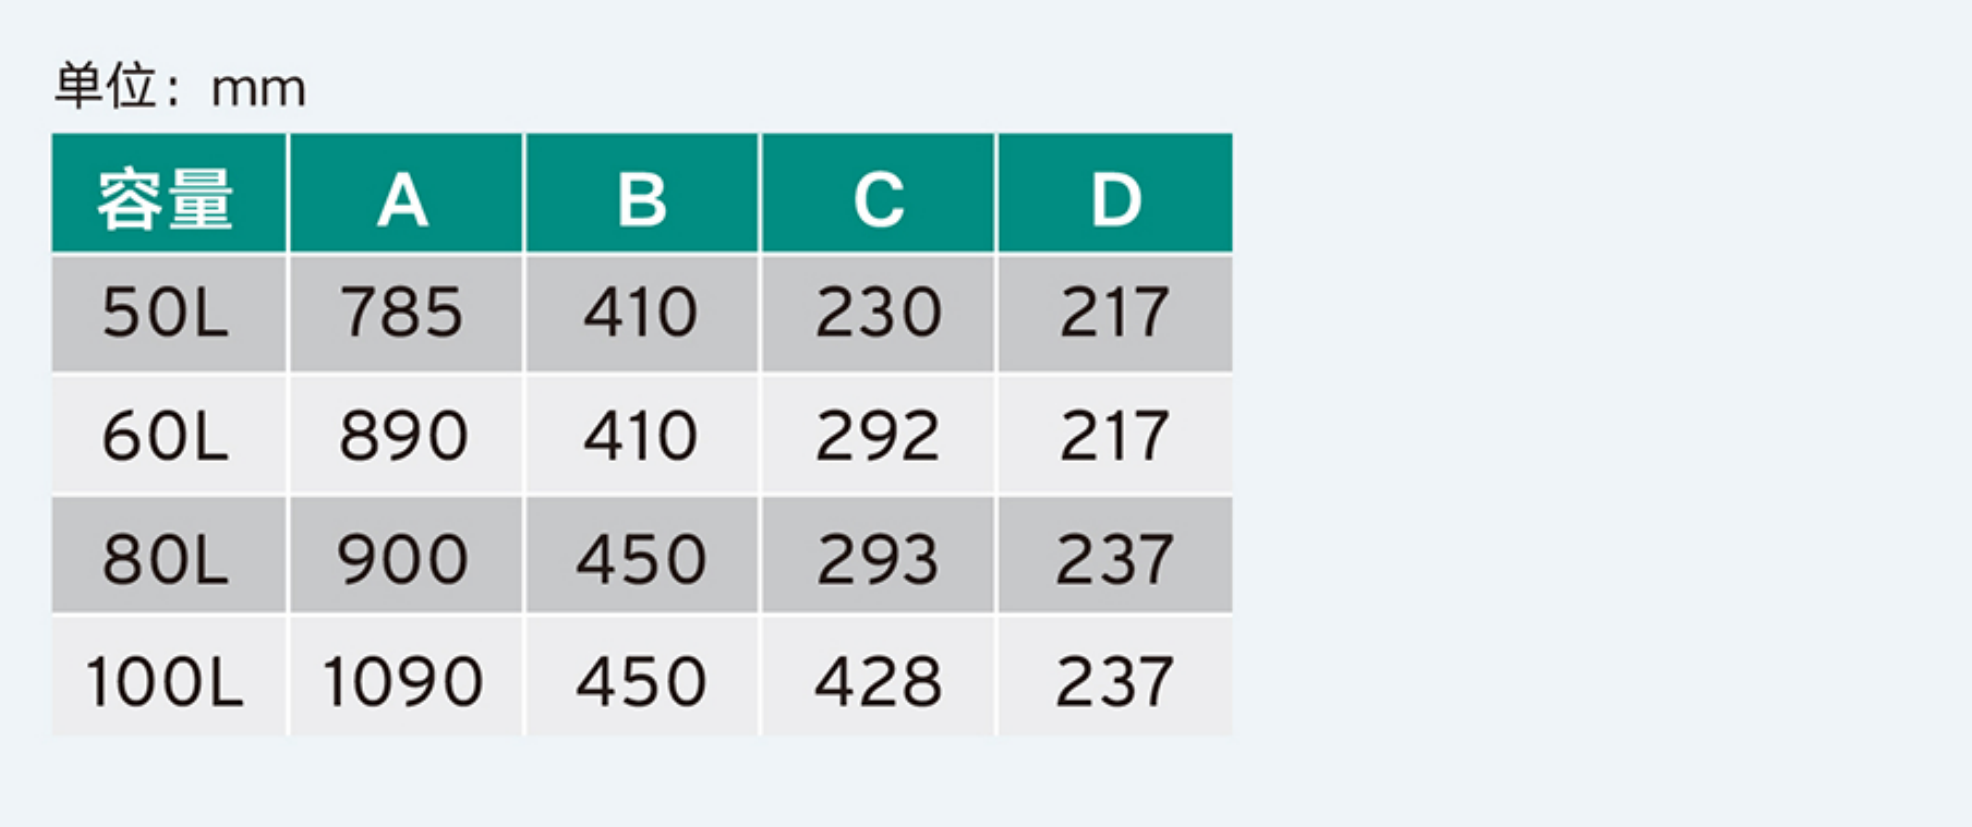

单位：mm

容量	A	B	C	D
50L	785	410	230	217
60L	890	410	292	217
80L	900	450	293	237
100L	1090	450	428	237

备注：本宣传所示外观图为威能eloSTOR pro W,VEH 80/2-3 W CN，不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品，其内部构造可能存在细微差异，具体信息请以实物为准；本图片为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考。

产品参数

型号	VEH 50/2-3 W CN	VEH 60/2-3 W CN
容积(L)	50	60
净重(kg)	20	22
外形尺寸(mm)	Φ410×785	Φ410×890
额定功率(W)	3200	
电压/频率	220V~/50Hz	
温度范围(℃)	35 -80	
额定水压(MPa)	0.8	
进/出水口（外螺纹）	G1/2 螺纹	
防水等级	IPX4	
能效等级	国标1级（获得中国节能产品认证*）	

型号	VEH 80/2-3 W CN	VEH 100/2-3 W CN
容积(L)	80	100
净重(kg)	28	34
外形尺寸(mm)	Φ450×900	Φ450×1090
额定功率(W)	3200	
电压/频率	220V~/50Hz	
温度范围(℃)	35 -80	
额定水压(MPa)	0.8	
进/出水口（外螺纹）	G1/2 螺纹	
防水等级	IPX4	
能效等级	国标1级（获得中国节能产品认证*）	

* 注：中国节能产品认证证书，编号CQC18701210066