容积式电热水器 · eloSTOR pro

即出即热
您的舒适无需等待

Vaillant
88:88
eloSTOR pro

你是否有这样的生活烦恼？

如果你是甜蜜的三口之家

电热水器使用起来恒温舒适，水温不会忽冷忽热，但使用时往往一人洗完澡后，要等一段时间下一个人才有新的热水继续使用，炎炎夏日，寒冷冬季，谁愿意爱的家人等到最后？

如果你是忙碌的白领一族

每天下班回到家，想立刻泡个热水澡洗去一身的疲惫。可是热水却要等了又等，只能一身汗水在床上等待中昏昏睡去。

分段加热，满足个性需求

迅速享受舒适热水

速热模式

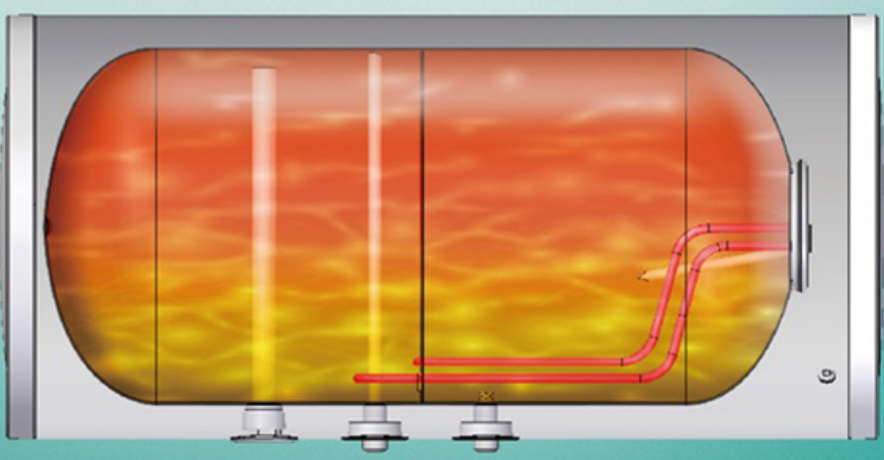

3200W极速加热

常规模式

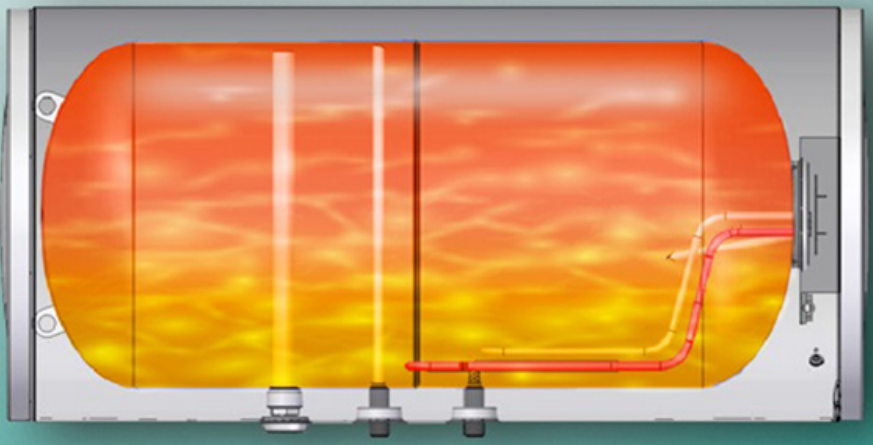

2000W稳定加热

加热速度快，
满足快速连续洗浴需求

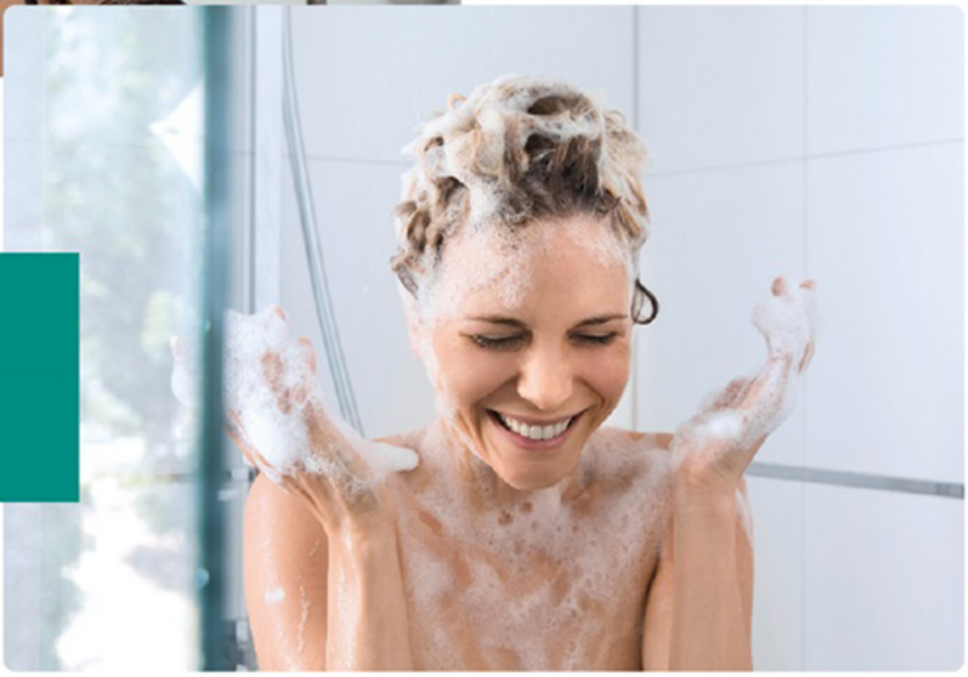

大水量连续加热，
无惧用电高峰

多种加热模式，舒适自定义

智能记录用户用水情况

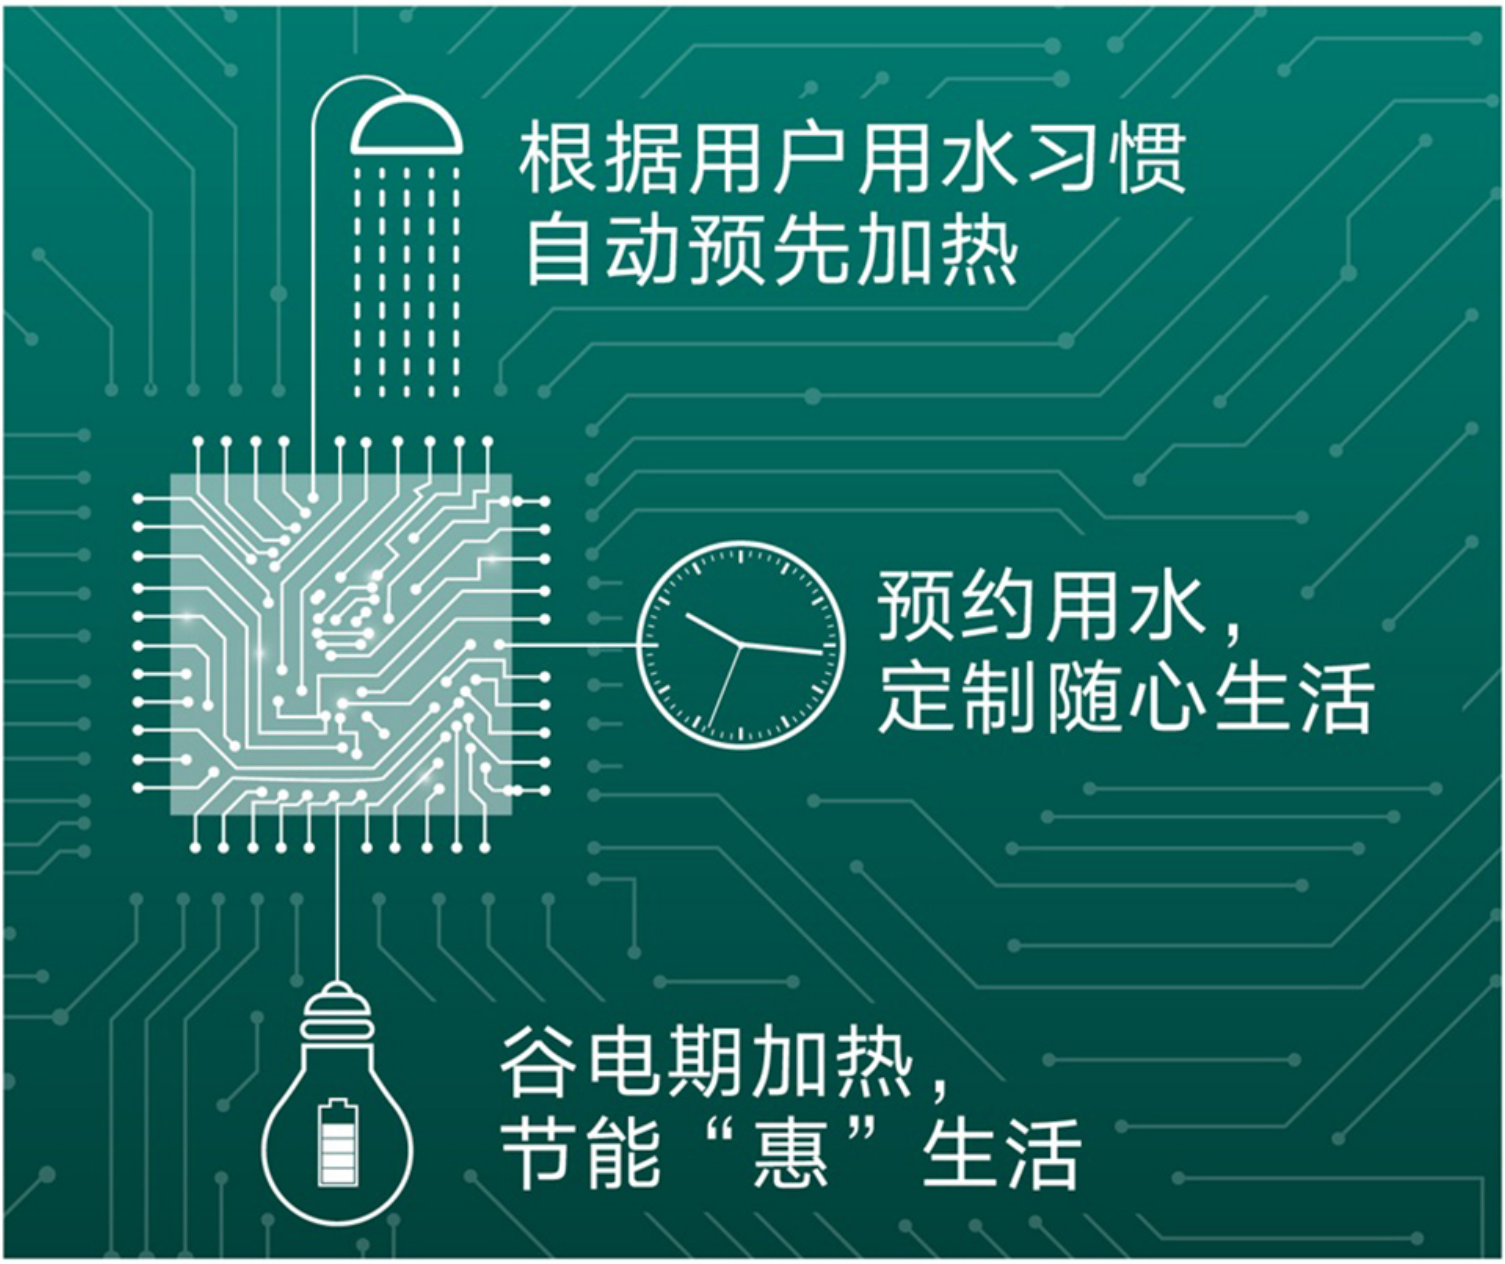

根据用户用水习惯
自动预先加热

预约用水，
定制随心生活

谷电期加热，
节能“惠”生活

源于德国的严谨和专业

精工打造优质内胆

高密封性，无漏水隐患

采用业界“希塔内胆”，德国工艺4.0　机器人焊接，较威能上一代内胆大幅度降低焊缝处漏水几率，延长内胆使用寿命。



威能 eloSTOR 希塔内胆



威能上一代内胆

强防腐抗垢性能，恒久耐用

突破传统采用“先焊后搪”工艺，360度无死角灌搪摇匀，使搪瓷层牢固地附着于内胆表面，即使焊缝处也能覆盖保护。

高承压性，延长内胆寿命

内胆使用德国标准设计、制造的宝钢钢板，历经超过16万次的脉冲压力试验*。

* 备注：指内部测试报告，编号：GMO-2015J07-004

什么是“希塔内胆”？

“希塔”二字源于希腊字母“θ”的音译，它代表其内胆拥有如“θ”型一样与众不同的构造——单条焊缝。威能上一代内胆大都是三条缝焊接而成，而此种焊接方式最大的弊端，就是导致内胆漏水，通常焊缝越多，漏水几率越高。而“希塔内胆”正是因此而诞生，其单缝焊接工艺有效降低了漏水隐患，保障用户的使用安全，大大延长了产品的使用寿命。

加热管耐用节能

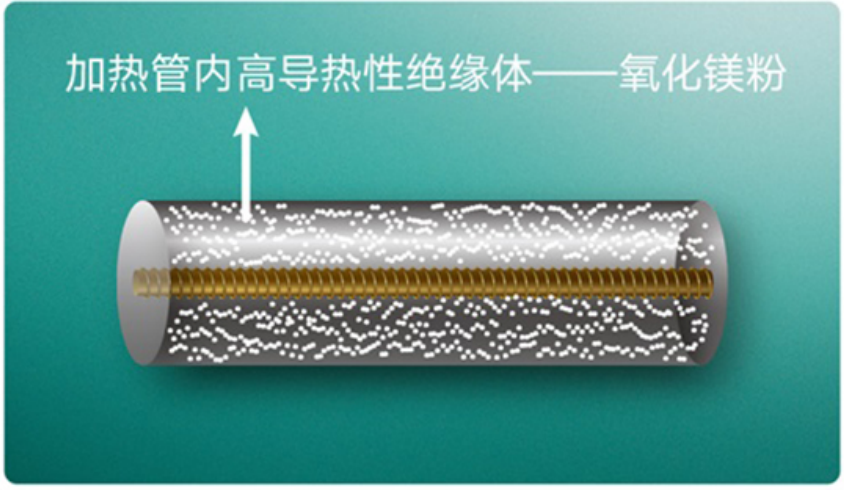

高密度氧化镁粉填充于加热管内将水电充分隔离，保障用户安全使用。

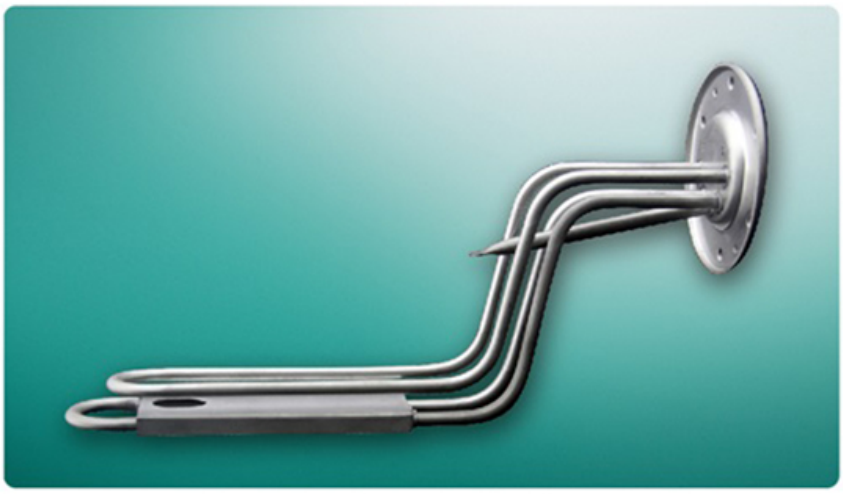

先进的不锈钢加热管，超强耐高温，抗腐蚀，表面不易结垢，适合各种水质环境下使用。

威能热水器
追求**安全、贴心、舒适**的品质生活

威能集团，1874年创始于德国的一家跨国家族企业，总部位于德国北部莱茵-威斯特法伦州雷姆沙伊德（Remsheid）市，是欧洲供热、生活热水、通风和空调设备的制作商。公司分支机构和合作伙伴广泛分布于德国、法国、英国、西班牙、意大利、斯洛伐克、土耳其和中国等地。截止到2021年3月，威能集团旗下拥有八大国际品牌，在欧洲6个国家及中国共设有10家工厂及产品研发中心，全球员工超过14000余人。

集团发展的百余年里，始终致力于热水器技术的发展和革新，不断改进旗下热水器设备性能。凭借专业领域的百年技术沉淀，世代传承的德国基因品质，专注于满足消费者需求的人性化产品设计，是生活热水供应领域的先行者①。

生活中，“源自德国”已成为很多家庭的安心选择。小到餐具，大到汽

车，“德系”这两个字，力求传递匠心传承的安全品质，值得信赖的品牌理念，创造与生俱来的安全感。这种安全感，来自德国工业对优质原料和精工制作的追求。致力于追求世界先进的工艺水平，生产研发的高度专注，近乎严苛的勘验试验，专业的售后服务，高素质人才的培养，正是这种“德系”基因的品质，能让众多消费者放心安心地享受生活。源自德国的威能品牌热水器，延续着150余年的专业传承与创新，拥有自主研发的“主动安全”等多项技术产品，能消除燃气热水器运行中一氧化碳泄漏的隐患。设定的内部自动检测功能，包括烟道连接处，如不符合规范，则会报故障代码阻止运行，时刻守护您与家人的安全。威能，从安全出发到推陈出新的产品，为中国消费者提供多重安全保障，满足追求安全、贴心、舒适的品质生活需求。

品牌历史

1967

采暖与生活热水两用设备Combi-Geyser VCW 20 问世，集采暖与生活热水于一体

1961

壁挂式燃气循环热水器产品Circo-Geyser 问世

1905

壁挂式燃气热水器亮相市场

1899

破壳而出的复活节兔子成为商标

1894

闭合系统燃气热水器问世

1995

德国威能集团正式进入中国市场，成立威能（北京）供暖设备有限公司

2007

威能集团在中国无锡投巨资设立的工厂正式启动，向中国消费者提供威能热水器产品

2015

威能集团将在中国的职能总部迁往上海，成立威能（中国）供热制冷环境技术有限公司

2018

推出威能品牌“主动安全型”燃气热水器，以智能烟道与热水器CPU联动，防止一氧化碳泄漏，拒绝安全隐患②

1874

约翰·威能 **(Johann Vaillant)** 在德国雷姆沙伊德创建威能

2020

新品outsideMAG室外系列燃气热水器升级上市，防雨、风、防冻③，无惧室外自然气候

备注：① 指品牌来自德国，威能 1894 年发明了闭合系统燃气热水器。
② 指威能品牌主动安全型燃气热水器，具有“排烟管组件与采用该排烟管组件的燃气用具系统”实用新型专利技术，专利号为 ZL 2017 2 1287554.X。
③ outsideMAG 室外系列燃气热水器，防雨指机器可防水喷淋，防水等级参考国标测试要求，水流量 12.5L/min 喷淋至少 3 分钟。防风指通过 KIWA 实验室测试表明，机器能在风速 27m/s（十级风）的条件下，正常运行。防冻指 -15℃，数据来源，编号为 10001378750 的测试报告《New outsideMAG CN Anti-frozen Test》。

威能德国品质　多重安全保障

三极断电防护，全方位保障安全

特有三极保护插头，针对零线、火线、地线全面检测用电环境，一旦有漏电隐患立即切断与供电线路的连接，营造智能安全的洗浴环境。

微电脑控制主板

内置式漏电保护与电脑控制系统连接，反应灵敏，强电与弱电控制分离，可靠的电气设计，确保用户安全。

过热保护，保障产品及用户使用安全

电热水器温度设定范围为35℃-80℃，温度升至90℃则智能双极断电，避免高温烫伤皮肤并能延长产品使用寿命*。

* 备注：国家强制性产品认证试验报告，编号：C-15601-20160706016

贴心管家 智慧节能

高密度聚氨酯阻热层，牢牢锁住热量，长时间保温。

智能峰谷电设计，充分利用夜间低价电加热，节能环保。

“智能模式”下跟踪并记忆用户用水习惯，在用水时间段提前准备好热水，而非用水时间段则保持45度温水，节省电能。

安装尺寸图

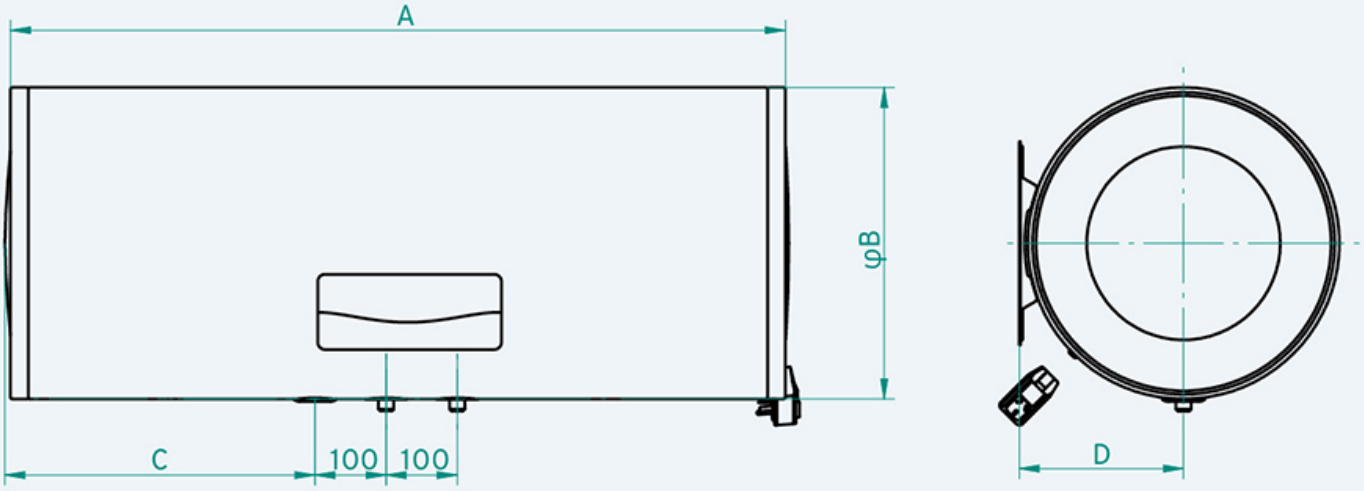

单位：mm

容量	A	B	C	D
50L	785	410	230	217
60L	730	450	209	237
80L	900	450	293	237

备注：宣传所示外观图为威能eloSTOR pro，型号VEH CN 60/2-3（eloSTOR plus，型号VEH CN 80/2-5），不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品，其内部构造可能存在细微差异，，本宣传所示图片为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考，具体信息请以实物为准。

电容积参数表

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">型号</th><th colspan="3">eloSTOR pro</th></tr>
<tr><th>VEH CN 50/2-3</th><th>VEH CN 60/2-3</th><th>VEH CN 80/2-3</th></tr>
<tr><td colspan="2">容积(L)</td><td>50</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">净重(kg)</td><td>20</td><td>22</td><td>28</td></tr>
<tr><td colspan="2">外型尺寸(mm)</td><td>785×φ410</td><td>730×φ450</td><td>900×φ450</td></tr>
<tr><td colspan="2">加热功率(W)</td><td>3200</td><td>3200</td><td>3200</td></tr>
<tr><td colspan="2">电压 / 频率</td><td>220V~ / 50Hz</td><td>220V~ / 50Hz</td><td>220V~ / 50Hz</td></tr>
<tr><td colspan="2">温度范围</td><td>35°C—80°C</td><td>35°C—80°C</td><td>35°C—80°C</td></tr>
<tr><td colspan="2">额定水压</td><td>0.8MPa</td><td>0.8MPa</td><td>0.8MPa</td></tr>
<tr><td colspan="2">进/出水口（外螺纹）</td><td>G1/2”</td><td>G1/2”</td><td>G1/2”</td></tr>
<tr><td colspan="2">防水等级</td><td>IPX4</td><td>IPX4</td><td>IPX4</td></tr>
<tr><td colspan="2">24小时固有能耗系数</td><td>ε≤0.6</td><td>ε≤0.6</td><td>ε≤0.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">热水输出率</td><td>μ≥80%</td><td>μ≥80%</td><td>μ≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">能源效率等级</td><td>国标1级</td><td>国标1级</td><td>国标1级</td></tr>
<tr><th colspan="2"></th><th colspan="3">功能选型</th></tr>
<tr><td rowspan="3">持久耐用</td><td>希塔内胆</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr>
<tr><td>英格莱不锈钢加热管</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>镁棒保护</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr>
<tr><td rowspan="4">安全保护</td><td>三极防漏电保护插头</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr>
<tr><td>微电脑控制</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr>
<tr><td>水电隔离</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr>
<tr><td>泄压保护</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr>
</table>

	过热保护	●	●	●
	防冻保护	●	●	●
畅享舒适	速热功能	●	●	●
	增容功能			
	大显示屏	●	●	●
	断电记忆	●	●	●
	多路供水	●	●	●
智慧节能	高效节能保温层	●	●	●
	智能学习功能	●	●	●
	峰谷电功能	●	●	●