




户型百搭 精致享受




全屋采暖
温暖舒心




工艺精湛
经久耐用



方便清洁
易于维护



精致外观
匹配家居风格



十年质保
品质保障*



10

十年质保




全屋采暖，温暖舒心

· 双水道及双层翅片设计，快速散热舒适采暖，温暖房间每个角落

· 散热量超过行业标准的4%，散热速度快^①



双层水道及双层翅片高效供热

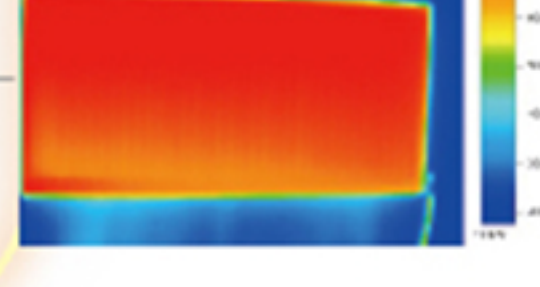

散热均匀
有效供暖



工艺精湛，经久耐用

· 采用环保陶化工艺，粉末喷涂技术，200℃高温烘烤固化，品质保障

· 超过行业标准的1级漆面附着力，经久美观^②

· 高抗压设计，无忧享受

· 全自动焊接技术，焊接点数量高于行业标准10%，拒绝漏水^③



方便清洁，易于维护

· Vaillant 钢制板式散热器侧板和顶盖均可打开，方便维护

· 挂墙式安装，空间自由

· 表面不易挂污，方便清洁

· 安装维护快速便捷，售后维护成本低



备注：① 此处仅指规格为600mm*1000mm的散热器。根据国家检测中心测试报告NCSA-2022CN-0018，测得散热量为1491W，高于行业标准的1433W（见JG/T 2-2018,P5,表1），高出数值的计算方式为： $(1491W-1433W)/1433W*100\%=4\%$ 。

② 散热器涂层附着力符合JG/T 2-2018规定的2级要求；根据国家检测中心测试报告NCSA-2022CN-0016，NCSA-2022CN-0018，NCSA-2022CN-0017，P3，针对尺寸300mm*1200mm，600mm*1000mm，900mm*400mm，Vaillant散热器涂层附着力为1级。

③ 除高度300(H)/mm规格的散热器外，Vaillant散热器焊接点数量高于行业标准（见JG/T 2-2018,P5,表2）；“拒绝漏水”指在正常使用、无故障发生的情况下，不会发生漏水。



精致外观，匹配家居风格

· 威能经典白色外观设计 匹配现代家居

· 简约美观，融入现有家装风格

· 多尺寸可选，满足不同户型需求^①



十年质保，品质保障^②

质保十年，使用寿命长

配件齐全，方便安装

包装严谨，售后无忧

· 独立追踪编码，了解产品生产信息^③

· 四重包装保护，严选细节

STEP 1

首先从散热器的底部打开包装,取出安装配件

tips 在挂钩未固定前,请不要全部撕毁产品的 PE 膜

STEP 2

确认安装位置 (两边的高度需保持一致), 根据膨胀螺丝大小,用合适的钻头钻孔

STEP 3

在挂钩上安装防震垫,把膨胀螺丝的塑料膨胀敲进预先钻好的孔内,固定好挂钩

STEP 4


移除散热器表面 PE 膜,以及通水位置的螺纹保护套,根据管道的进水方式安装排气阀和堵头

STEP 5

将支撑架安装在散热器背面下面两个挂档上,然后将挂档挂到墙壁上预装好的挂钩里,完成后,要使散热器两端保持水平,前后与地面保持垂直

STEP 6

完成上述工作后,连接阀门和进水管

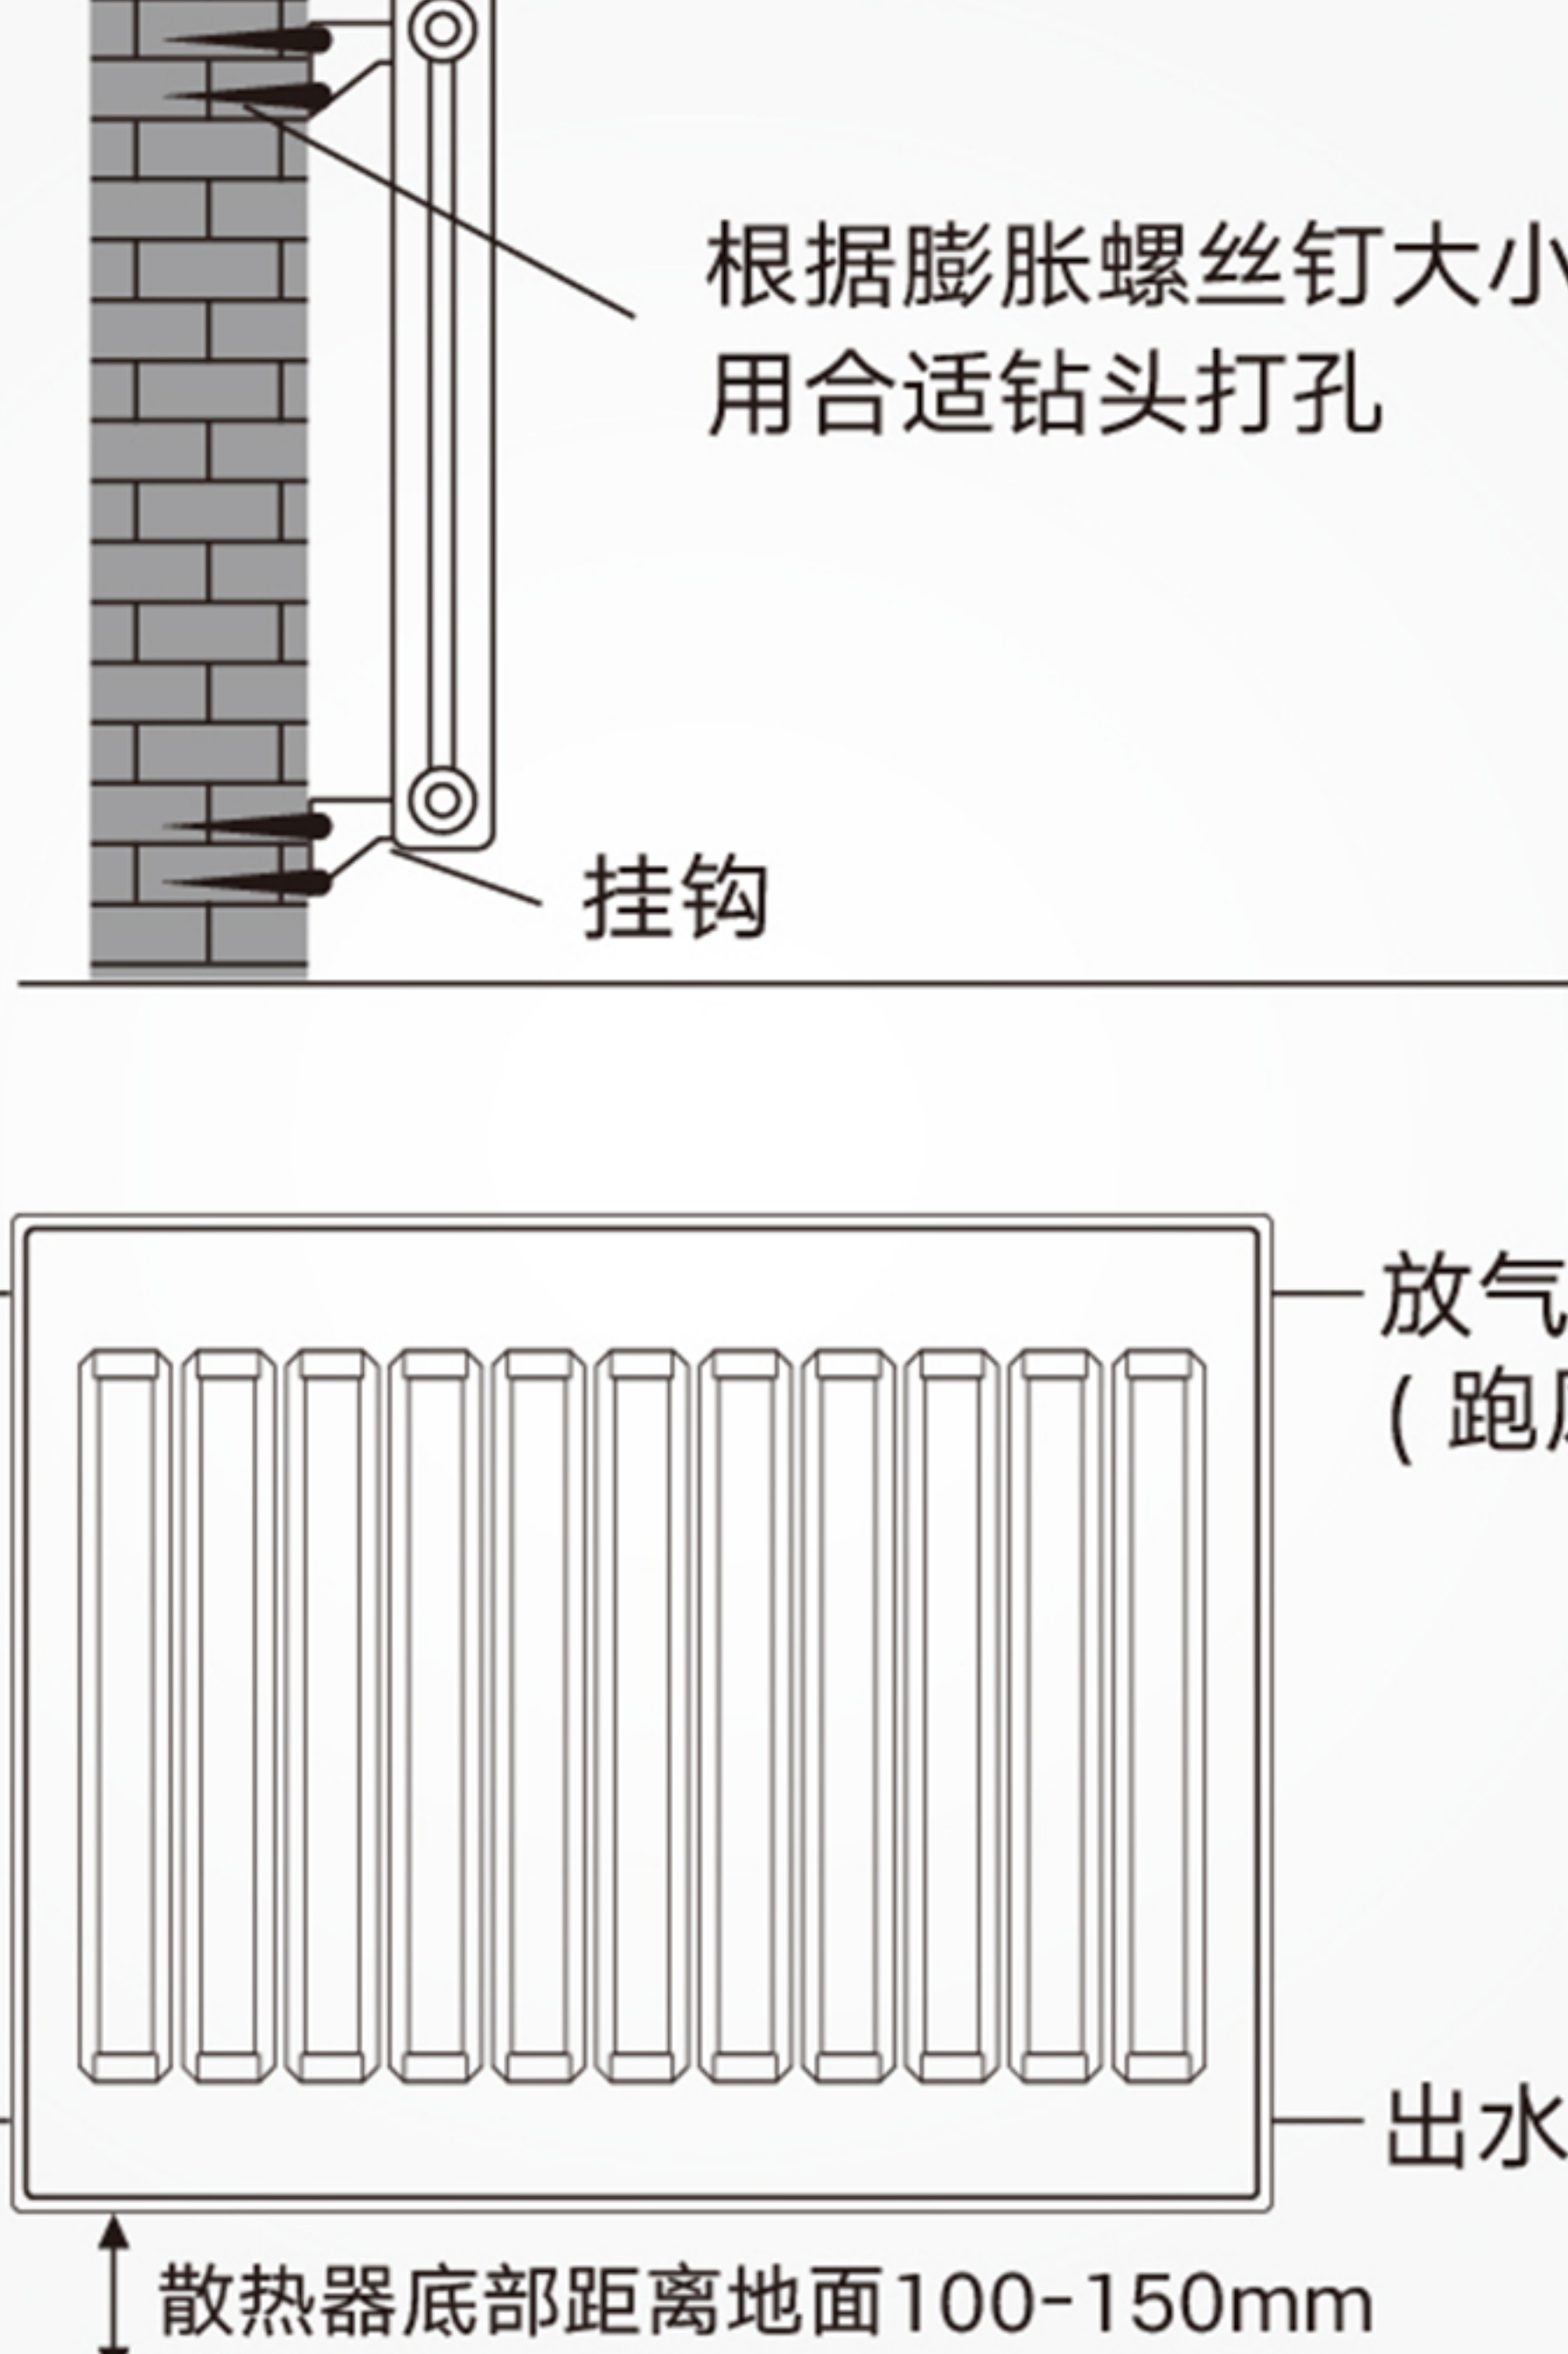

根据膨胀螺丝钉大小,用合适钻头打孔

挂钩

进水

放气阀 (跑风)

丝堵

出水

散热器底部距离地面100-150mm

备注：① 详细尺寸信息请参考技术参数表；

② Vaillant 散热器的三包有效期为10年，具体以产品质保卡为准。

③ 外包装和散热片上都有独立编号，可追踪具体生产日期和批次

备注：本宣传所示为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考，具体信息请以实物为准