中央软水机 · silkBLU plus

柔软顺滑
流水无痕

威能中央软水机

威能集团设计师倾心打造，外观简约时尚，结构紧凑，可用于厨下安装。采用了**离子交换技术**，去除了水中的钙、镁离子，大大降低水质硬度，提升生活品质。

柔软舒适
清洁省心
软化水质 呵护肌肤
保护家电
采暖避垢

威能全屋净水系统，安享舒适「水自在」
健康好水 随手可得，也让生命更自由！

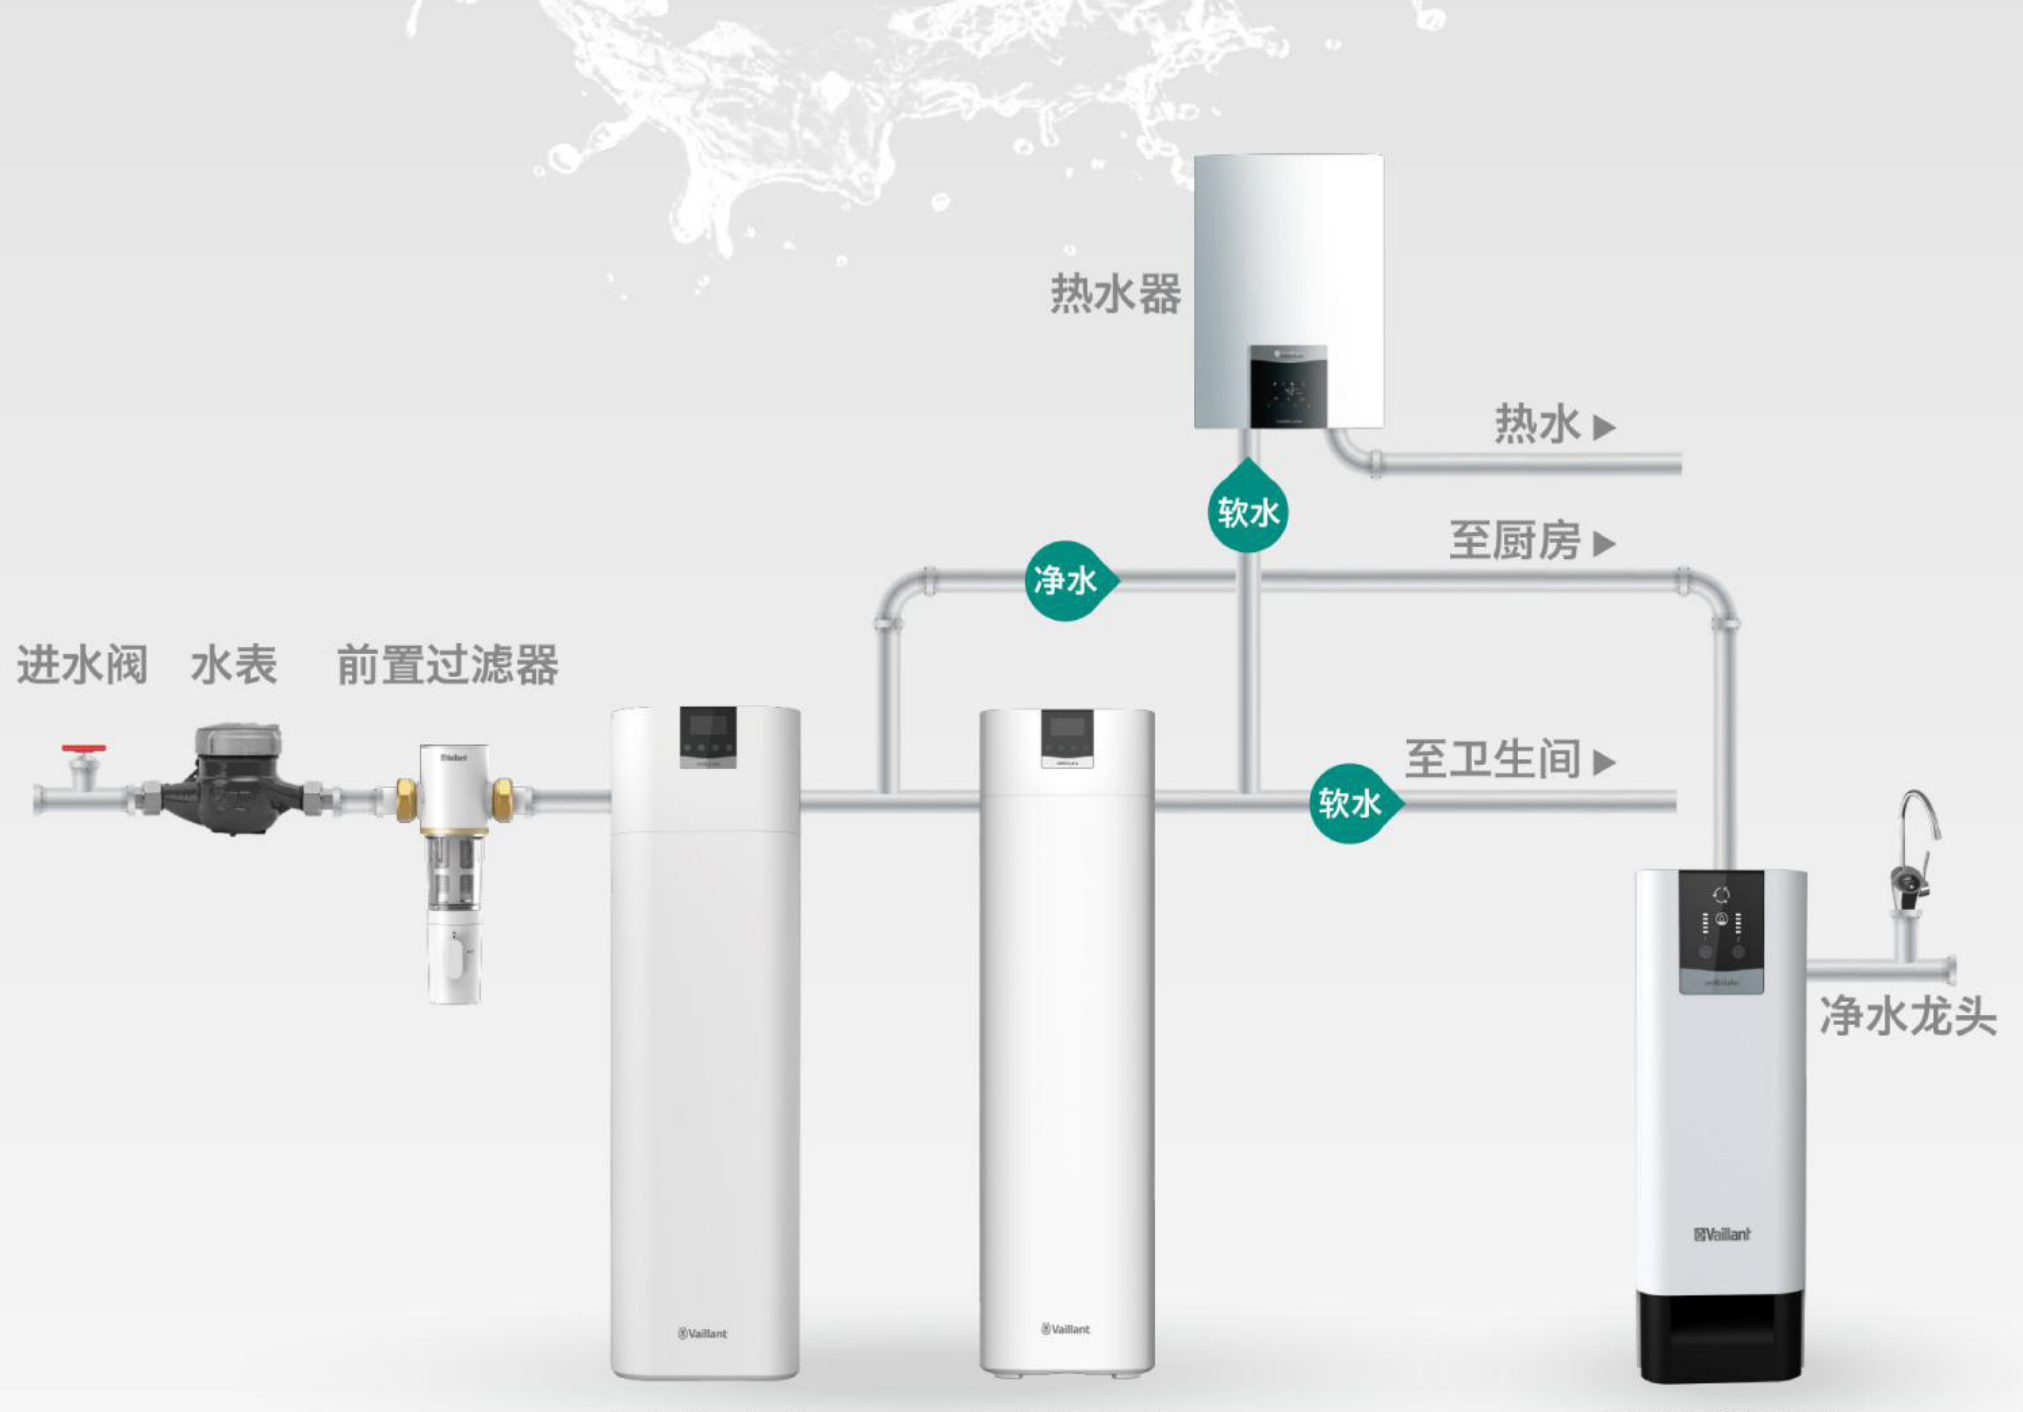

优质树脂，软化效果好，使用寿命长*

- 高品质阳离子交换树脂，提高再生盐的利用率，水质软化效果好
- 高耐磨性树脂，使用寿命长

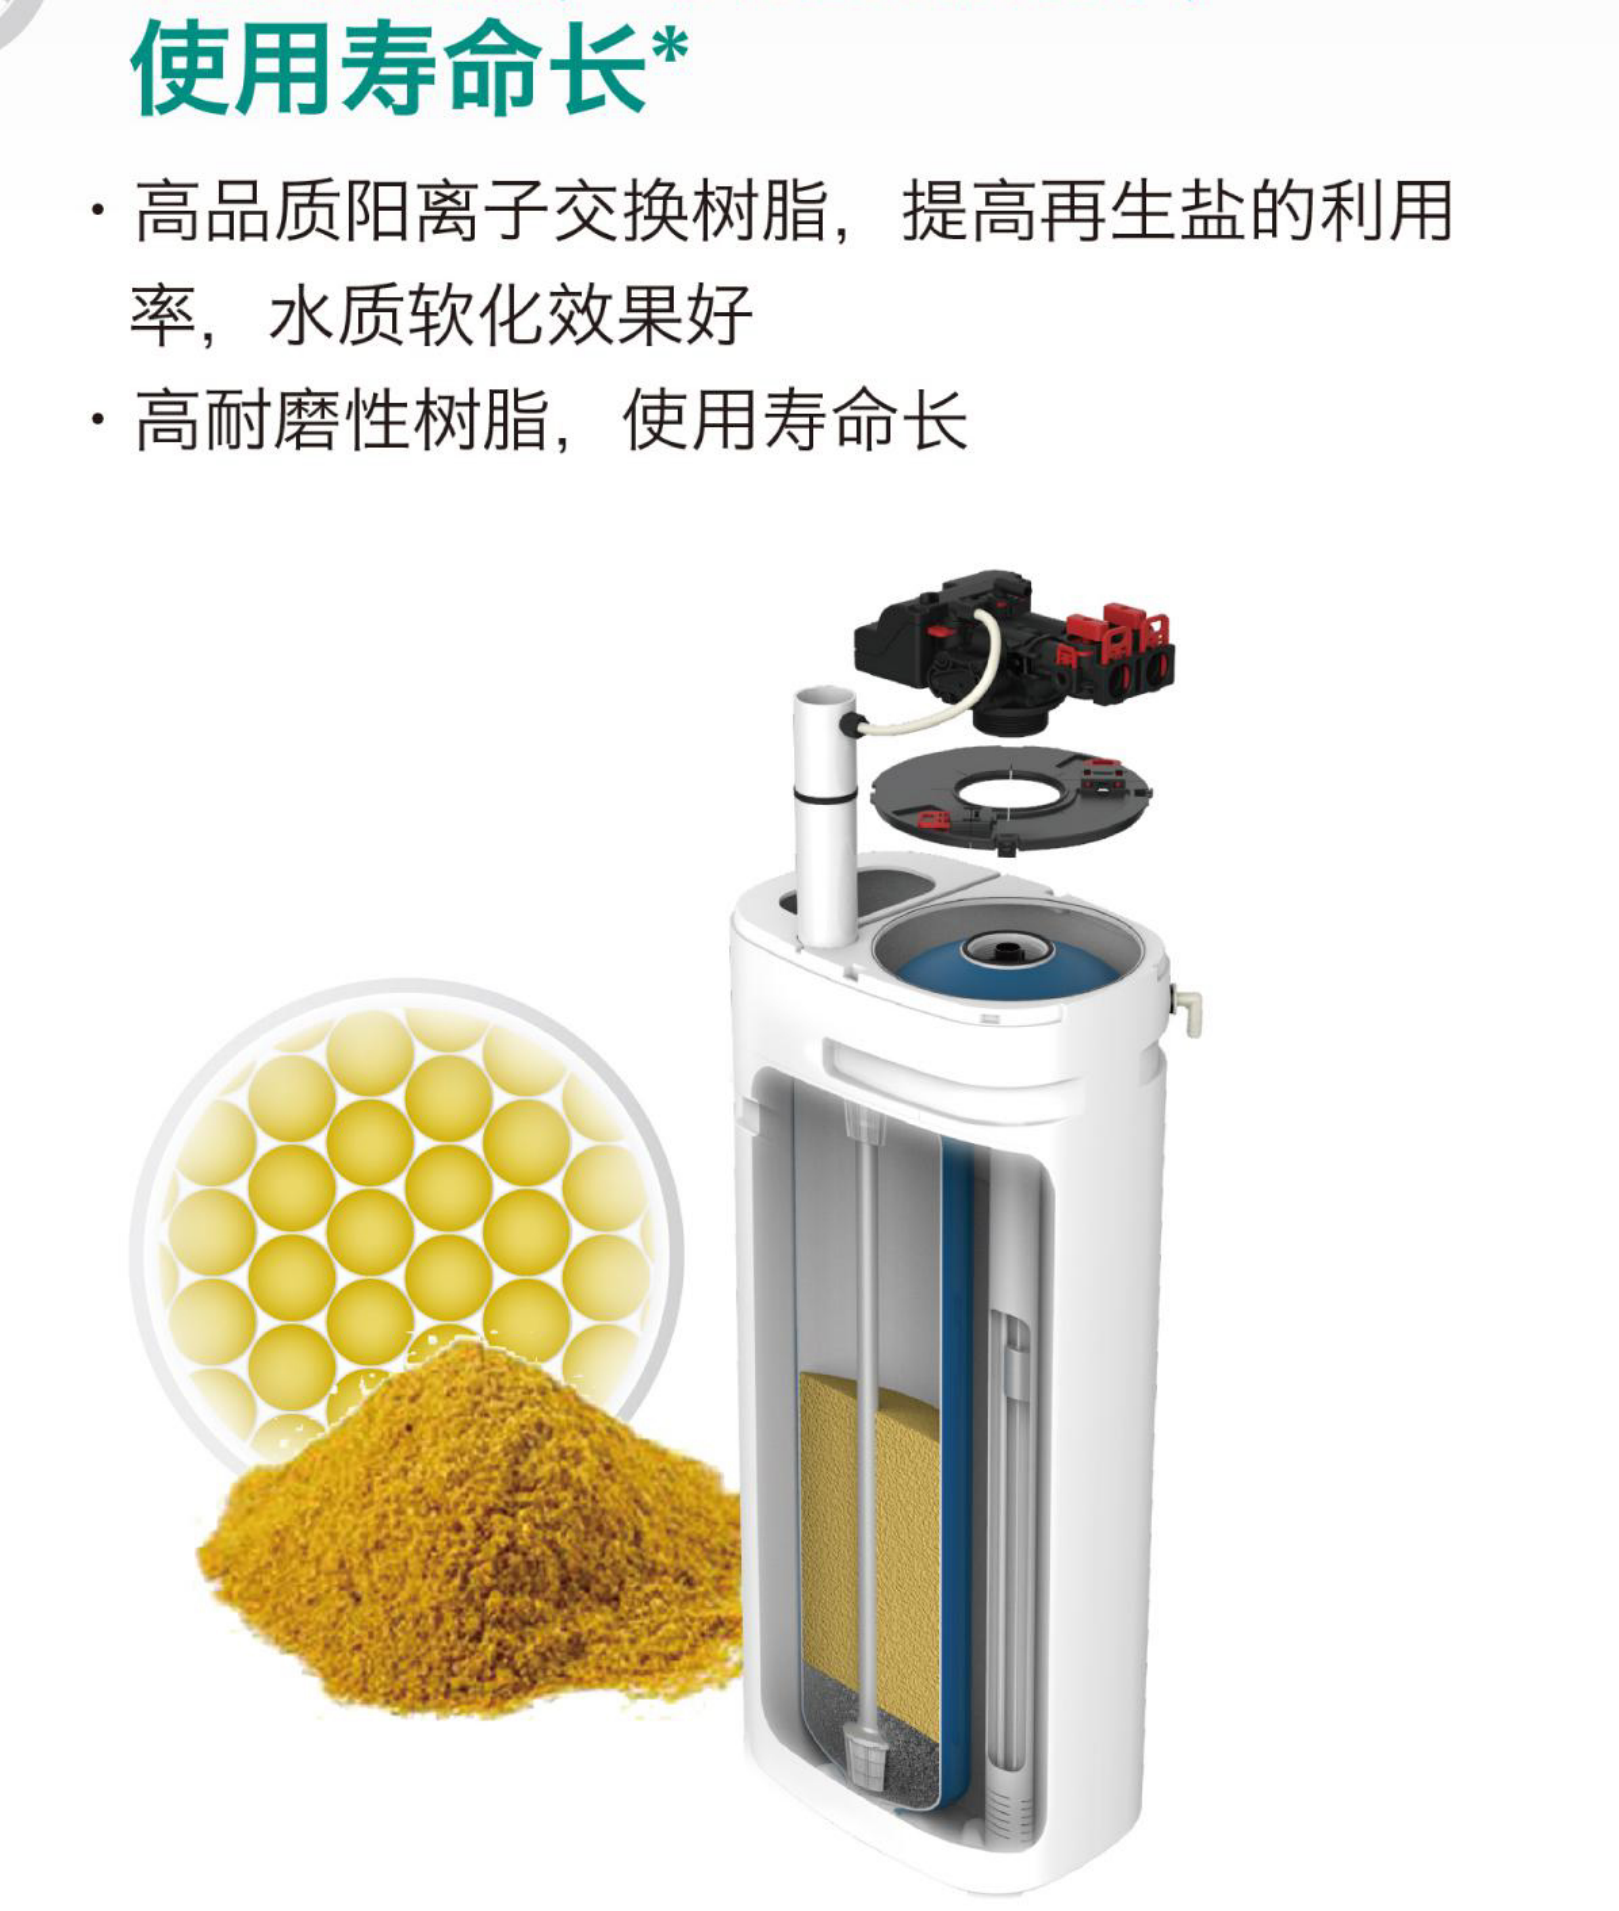

备注：树脂体积交换容量为2.0毫摩尔/毫升，国标《GBT13659-2008》为1.7毫摩尔/毫升，优于国标；数据来源为树脂规格书。

精准控制，逆流再生

- 创新水路，优化配置，采用优质石英砂，保护软化介质，布水均匀，软化效率高
- 逆流再生技术，自下而上再生，清洗干净，提高再生利用率
- 等比例再生，根据树脂使用程度，匹配再生用盐量，优化再生方案
- 自带旁通阀，安装简单，维护方便

多模式智控，便捷省心

- 依据用户人数、再生周期等完成参数设置后，机器即可全自动运行
- 多种再生模式可选：时间型、流量型、智能型，满足不同用水需求
- 假期模式预设，7天不用水时系统自动进行智能冲洗，保证系统内的水和树脂干净鲜活
- 缺盐提醒功能，贴心便捷
- 触摸按键设计，方便使用操作

干式盐箱，干净卫生

- 干盐箱技术，两次再生间隔期间盐箱干燥无污染
- 大容量盐箱设计，无需频繁加盐，省心省事

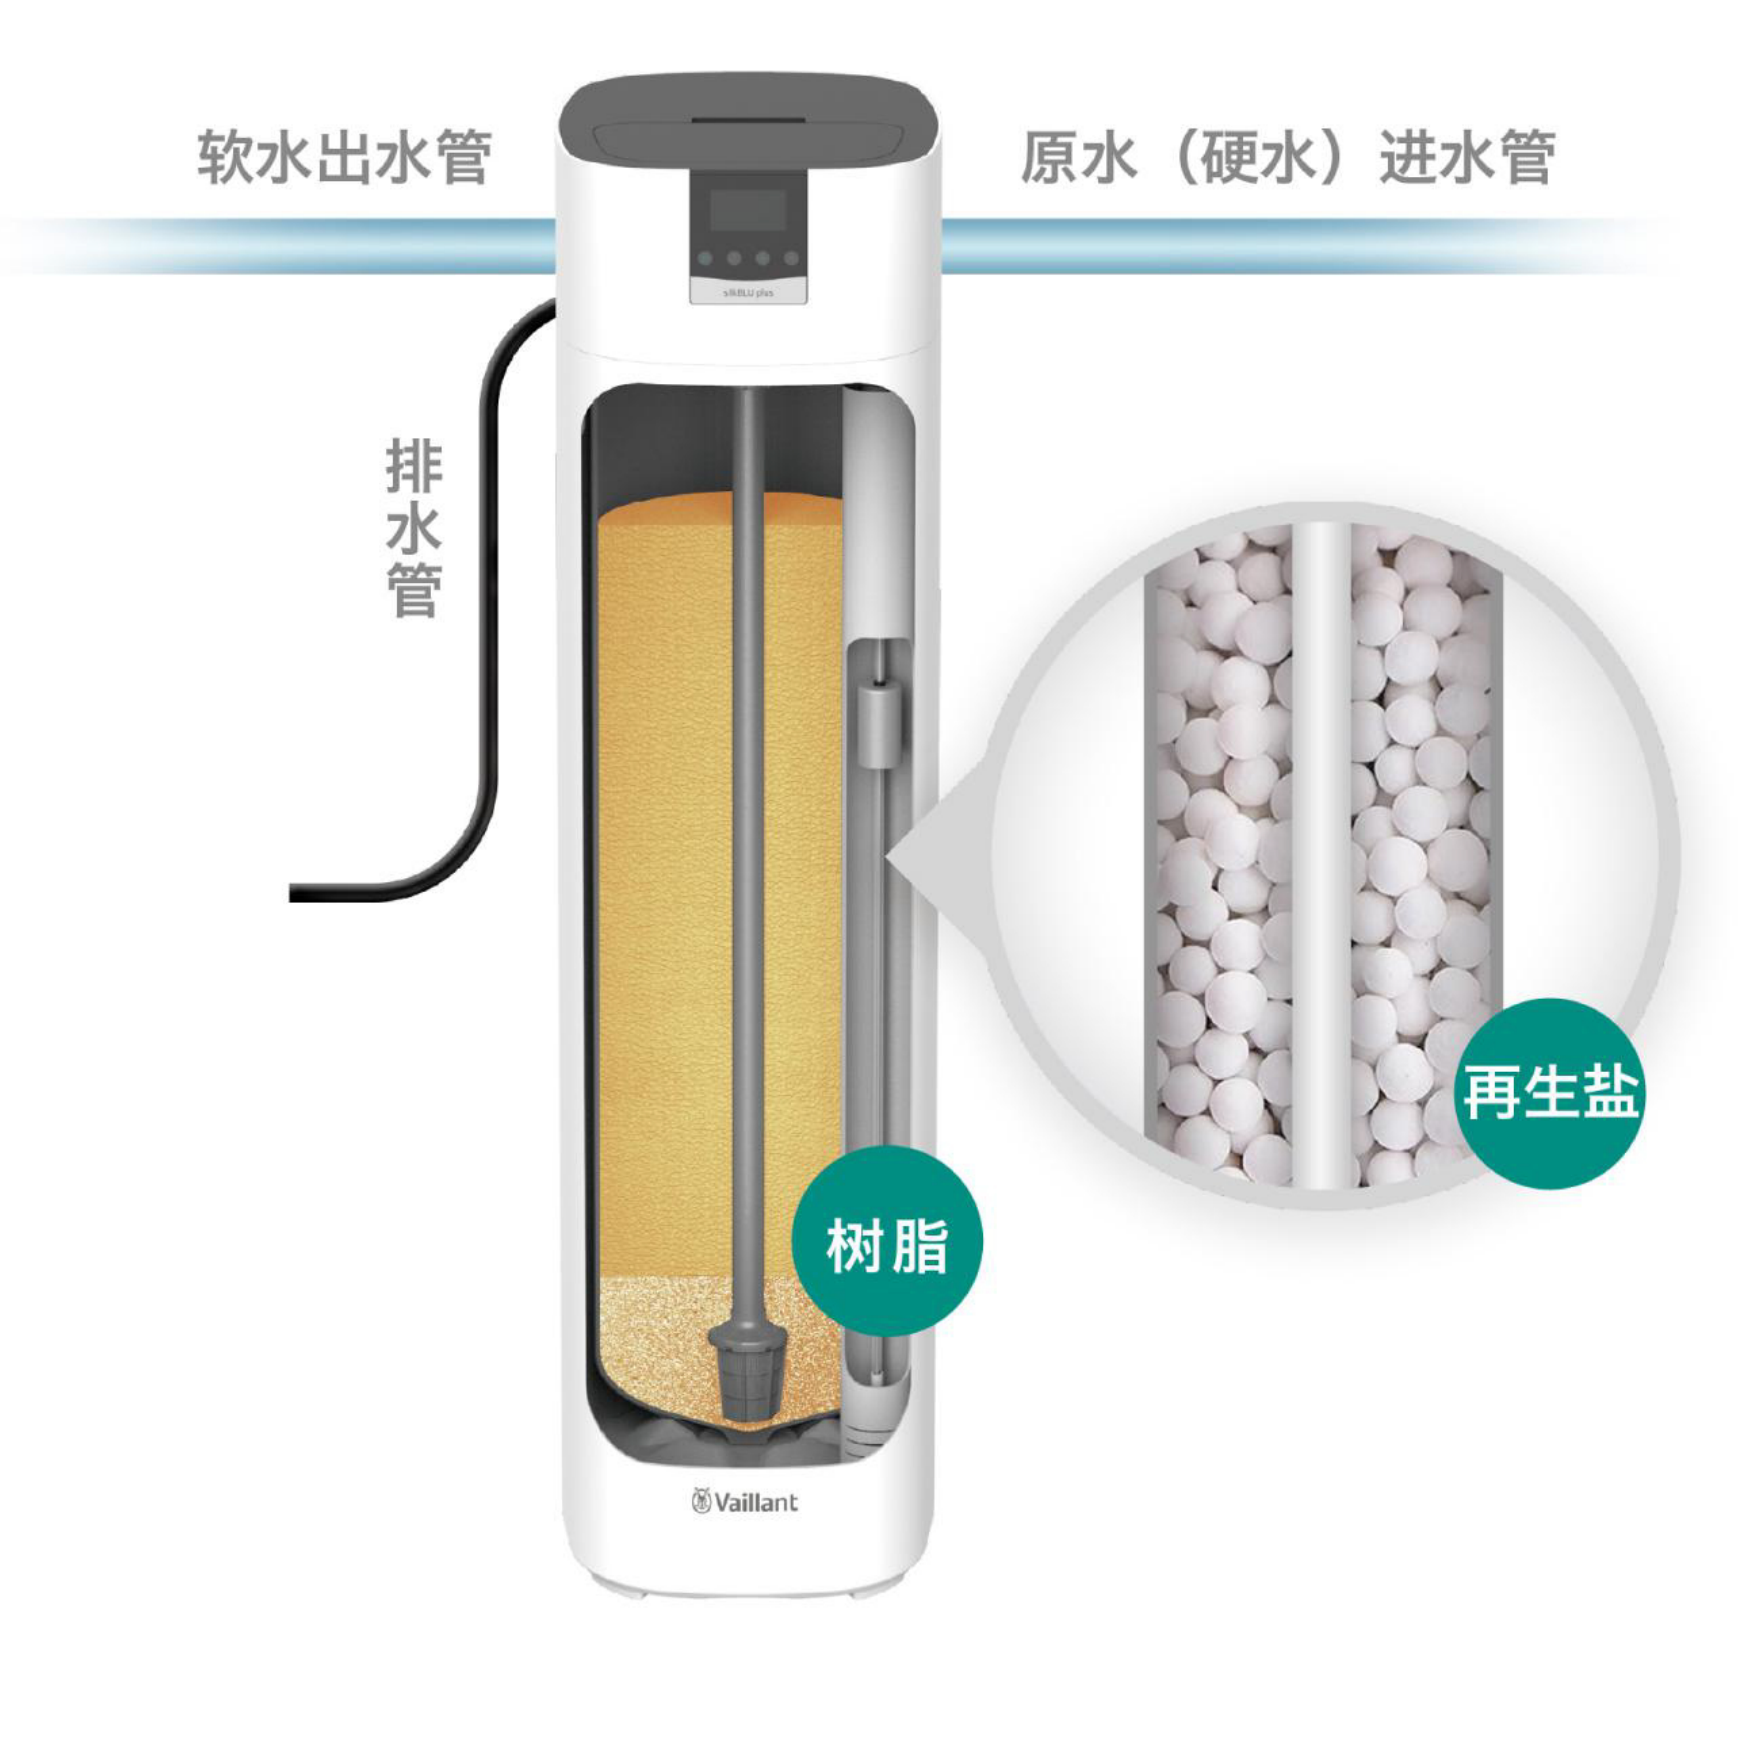

品质可靠 经久耐用*

- 溢流保护设计
- 玻璃钢桶承受365PSI静压测试和600PSI爆破测试
- 控制阀承受300PSI静压测试和500PSI爆破测试
- 控制阀经历10万次疲劳循环测试
- 电路板防潮，防锈，防腐蚀设计，耐用更持久

备注：数据来自威能内部测试报告，按NSF/ANSI 44-2007标准及环境条件进行测试，报告号：KN-20211015-010（软）。

产品尺寸

单位：mm

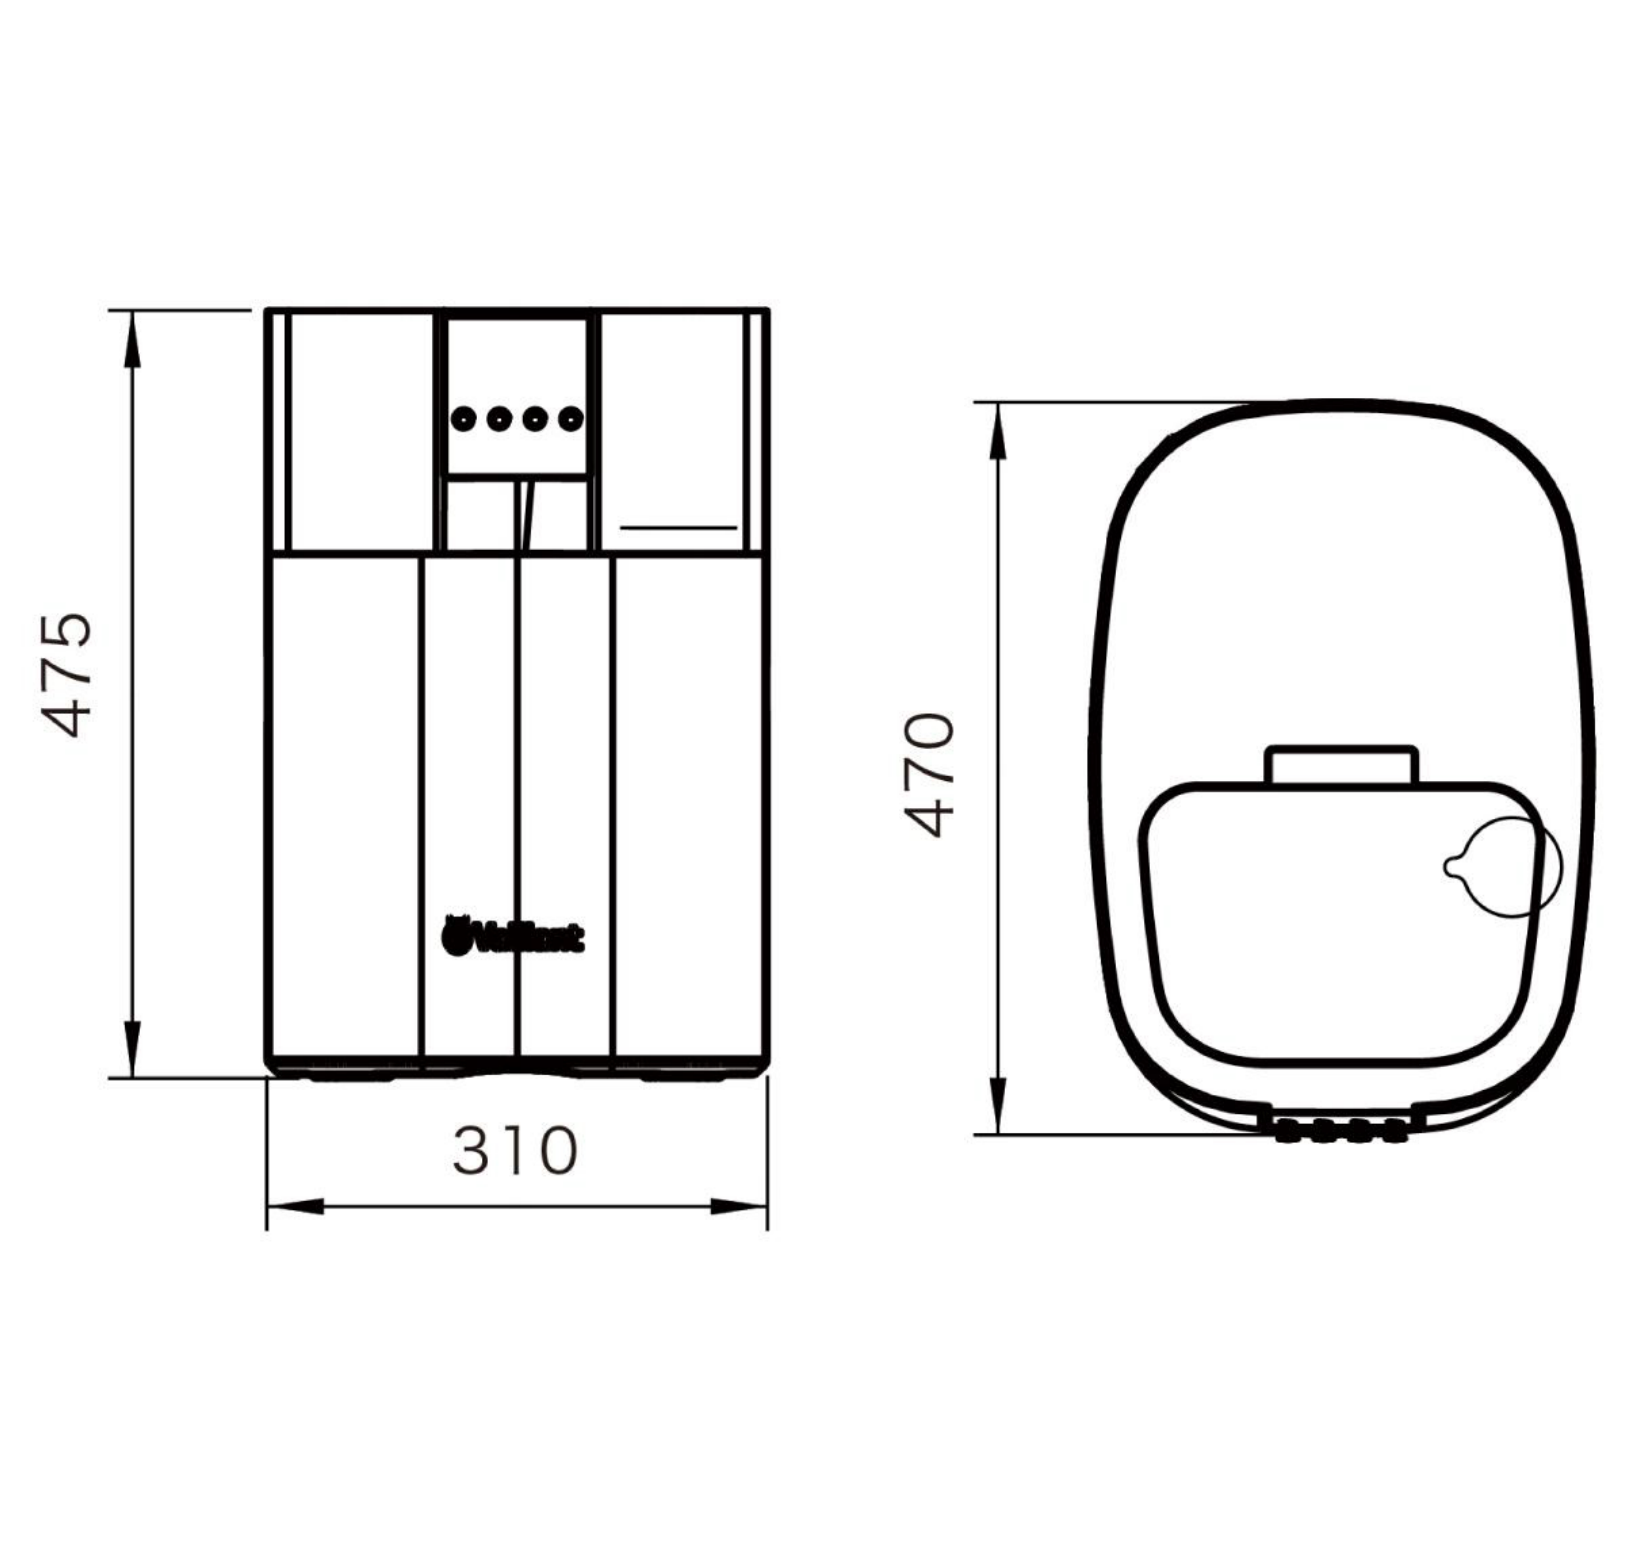

产品尺寸

单位：mm

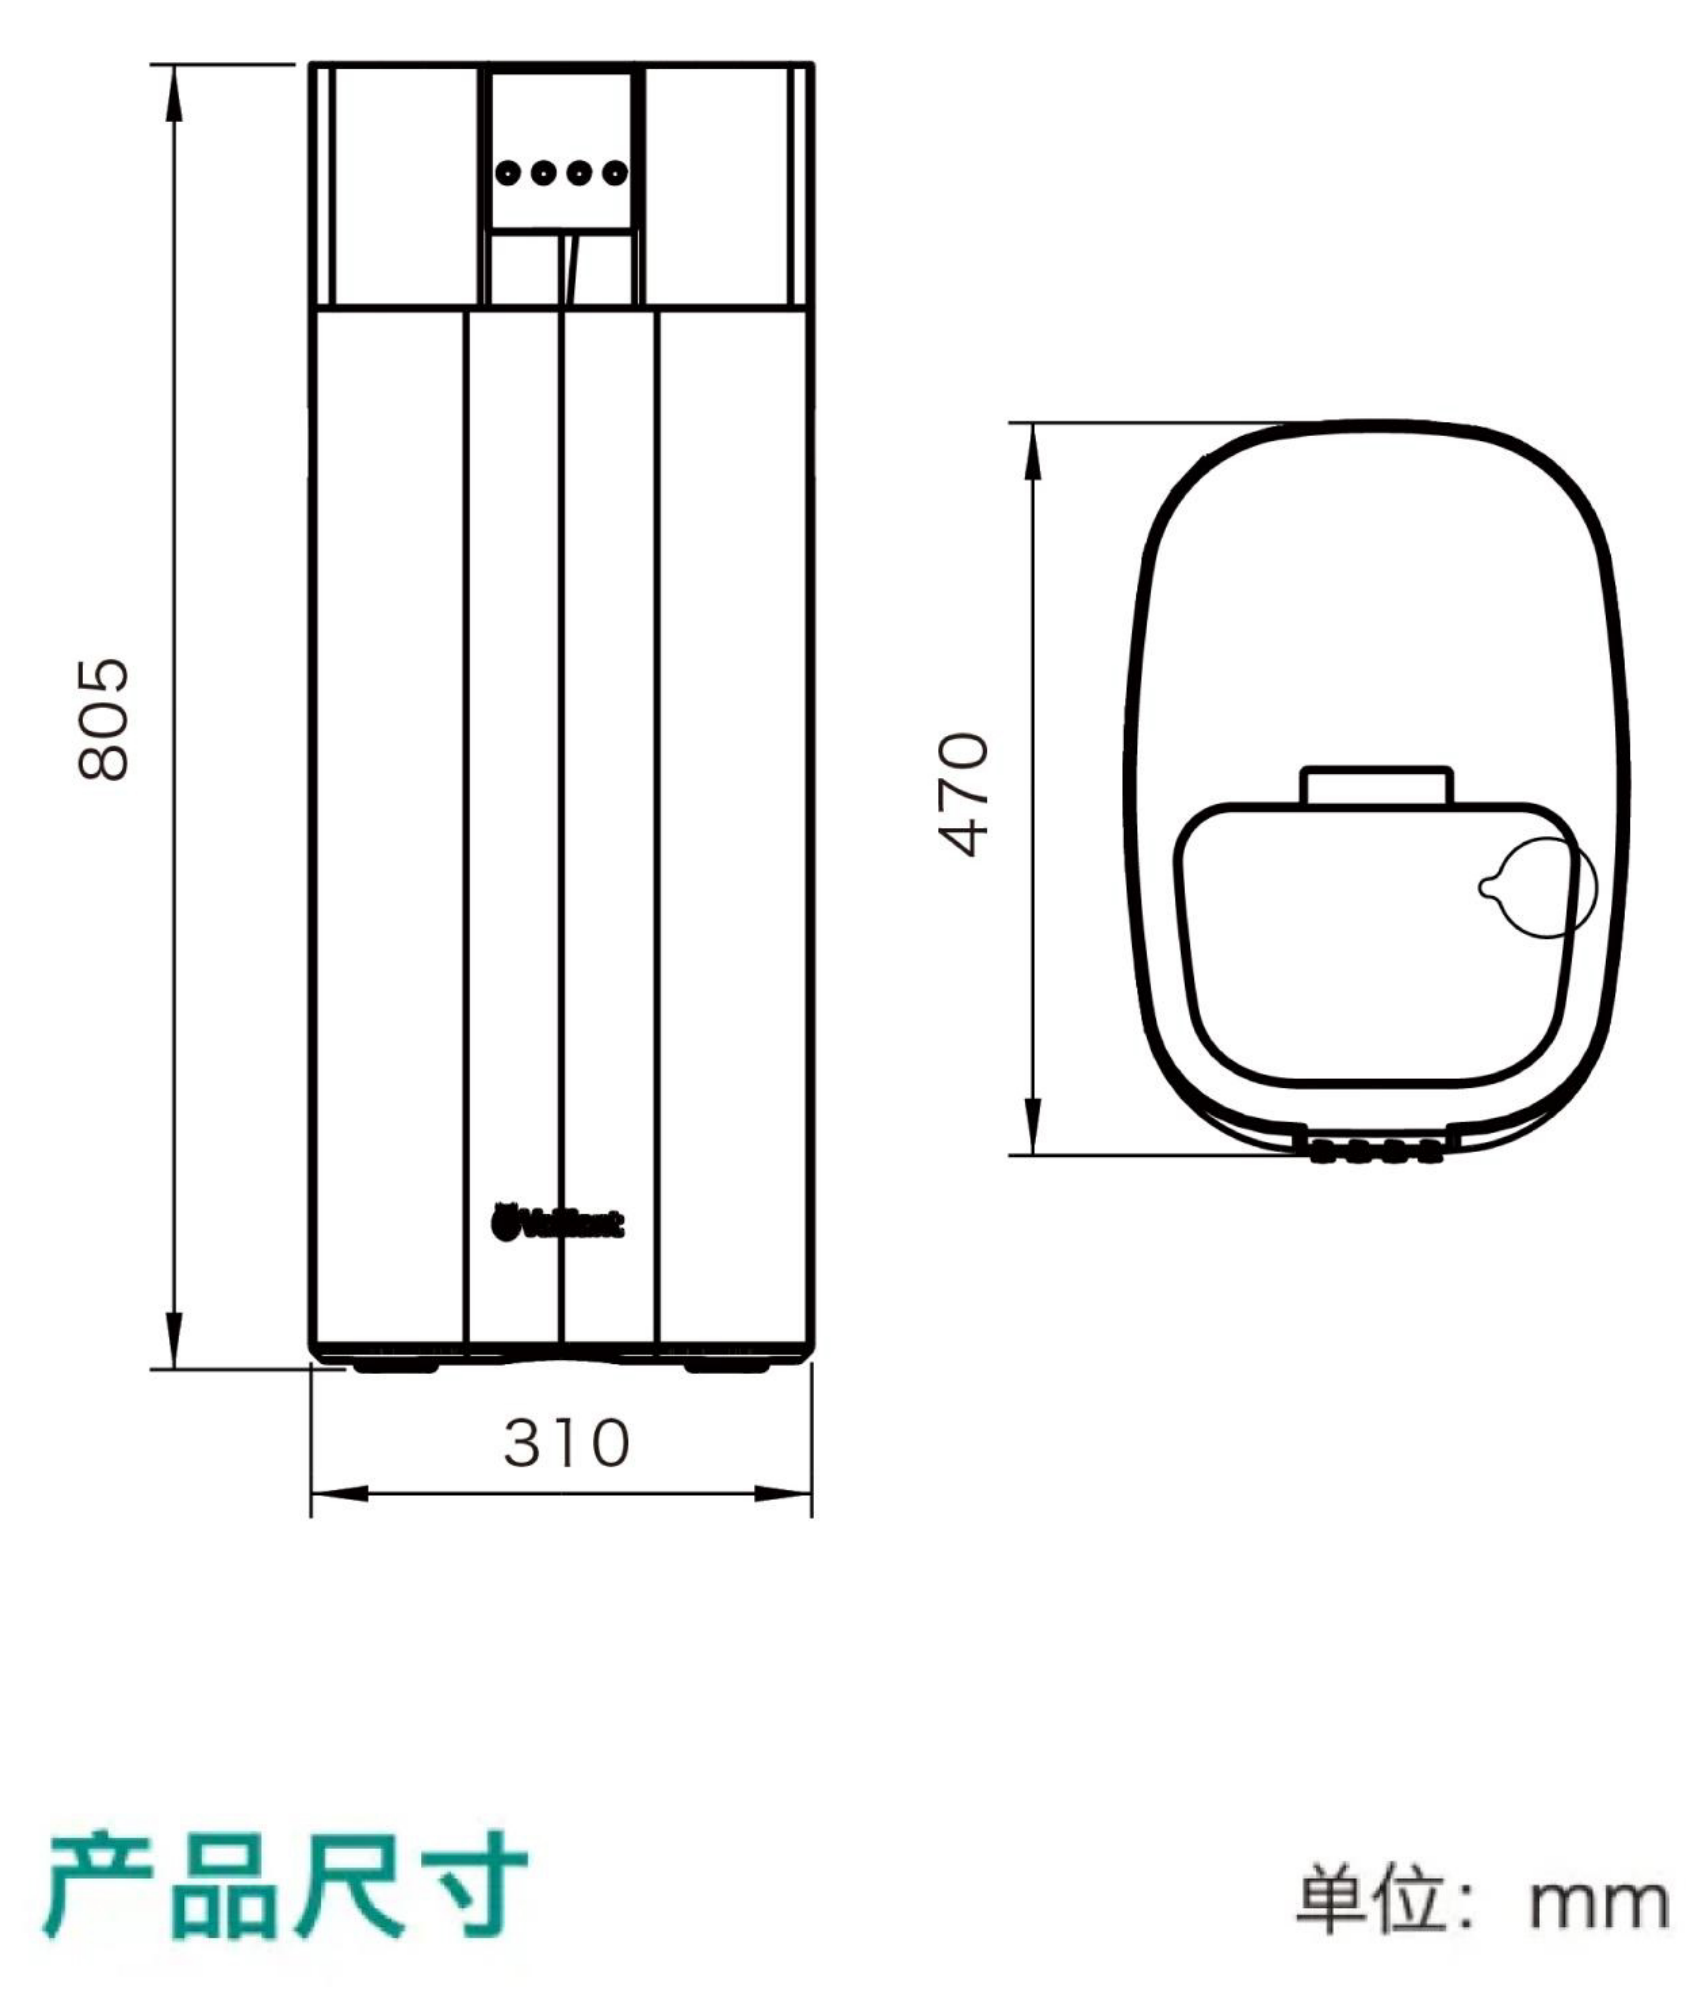

产品尺寸

单位：mm

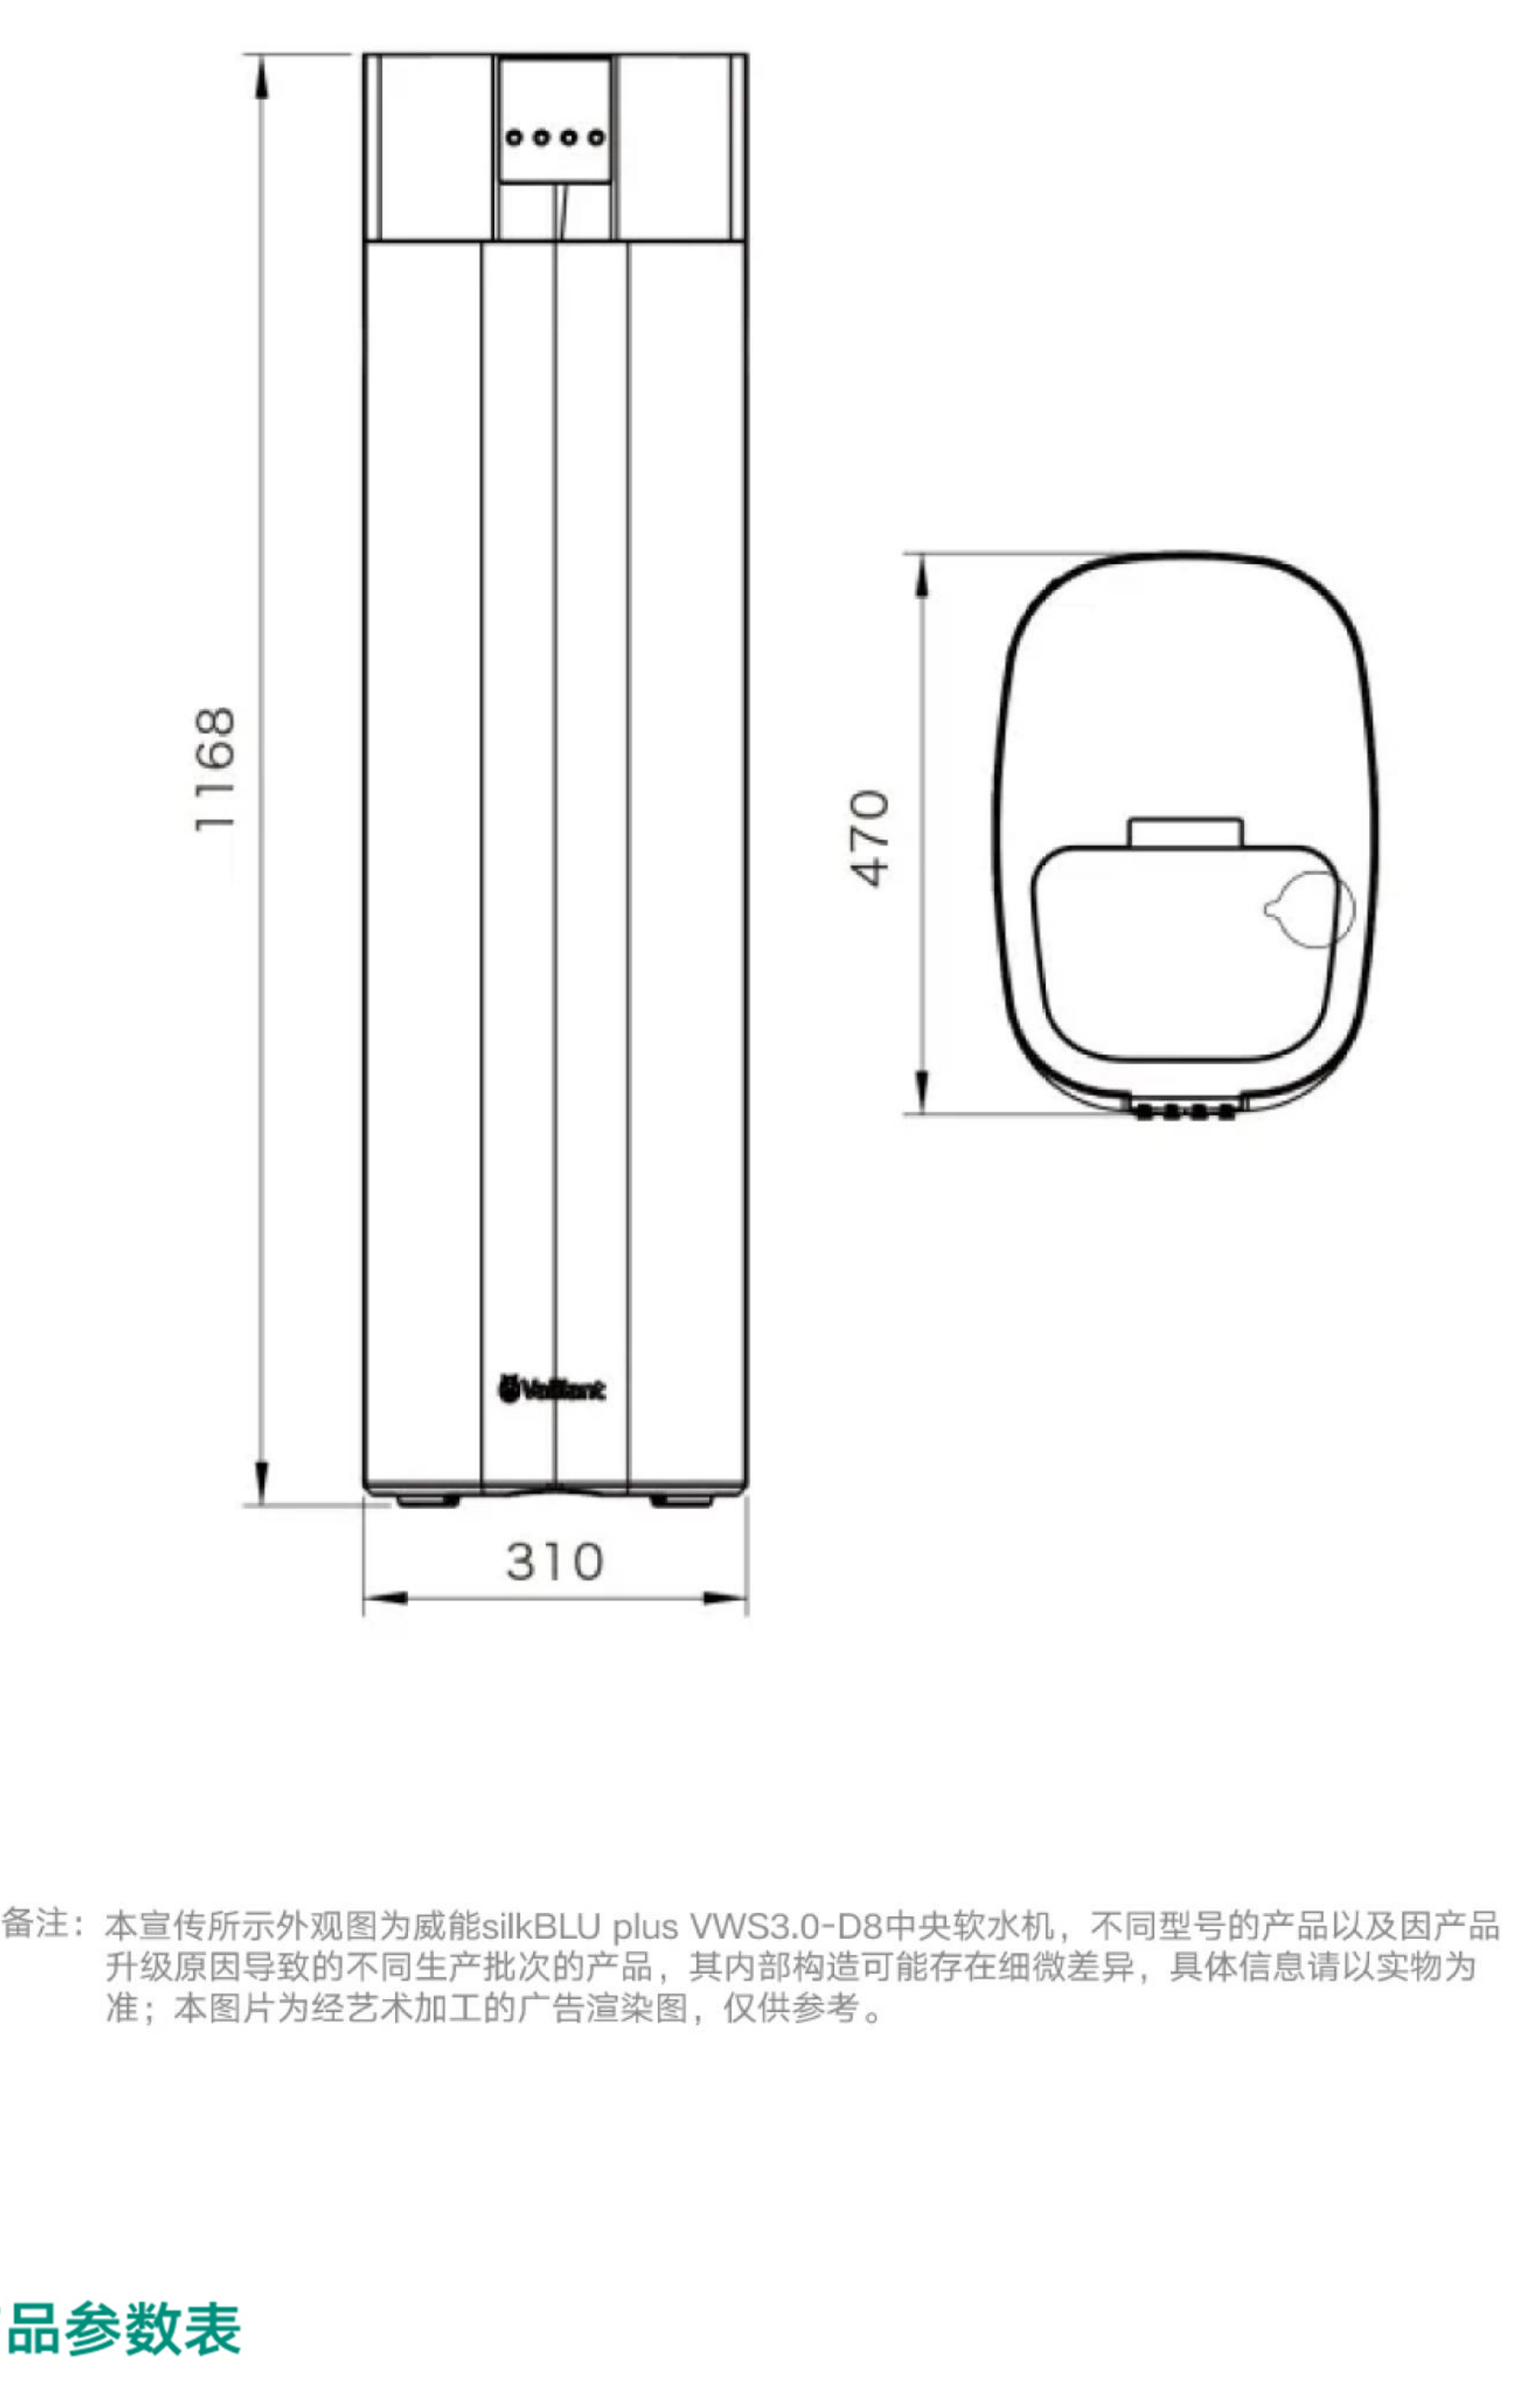

备注：本宣传所示外观图为威能silkBLU plus VWS3.0-D8中央软水机，不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品，其内部构造可能存在细微差异，具体信息请以实物为准；本图片为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考。

产品参数表

产品型号	VWS1.0/2-D8	VWS2.0/2-D8	VWS3.0/2-D8
水批流量	1.0 m³/h	2.0 m³/h	3.0 m³/h
额定总净水量	10000 m³	20000 m³	30000 m³
树脂量	10 L	20 L	30 L
石英砂量	1.5 Kg	2 Kg	2 Kg
再生方式	逆流再生		
再生模式	智能再生，流量即时，流量延迟，混合模式，时间型		
进出水接头	3/4"	1"	1"
产品尺寸(深x宽x高)	470×310×475mm	470×310×805mm	470×310×1168mm
工作压力	0.1～0.4 Mpa		
适用水温	4～38℃		
进水水质要求	市政供水		
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》（2001）的要求		
防触电保护类型	II类		
电气参数	输入 220V/50Hz 输出 12V DC 1000mA		
额定功率	10.2 W		
产品执行企业标准	Q31/0115000001C150		
卫生批件	沪卫水字（2025）第0118号		

注：产品性能参数仅供参考，可能会因各地水质及具体应用不同而有所改变。