豪华型智能恒温热水器

outsideMAG

生活就该这么任性

「大水量」洗浴

想要畅快、便捷、享受的洗浴体验

威能大升位燃气热水器
助您实现理想生活

畅快：热带雨林大花洒，享受瀑流洗浴

便捷：多个用水点，随时随地使用舒适热水

享受：超舒适按摩浴缸，独享静谧时光

outsideMAG
豪华【室外型】燃气热水器

* 图中线控器为标配

A 户外专用 无惧恶劣天气环境

防风

防雨

防尘

防冻

防雷电

B 微电脑恒温控制技术

2.5L/min 超低流量启动，14%-100% 超宽的负荷调节范围，解决夏季水过烫问题，保证一年四季的舒适温度。

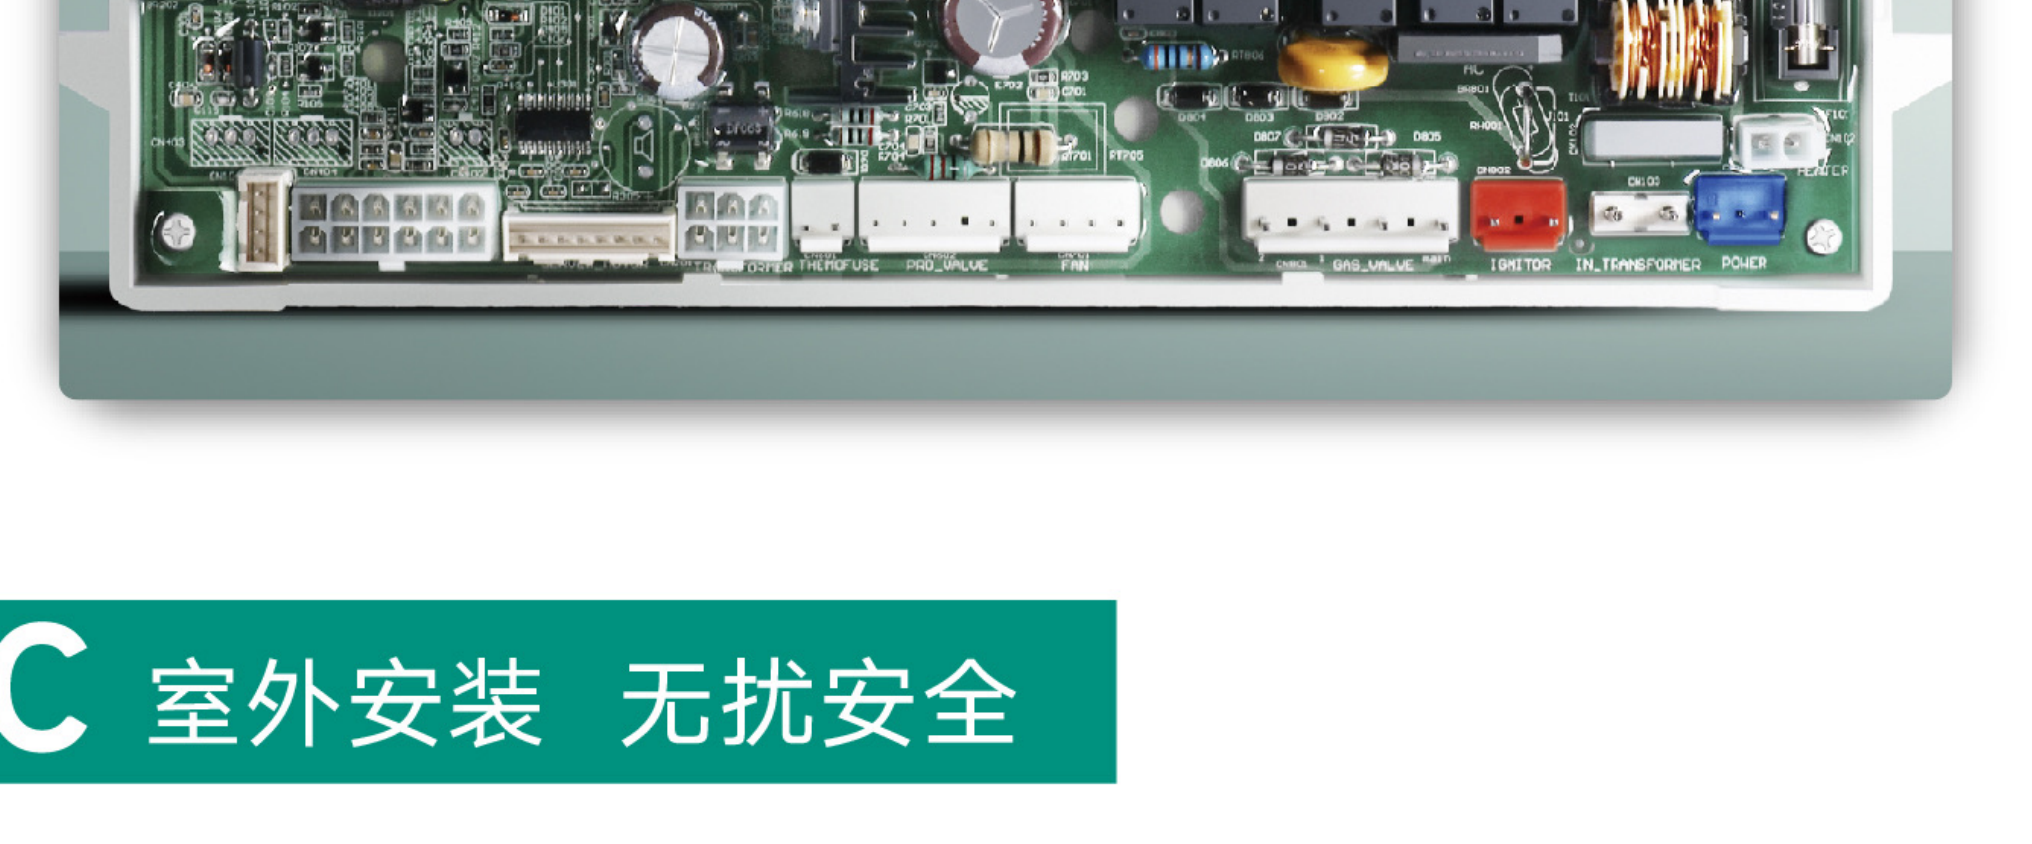

C 室外安装 无扰安全

- 主机安装户外，搭配"360°安全防护壳"装置，零烟气泄露风险、营造安全的洗浴环境，为您和家人的安全健康保驾护航。
- 高抗风设计，可抗 9 级大风，适合于高层或靠临海的住宅。

您的舒适享受，
源于我们 150 多年来对于品质的坚守

■ 换热节能

- 内置防冷凝设计，启停之间，保持恒温的同时减少燃气损耗。
- 燃气调节阀利用双重通道对燃气比例进行精密调节，根据季节、水温等对多段火力进行优化组合燃烧，保证舒适的同时，节省多燃气，打造低碳节能的绿色生活。

■ 德国威能统一标准，品质保证

- 整机符合威能德国标准，多重安全保护设置，安全可靠

- 燃气阀双重防漏气保护
- 17 万次水系统耐压检测
- 燃烧前 / 后清扫功能
- 缓点火设计
- 进水过滤，超压保护
- 高海拔运行模式
- 烟道防堵保护
- 启动自检功能
- 燃烧室高温防腐
- 防漏电保护
- 零部件正面拆卸，易于维护保养
- 燃烧器防烧穿保护
- 浴缸注水蜂鸣提示
- 瞬间降压保护
- 安全燃烧检测
- 防冻保护和防过热保护
- 宽电压安全保护
- 定时关机安全保护
- 燃气稳压保护
- 防冷凝腐蚀设计
- 安全接地保护
- 防停水温升保护
- 自动水量控制
- 燃气低压启动系统
- 多重故障显示系统，快速锁定故障
- 二次点火设置
- 超时使用报警
- 低水压启动

产品尺寸

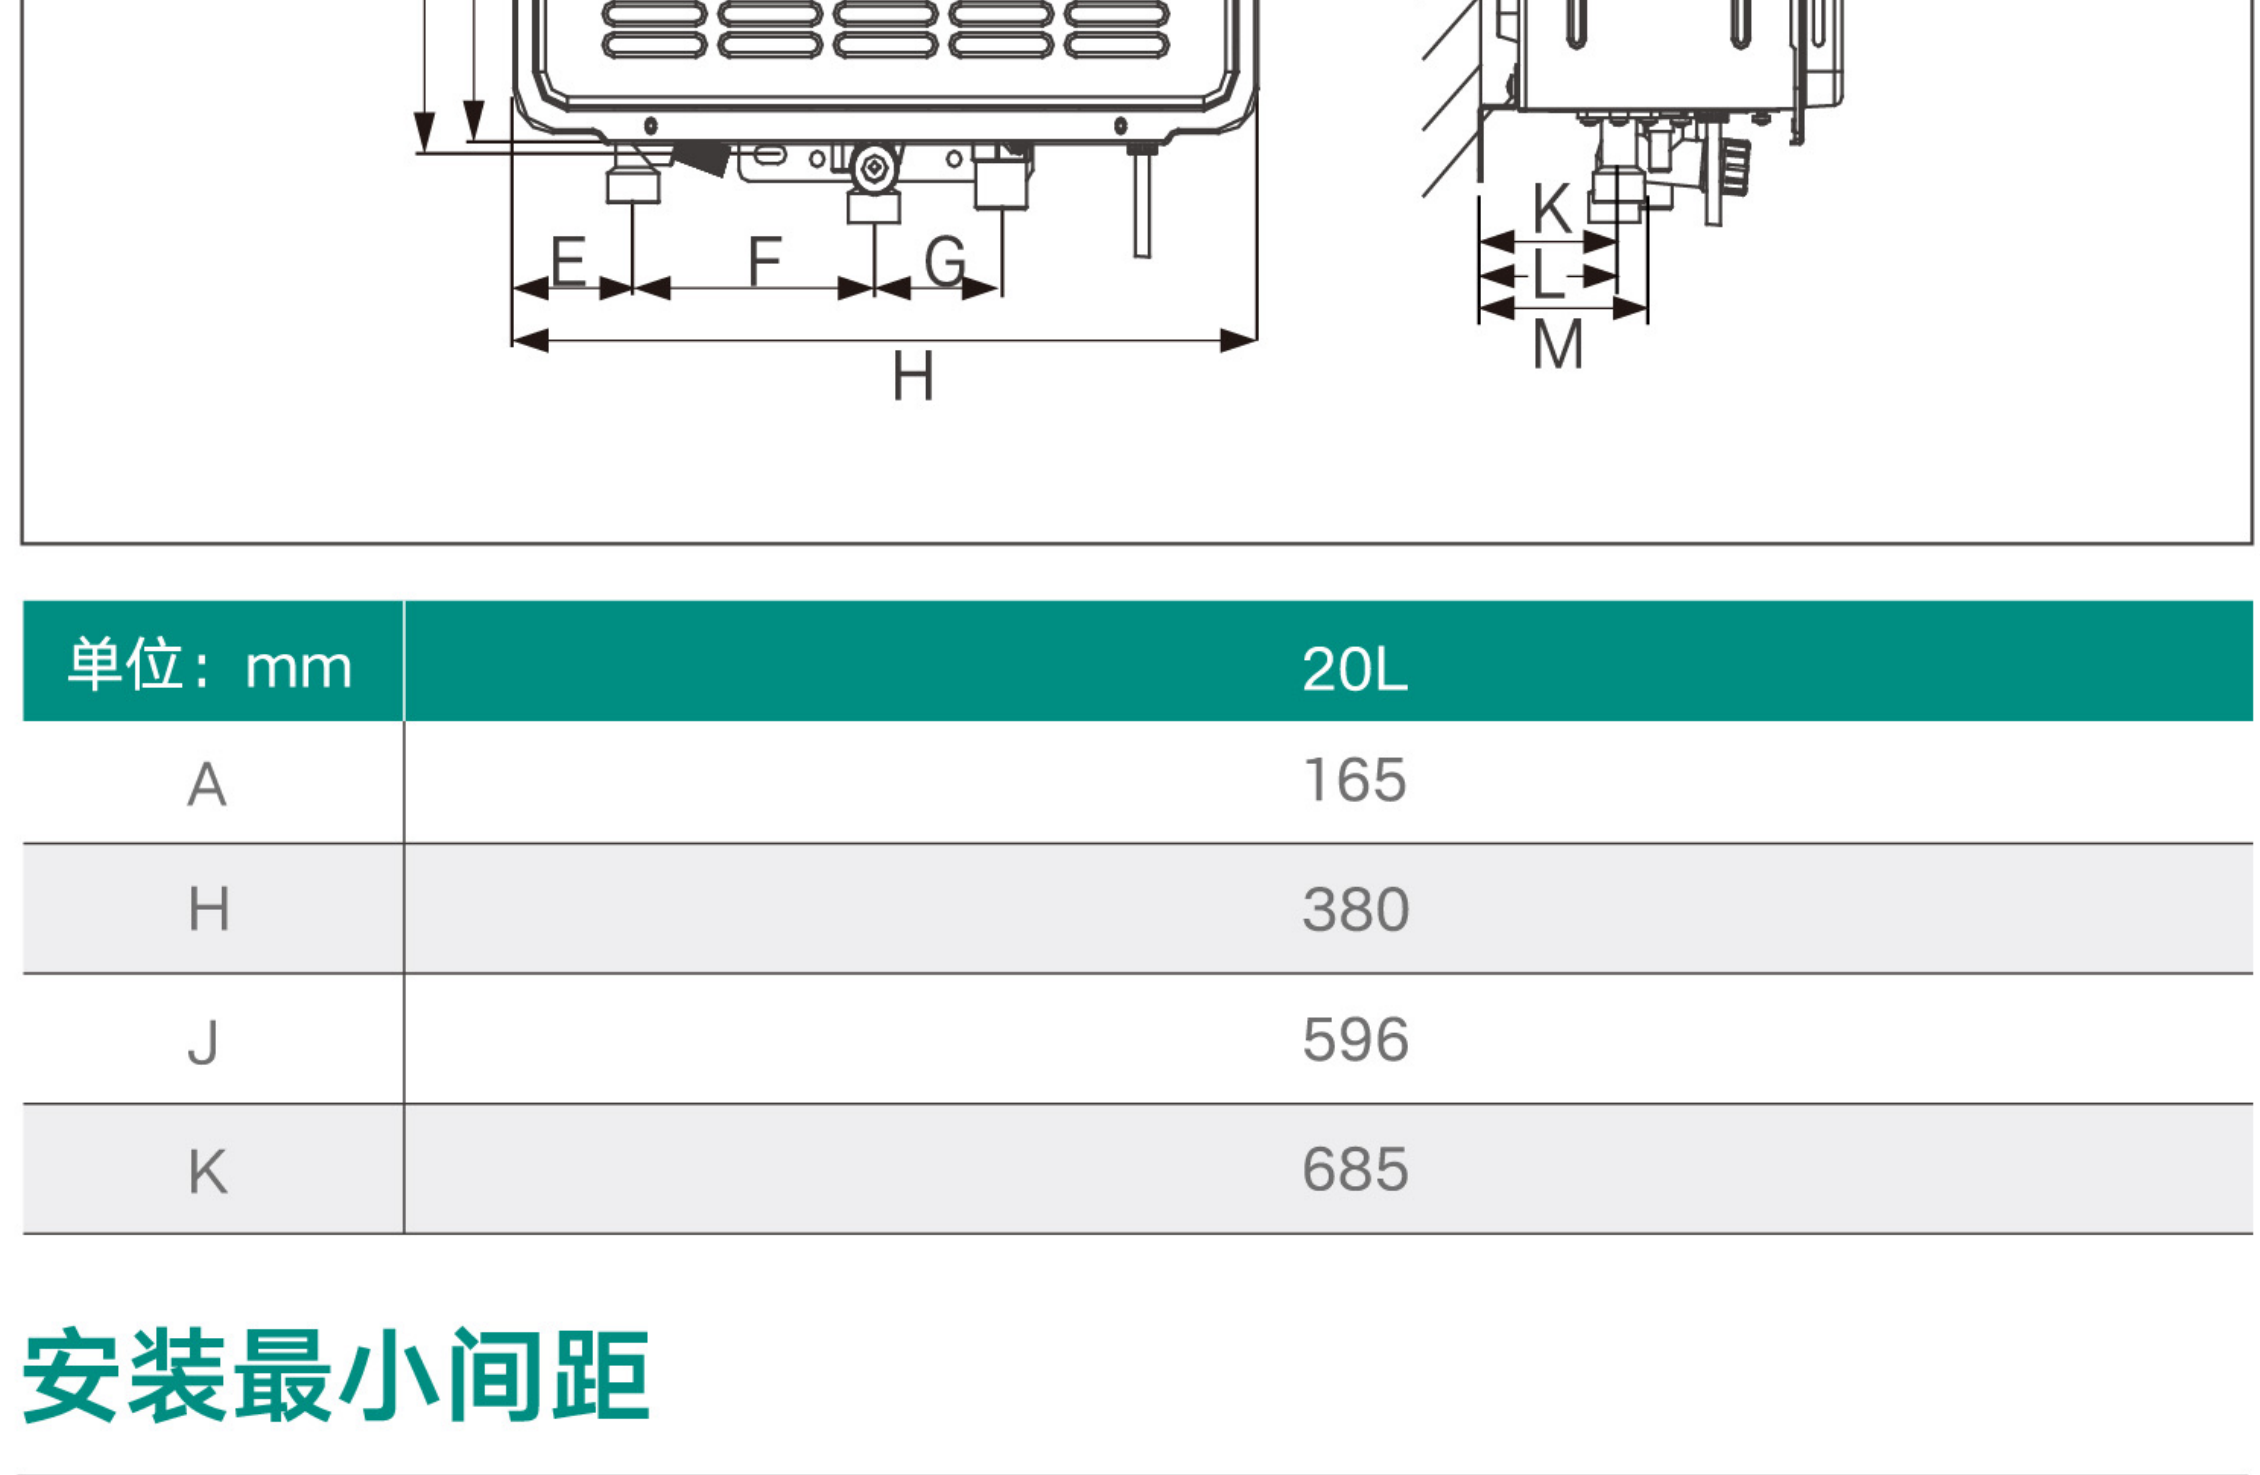

单位：mm	20L
A	165
H	380
J	596
K	685

安装最小间距

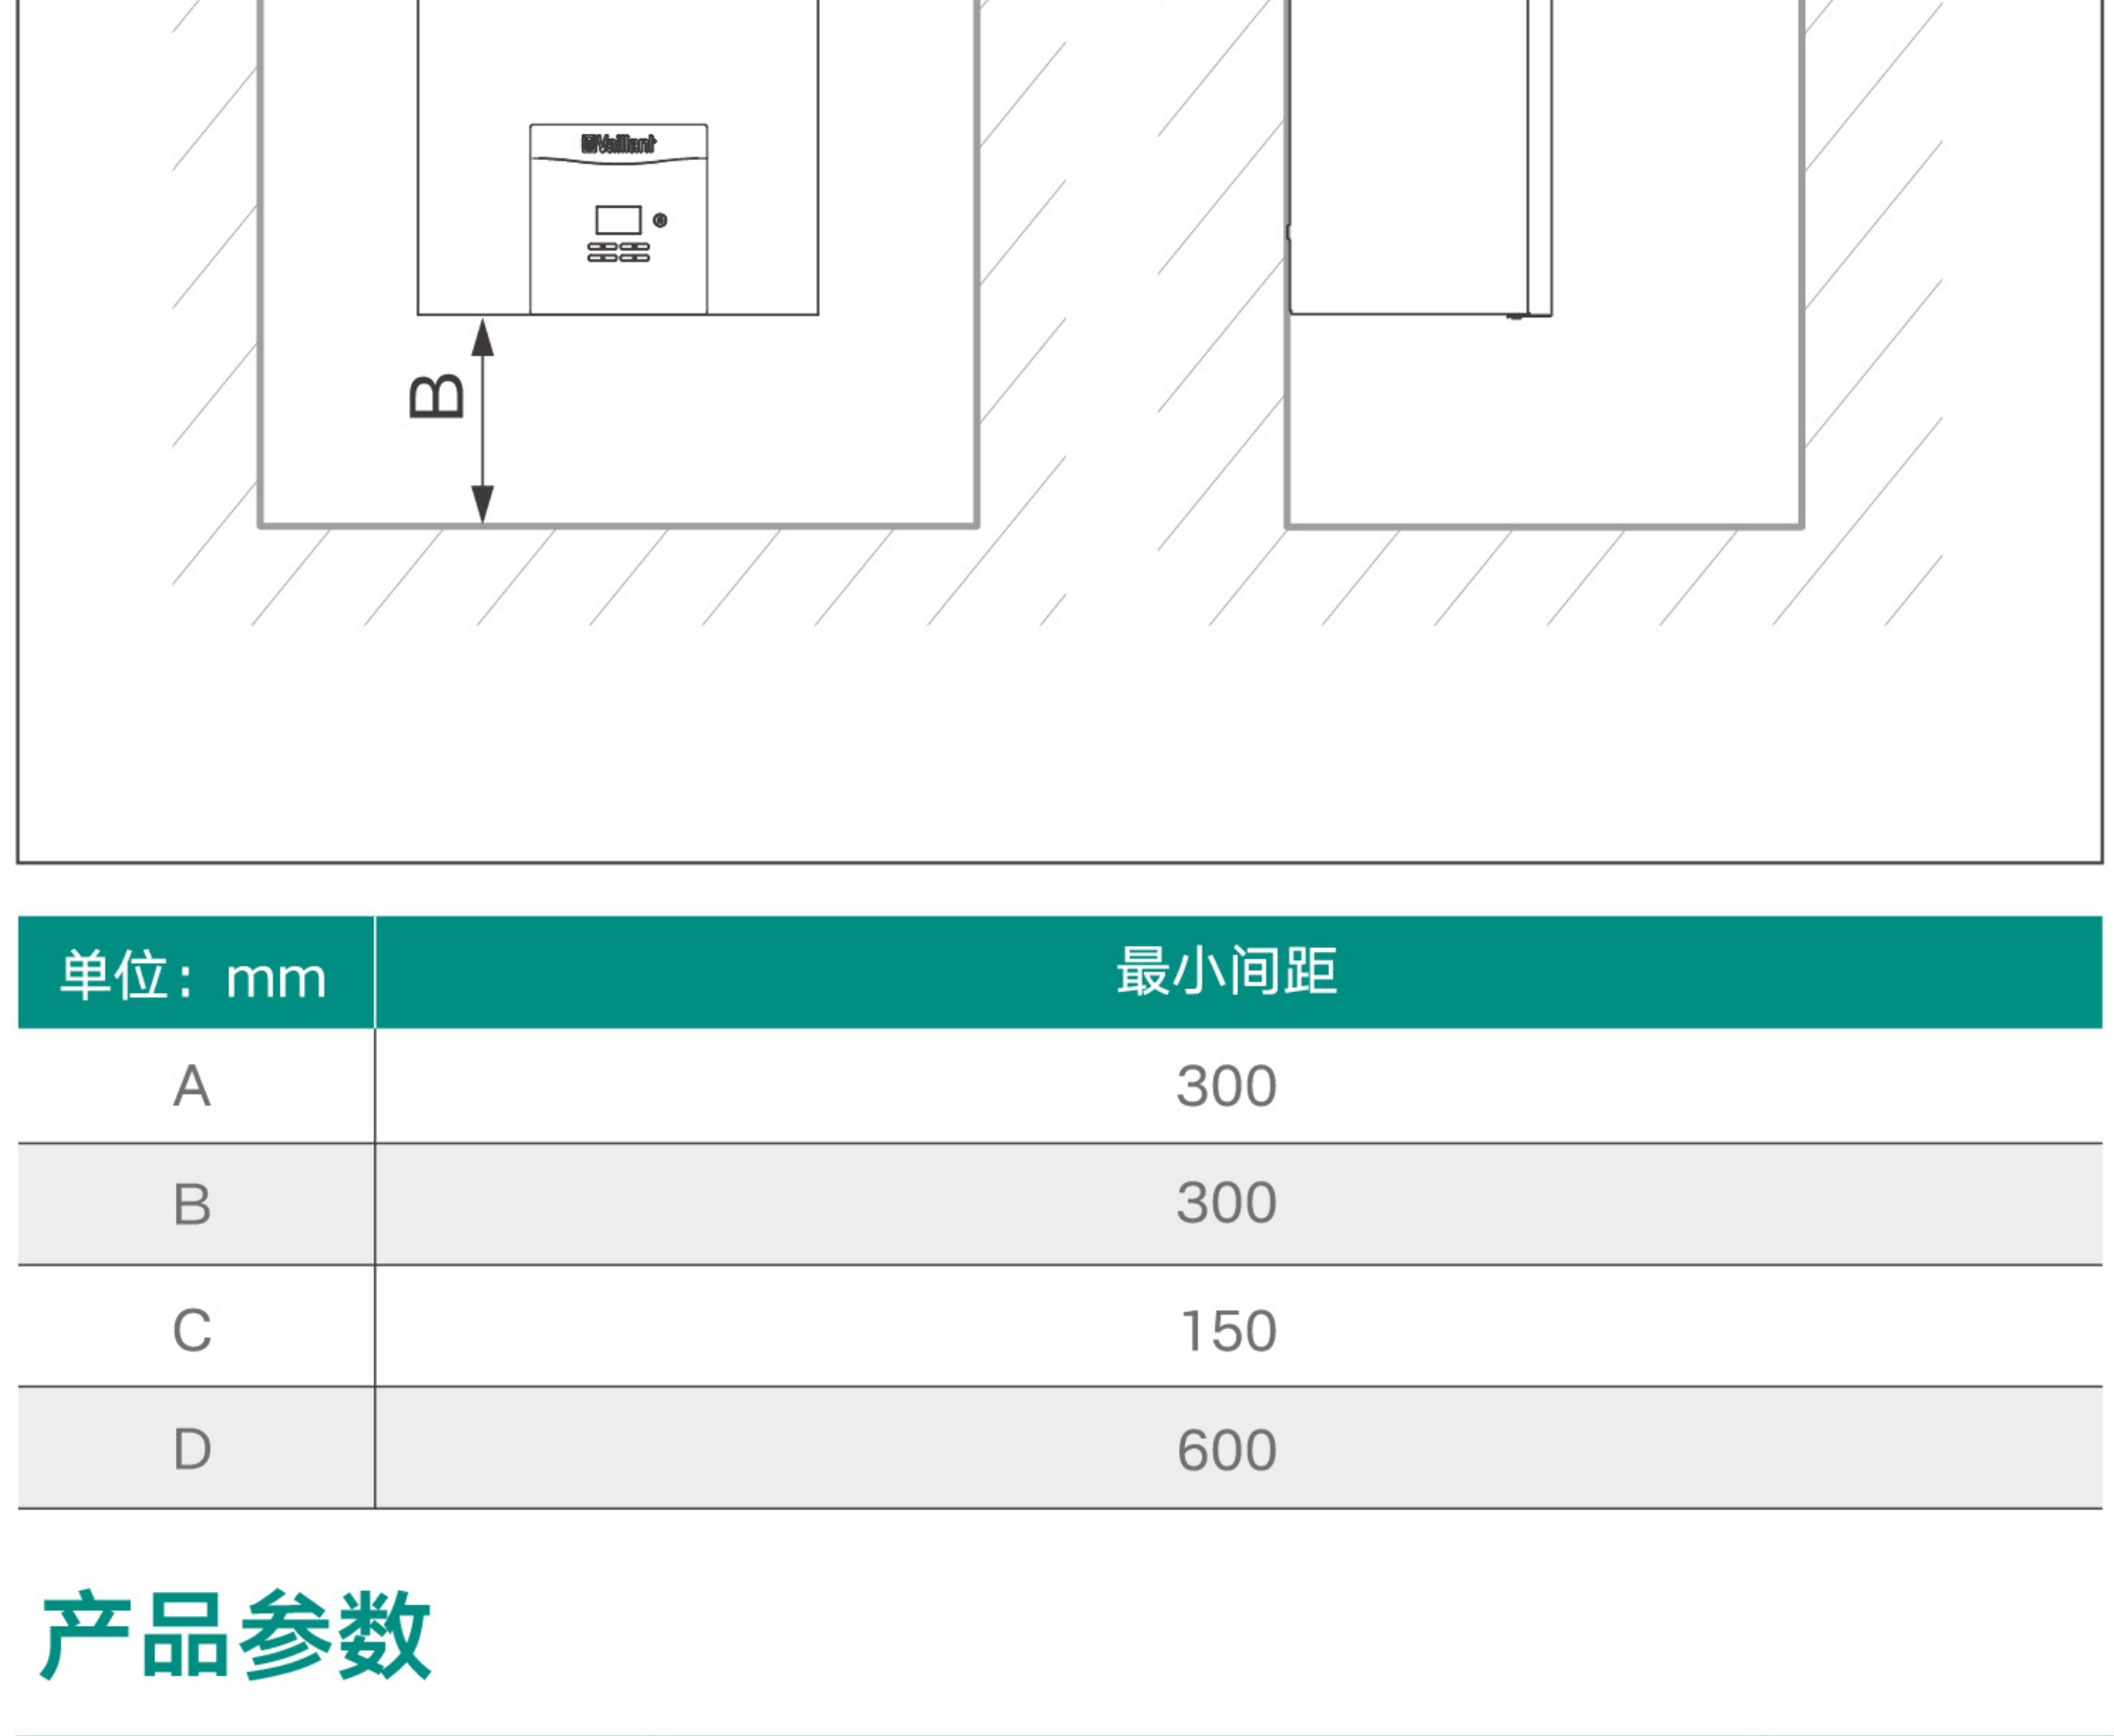

单位：mm	最小间距
A	300
B	300
C	150
D	600

产品参数

产品型号	JSW40 - MAG 208/1 - 3 (H - CN)
产品类型	室外壁挂 强制排烟型
最小热水启动流量	2.5 kg/min
燃气种类	天然气 12T
额定燃气压力	2.0 kPa
燃气压力适用范围	1.0~3.0 kPa
能效等级	国标二级
燃气接口	G3/4″
冷/热水口	G3/4″
额定热负荷	40 kW
最小热负荷	5.5 kW
热水产率(ΔT = 25K)	20 kg/min
最高水温	70 °C
最低水温	35 °C
最大工作水压	0.9MPa
水压适用范围	0.03 - 0.4MPa
额定电功率	62W
防冻电功率	136W
电源（交流电）	220V/50Hz
防水等级	IPX5D
产品尺寸 厚(mm)度含挂架	(W)380×(H)586×(D)186
净重	20 kg

产品型号	JSW48 - MAG 248/1 - 3 (H - CN)
产品类型	室外壁挂 强制排烟型
最小热水启动流量	2.5 kg/min
燃气种类	天然气 12T
额定燃气压力	2.0 kPa
燃气压力适用范围	1.0~3.0 kPa
能效等级	国标二级
燃气接口	G3/4″
冷/热水口	G3/4″
额定热负荷	48 kW
最小热负荷	6 kW
热水产率(ΔT = 25K)	24 kg/min
最高水温	70 °C
最低水温	35 °C
最大工作水压	0.9MPa
水压适用范围	0.03 - 0.4MPa
额定电功率	67W
防冻电功率	136W
电源（交流电）	220V/50Hz
防水等级	IPX5D
产品尺寸 厚(mm)度含挂架	(W)380×(H)586×(D)186
净重	20 kg

*备注：本宣传所示外观图为威能outsideMAG 24L，不同型号的产品以及因产品升级原因导致的不同生产批次的产品，其内部构造可能存在细微差异，具体信息请以实物为准；本图片为经艺术加工的广告渲染图，仅供参考。