


反渗透净水机·purBLU/purBLU plus

# 净界生活 安心直饮

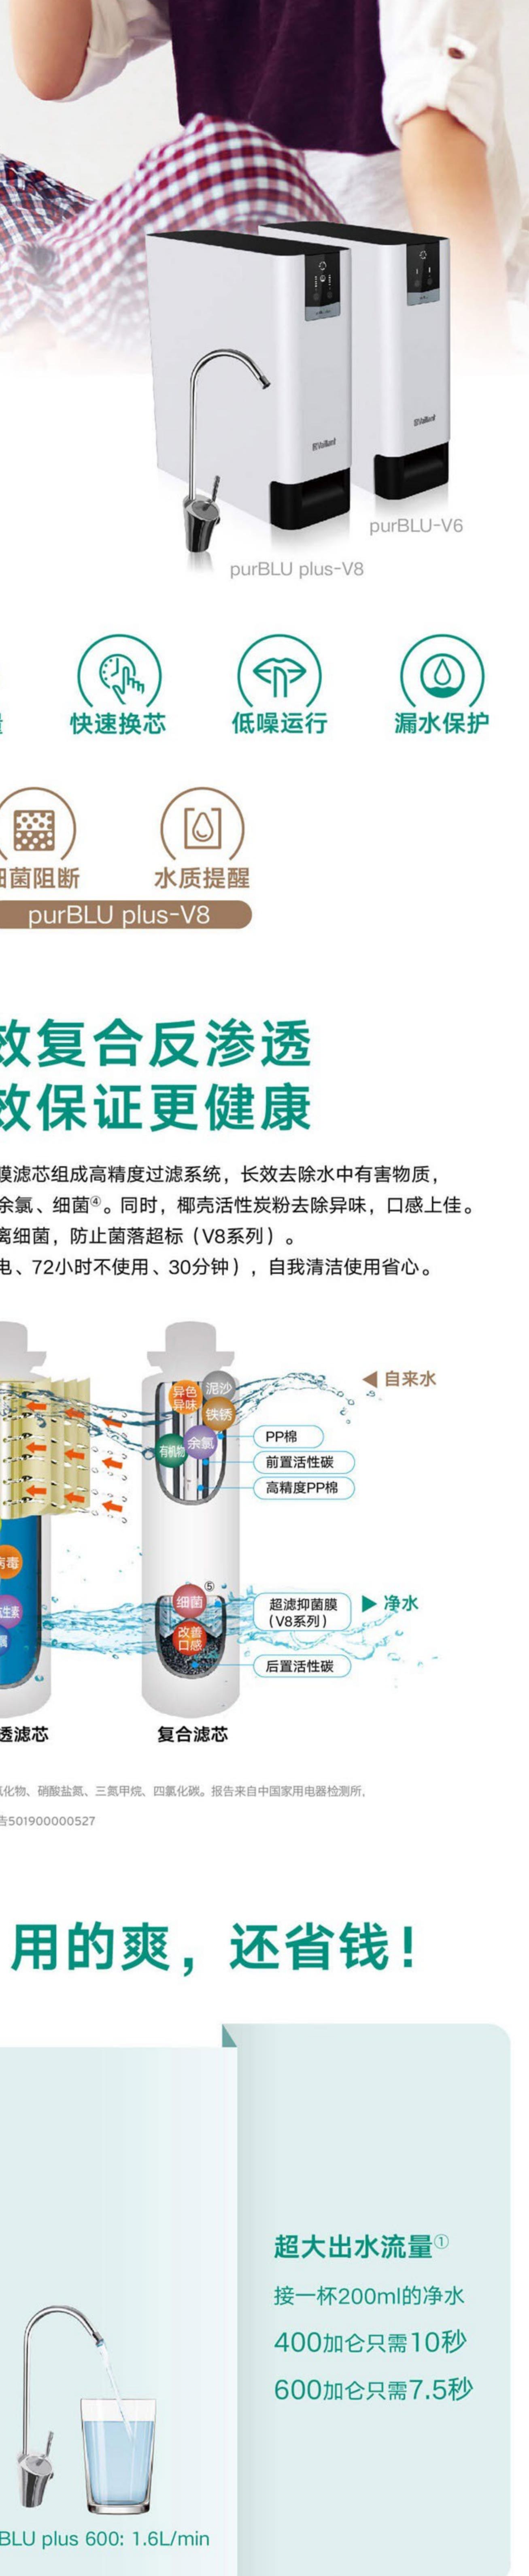

安心直饮

超大流量

快速换芯

低噪运行

漏水保护

## 高效复合反渗透 长效保证更健康

·高效复合滤芯和进口反渗透膜滤芯组成高精度过滤系统，长效去除水中有害物质，如杂质、重金属、有机物、余氯、细菌<sup>④</sup>。同时，椰壳活性炭粉去除异味，口感上佳。  
·进口超滤抑菌膜，能有效隔离细菌，防止菌落超标（V8系列）。  
·三种模式智能冲洗（首次通电、72小时不使用、30分钟），自我清洁使用省心。




④ 重金属指：砷、镉、铬（六价）、铅、有机物如氯化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳。报告来自中国家用电器检测所，报告编号：WCG-19-46023, WCG-19-46024。  
⑤ 细菌指大肠杆菌，详见宁波海关技术中心检验报告S01900000527。

## 大流量，用的爽，还省钱！



### 超大出水量<sup>①</sup>

接一杯200ml的净水  
400加仑只需10秒  
600加仑只需7.5秒

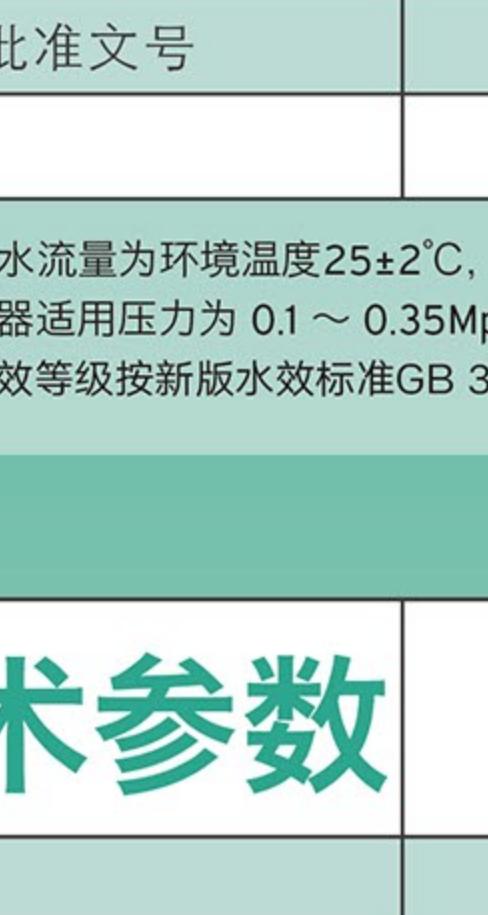

### 1旋

打开侧板后  
将需更换滤芯朝外旋至90°  
\*更换滤芯前，请先断开机器进水



### 2换

拔出需更换的滤芯  
将新滤芯底部插进对应的滤芯底座凹槽



### 3推

向上推至90°  
确认卡紧后，合上侧板

技术参数	purBLU-V6 VWP400	purBLU-V6 VWP600
净水流量	1.2L/min	1.6L/min
额定总进水量	5000L	6000L
额定功率	65W	105W
额定电压	220V~50HZ	
防触电保护类型	II类	
适用水源	市政自来水	
适用水压	0.1Mpa~0.35Mpa	
适用水温	5~38°C	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求	
执行标准号	Q/VN01-2019	
卫生许可批准文号	浙(07)卫水字(2019)第0151号	
水效等级	II级	

注意：(1) 净水流量为环境温度25±2°C，水温25±1°C条件下测得。  
(2) 机器适用压力为0.1~0.35Mpa，压力过高时，请安装减压阀。  
(3) 水效等级按新版水效标准GB 34914-2021《净水机水效限值及水效等级》测定。

技术参数	purBLU plus-V8 VWP400	purBLU plus-V8 VWP600
净水流量	1.2L/min	1.6L/min
额定总进水量	5500L	6500L
额定功率	65W	105W
额定电压	220V~50HZ	
防触电保护类型	II类	
适用水源	市政自来水	
适用水压	0.1Mpa~0.35Mpa	
适用水温	5~38°C	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求	
执行标准号	Q/VN01-2019	
卫生许可批准文号	浙(07)卫水字(2019)第0152号	
水效等级	II级	

注意：(1) 净水流量为环境温度25±2°C，水温25±1°C条件下测得。  
(2) 机器适用压力为0.1~0.35Mpa，压力过高时，请安装减压阀。  
(3) 水效等级按新版水效标准GB 34914-2021《净水机水效限值及水效等级》测定。



Vaillant 德国威能.舒适你的世界